


AB-M | Krycí panel

pro prodloužení závitu, M32 / M50 / M63

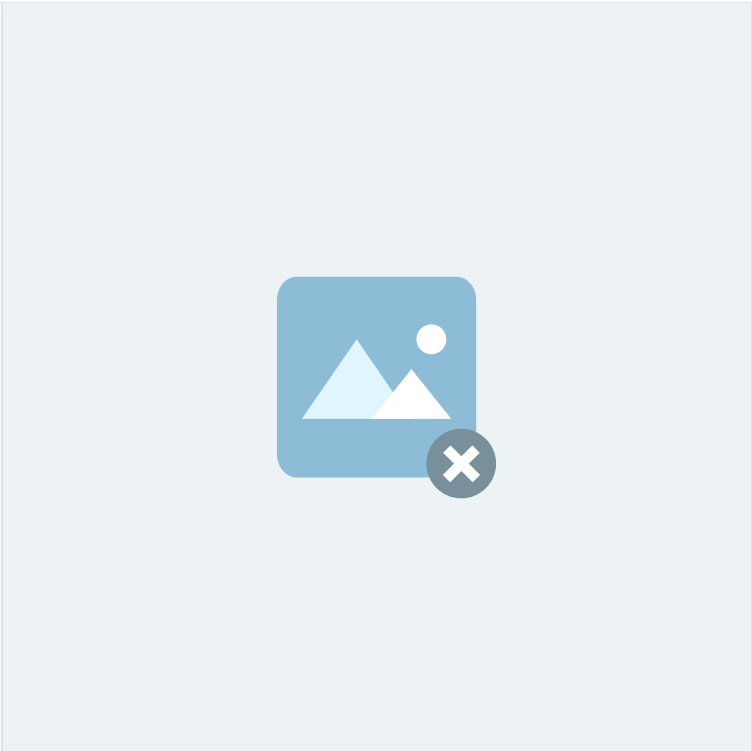

Specifikace

Materiál	Nerezová ocel
Třída hořlavosti	
Typ montáže	Lepicí montáž

Jádrové vrtáky o průměrech od 80 mm se velmi často používají k výrobě otvorů ve stěnách v čistých prostorech, chladírenských skladech, budovách atd. Aby bylo možné použít prodloužení závitu TE pro takové otvory ve stěně, používají se krycí panely AB-M. Velký otvor zakryjí a zmenší na požadovanou velikost. Zajišťují také čisté zakončení výřezu.

Krycí panely mají vnější průměr 150 mm a středový otvor 32,5 mm, 50,5 mm nebo 63,5 mm pro umístění prodloužení závitu. Jsou vyrobeny z 2mm nerezové oceli a na vnějším okraji jsou zkosené pro vytvoření dokonalého přechodu ke stěně.

Výhody

- Redukce velkých vrtaných otvorů na požadovanou velikost ve výřezu
- Vhodné pro TE-M32, TE-M50, TE-M63
- Pro čisté zakončení výřezu
- Dokonalý přechod ke stěně díky zkosení na vnějším okraji
- Instalace pomocí silikonu nebo montážního lepidla (bez upevňovacích otvorů z hygienických důvodů)

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Vnější průměr Instalační výška Velikost metrického výřezu Velikost kulatého výřezu	52350 4251269335532 1 150 mm 2 mm M32 32,5 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vnější průměr Instalační výška Velikost metrického výřezu Velikost kulatého výřezu	52351 4251269335549 1 150 mm 2 mm M50 50,5 mm



Obj.č.	52352
EAN	4251269335556
Bal.	1
Vnější průměr	150 mm
Instalační výška	2 mm
Velikost metrického výřezu	M63
Velikost kulatého výřezu	63,5 mm

icotek[®]
smart cable management