

Kompaktní LED osvětlení pro průmysl a IT aplikace



Díky kompaktnímu designu a otočné trubici o 190° nabízí svítidla ALLIO systém prostorově úsporného osvětlení skříní. To umožňuje také snadnou montáž do stávajících skříní.

Vysoce svítivé LED s 1050 lumeny nabízí životnost 50 000 hodin. Opálově bílá polykarbonátová trubice poskytuje homogenní, neoslňující plošné světlo.

IP20

Made in Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

RoHS
compliant

REACH
compliance


Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP20
Třída ochrany	II (Ochranná izolace)
Materiál	Trubice: Polykarbonát Pouzdro: Polykarbonát
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů,Magnetické upevnění,Nacvakávací montáž (patentované)

Výhody


- Kompaktní design s otočnou LED trubicí o 190°
- Různé typy montáže: na magnety, šroubovací nebo zacvakávací montáž do 19" serverové skříně
- Snadná montáž do stávajících skříní
- Efektivní LED osvětlení s 1050 lumeny
- Dostupné s detektorem pohybu
- Dveřní spínače dostupné jako volitelná položka

Typy a velikosti výrobků




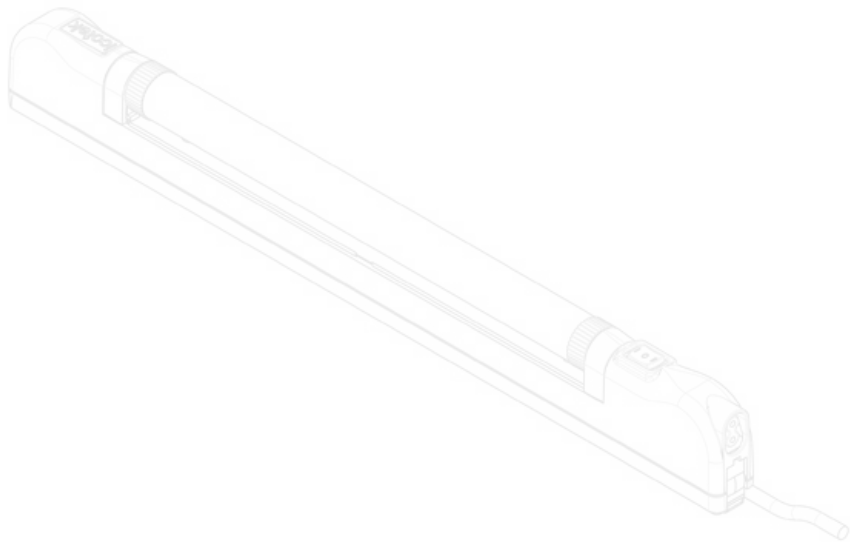


Obj.č.	81100	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333019	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm		
Výška	56,5 mm		
Šířka	26,2 mm	Typ konektoru	Dutinka
		Jmenovitý výkon	8 W
		Jmenovité napětí	24 V DC
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok W	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

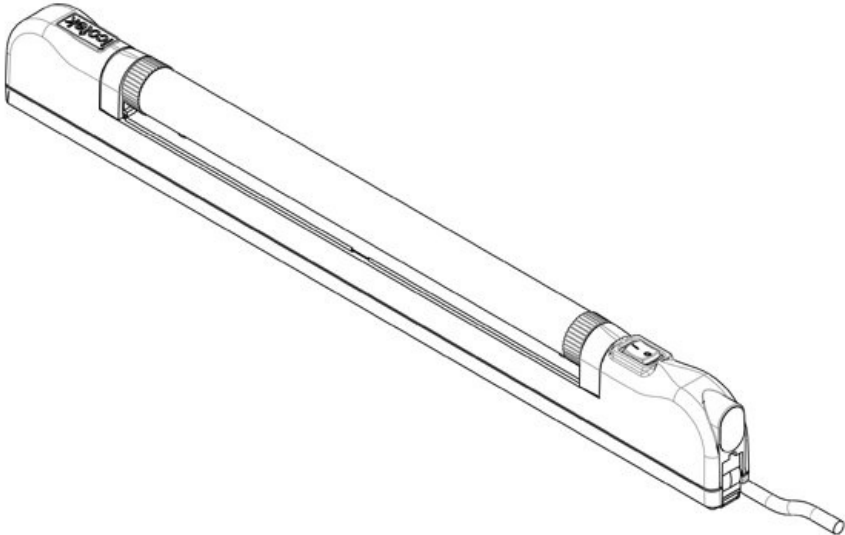


Obj.č.	81101	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333026	přípojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	PIR detektor pohybu
Certifikát UL	-		Dutinka
Délka	448 mm	Typ konektoru	8 W
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	24 V DC
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok W	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

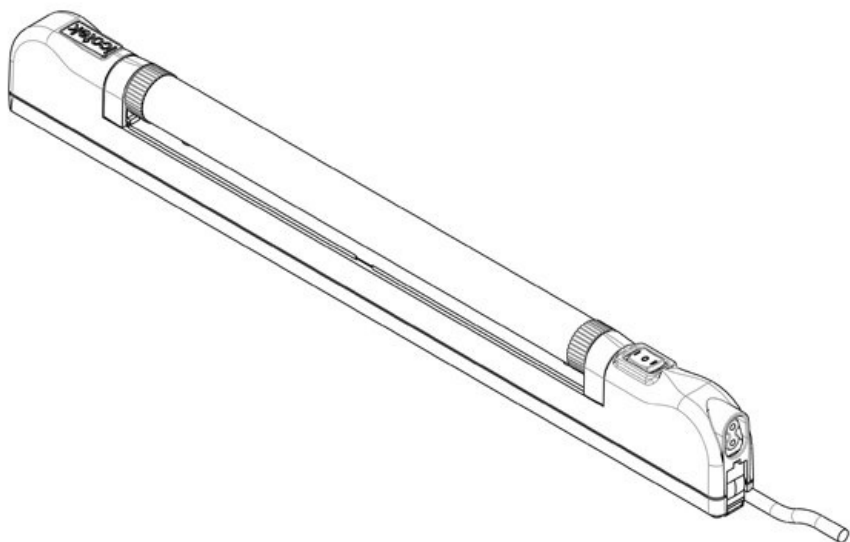


Obj.č.	81102	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333 033	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok W	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

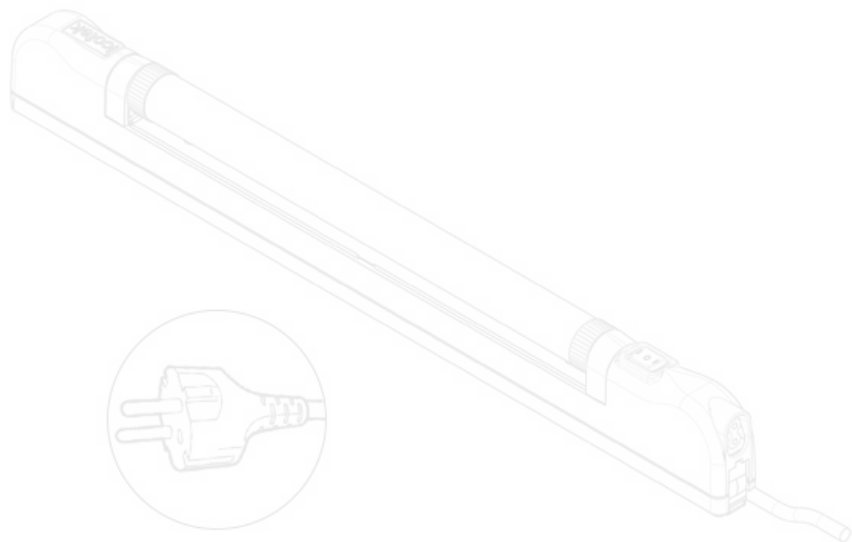

Obj.č.	81103	Délka	1.500 mm
EAN	4251269333	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Konektor CEE 7/17
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok W	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

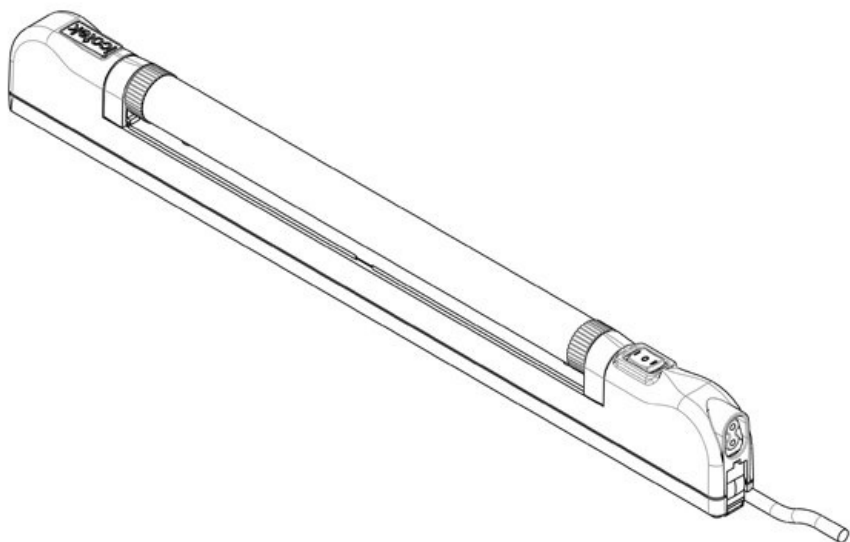

Obj.č.	81104	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok W	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

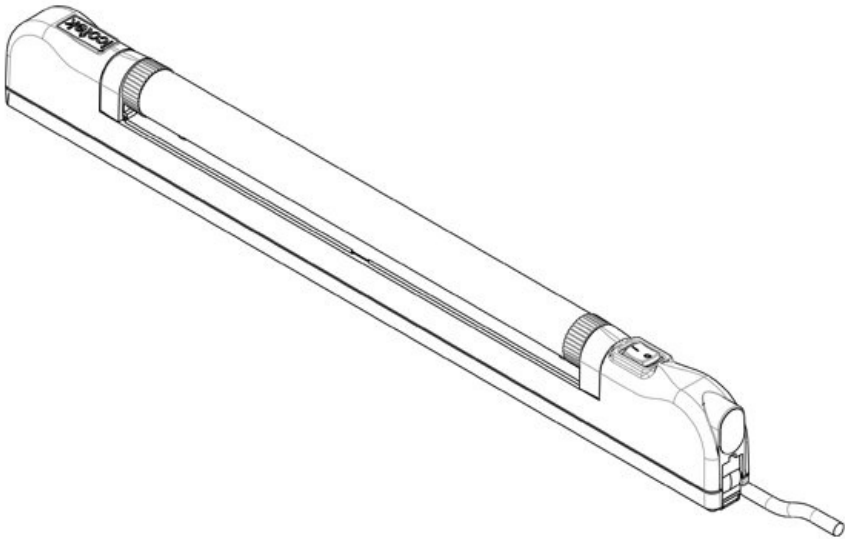

Obj.č.	81105	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333064	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	PIR detektor pohybu
Certifikát UL	-		Dutinka
Délka	448 mm	Typ konektoru	8 W
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok W	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

Čelní deska pro 19" rack bk



Obj.č.	81135	Počet otvorů	4
EAN	4251269333101	Průměr otvorů pro šrouby	6,5 mm
Bal.	1		
Délka	484 mm		
Výška	6 mm		
Šířka	44 mm		
Barva	Černá		

**Čelní deska pro 19"
rack gy**



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Výška
Šířka
Barva

81134
4251269333095
1
484 mm
6 mm
44 mm
Šedá (podobná RAL 7035)

Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

4
6,5 mm

icotek[®]
smart cable management