

Inovativní LED osvětlení pro průmysl a IT aplikace



IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP20
Třída ochrany	I (Připojení ochranného vodiče)
Materiál	Pouzdro: Hliník, extrudovaný Kryt svítidla: Polykarbonát
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Integrovaná zásuvka dostupná v různých verzích: EU, CH, BE, GB, US
- Vysoce kvalitní a stabilní hliníkové pouzdro
- Různé typy montáže: šroubování, montáž na DIN lištu 35 mm
- Efektivní LED osvětlení s 1350 lm
- Dostupné s detektorem pohybu
- Dveřní spínače dostupné jako volitelná položka
- Možnost propojení více svítidel

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Výška
Šířka
Možnosti připojení


81310
1
197,2 mm
48 mm
112,6 mm
Napájení, Průchozí kabeláž

Typ konektoru
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí

Testovací standard

Směrnice
Životnost
Spotřeba kWh/1000 h
Barevná teplota
Index podání barev CRI
Světelný tok W

GST 18 zásuvka
6 W
100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
6
5.600 K
>80
900 lm

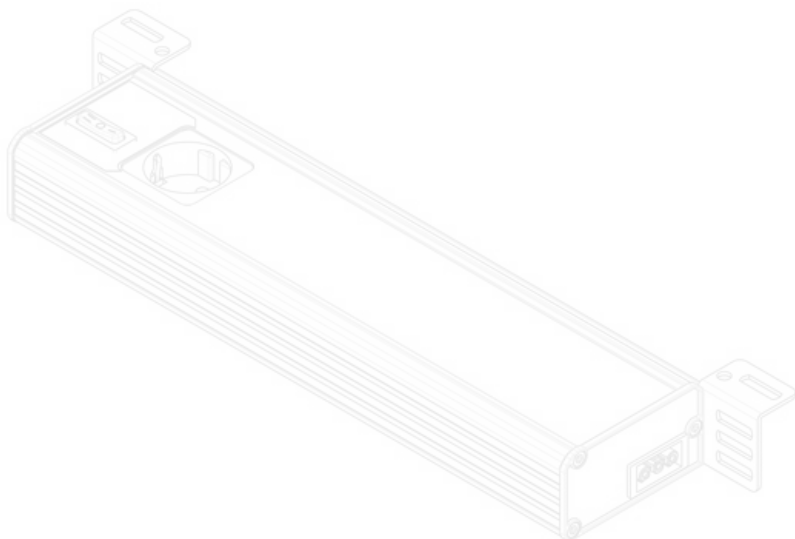


Obj.č.	81300	Verze	Zásuvka
EAN	4251269332		D/Schuko
Bal.	1		(Typ F, CEE
Certifikát UL	-	Možnosti	7/3)
Délka	347,2 mm	připojení	Spínač
Výška	48 mm		ovládaný
Šířka	112,6 mm		dveřmi,
			Průchozí
			kabeláž,
			Napájení
		Typ konektoru	GST 18
		Jmenovitý výkon	zásuvka
		Jmenovité napětí	12 W
		Testovací standard	230 V AC
		Směrnice	+/-5%, 50 -
		Životnost	60 Hz
		Třída energetické účinnosti	EN 60598,
		Spotřeba kWh/1000 h	EN 62471,
		Barevná teplota	EN 55015,
		Index podání barev CRI	EN 61000
		Světelný tok W	2014/35/EU,
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
			13
			5.600 K
			>80
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU oranžová


Obj.č.	81308
EAN	4251269335273
Bal.	1
Certifikát UL	-
Délka	347,2 mm
Výška	48 mm
Šířka	112,6 mm


Verze	Zásuvka D/Schuko (Typ F, CEE
Možnosti připojení	7/3)
Typ konektoru	Spínač ovládaný dveřmi,
Jmenovitý výkon	Průchozí kabeláž, Napájení
Jmenovité napětí	GST 18 zásuvka
Testovací standard	12 W
Směrnice	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Životnost	EN 60598, EN 62471, EN
Třída energetické účinnosti	55015, EN 61000
Spotřeba kWh/1000 h	2014/35/EU, 2014/30/EU
Barevná teplota	50.000 h
Index podání barev CRI	F
Světelný tok W	13
	5.600 K
	>80
	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU s
detektorem pohybu


	Obj.č.	81304	Verze	Zásuvka D/Schuko (Typ F, CEE 7/3), PIR detektor pohybu
	EAN	4251269332920	Možnosti připojení	Napájení, Průchozí kabeláž
	Bal.	1	Typ konektoru	GST 18 zásuvka
	Certifikát UL	-	Jmenovitý výkon	12 W
	Délka	347,2 mm	Jmenovité napětí	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
	Výška	48 mm	Testovací standard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Šířka	112,6 mm	Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
			Životnost	50.000 h
			Třída energetické účinnosti	F
			Spotřeba kWh/1000 h	13
			Barevná teplota	5.600 K
			Index podání barev CRI	>80
			Světelný tok W	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU
oranžová s
detektorem pohybu


	Obj.č.	81309	Verze	Zásuvka D/Schuko (Typ F, CEE 7/3), PIR detektor pohybu
	EAN	4251269335280	Možnosti připojení	Napájení, Průchozí kabeláž
	Bal.	1	Typ konektoru	GST 18 zásuvka
	Certifikát UL	-	Jmenovitý výkon	12 W
	Délka	347,2 mm	Jmenovité napětí	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
	Výška	48 mm	Testovací standard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Šířka	112,6 mm	Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
			Životnost	50.000 h
			Třída energetické účinnosti	F
			Spotřeba kWh/1000 h	13
			Barevná teplota	5.600 K
			Index podání barev CRI	>80
			Světelný tok W	1.350 lm

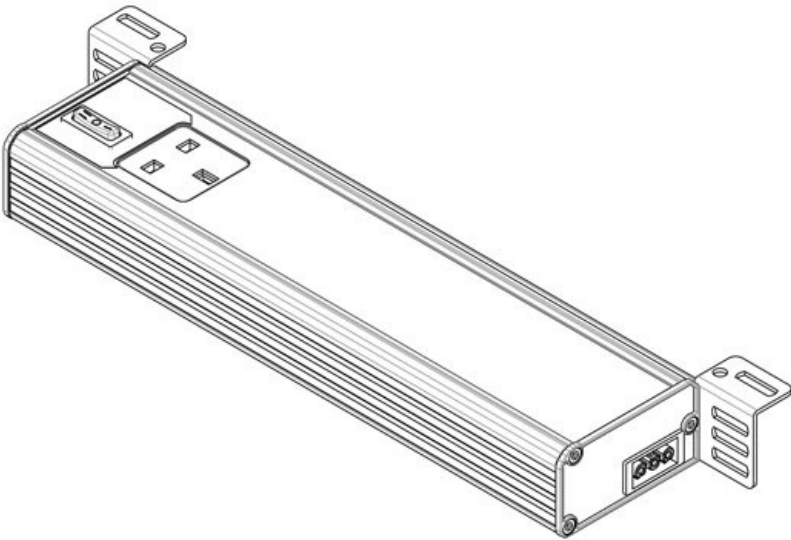

Obj.č.	81303	Verze	Zásuvka GB (Typ G, BS 1363)
EAN	4251269332913	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi, Průchozí kabeláž, Napájení
Bal.	1	Typ konektoru	GST 18 zásuvka
Certifikát UL	-	Jmenovitý výkon	12 W
Délka	347,2 mm	Jmenovité napětí	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Výška	48 mm	Testovací standard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Šířka	112,6 mm	Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	F
		Spotřeba kWh/1000 h	13
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	>80
		Světelný tok W	1.350 lm

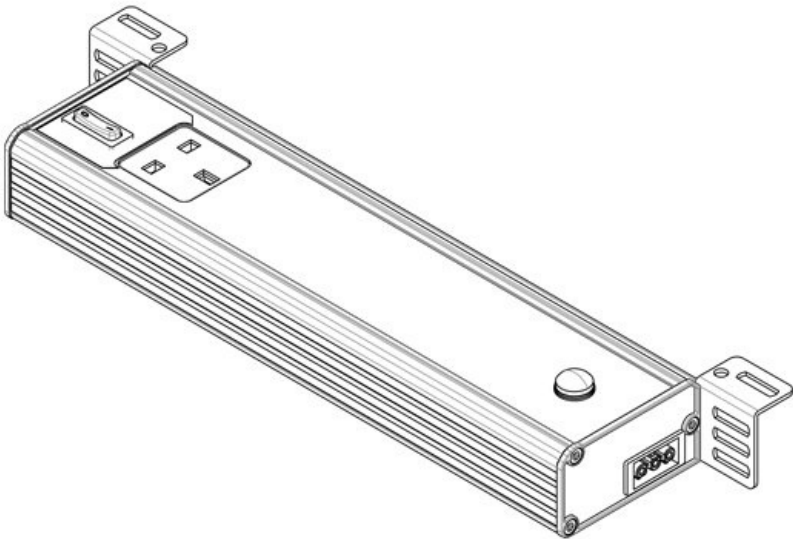


Obj.č.	81307	Verze	Zásuvka GB
EAN	4251269332951		(Typ G, BS 1363), PIR detektor pohybu
Bal.	1		Napájení, Průchozí kabeláž
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	GST 18 zásuvka 12 W
Délka	347,2 mm		230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Výška	48 mm		EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Šířka	112,6 mm	Typ konektoru	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Jmenovitý výkon	50.000 h
		Jmenovité napětí	F
		Testovací standard	energetické účinnosti
		Směrnice	Spotřeba kWh/1000 h
		Životnost	Barevná
		Třída	teplota
		energetické účinnosti	Index podání barev CRI
		Spotřeba kWh/1000 h	Světelný tok W
		Barevná	
		teplota	
		Index podání barev CRI	
		Světelný tok W	

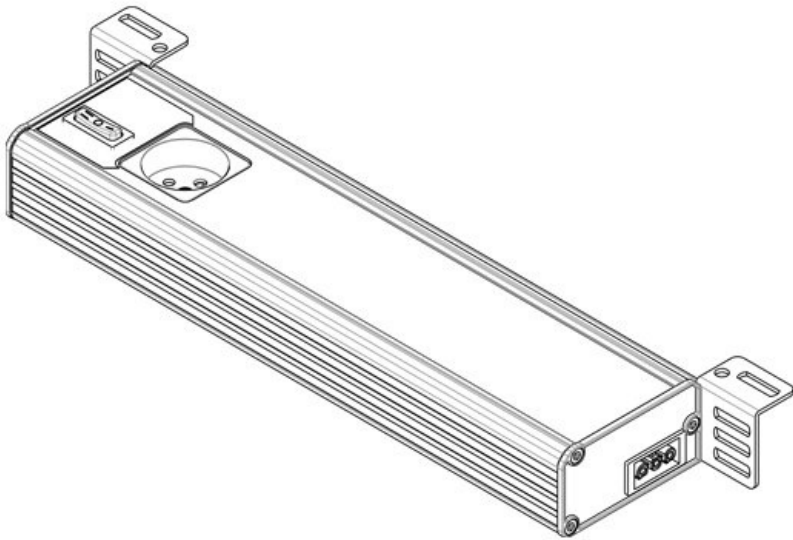


Obj.č.	81301	Verze	Zásuvka F/B
EAN	4251269332890		(Typ E, CEE 7/5)
Bal.	1	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi, Průchozí kabeláž, Napájení
Certifikát UL	-		GST 18 zásuvka 12 W
Délka	347,2 mm		230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Výška	48 mm		EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Šířka	112,6 mm	Typ konektoru	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Jmenovitý výkon	50.000 h
		Jmenovité napětí	F
		Testovací standard	energetické účinnosti
		Směrnice	Spotřeba kWh/1000 h
		Životnost	Barevná
		Třída	teplota
		energetické účinnosti	Index podání barev CRI
		Spotřeba kWh/1000 h	Světelný tok W
		Barevná	
		teplota	
		Index podání barev CRI	
		Světelný tok W	

ALU-LINE 350 | BE s
detektorem pohybu




Obj.č.	81305
EAN	4251269332937
Bal.	1
Certifikát UL	-
Délka	347,2 mm
Výška	48 mm
Šířka	112,6 mm

Verze	PIR detektor pohybu, Zásuvka F/B (Typ E, CEE 7/5) Napájení, Průchozí kabeláž GST 18 zásuvka 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm
Možnosti připojení	
Typ konektoru	
Jmenovitý výkon	
Jmenovité napětí	
Testovací standard	
Směrnice	
Životnost	
Třída energetické účinnosti	
Spotřeba kWh/1000 h	
Barevná teplota	
Index podání barev CRI	
Světelný tok W	

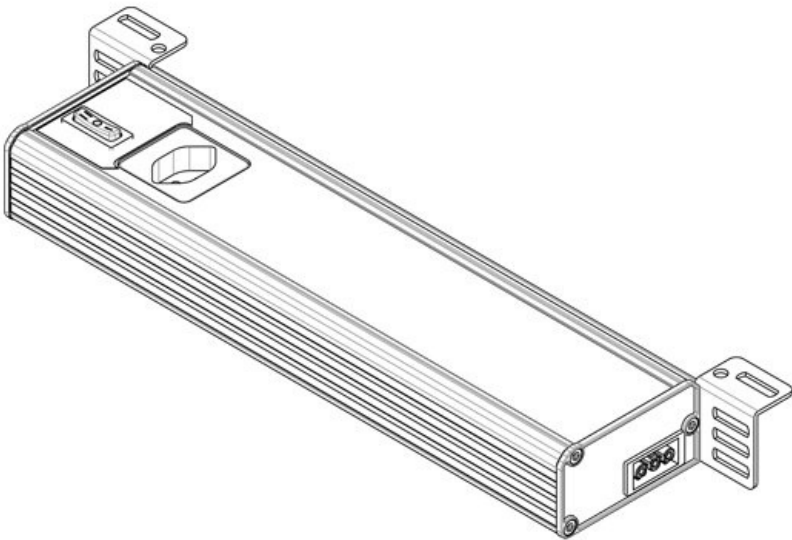

Obj.č.	81302	Verze	Zásuvka CH (Typ J, SEV 1011) Spínač ovládaný dveřmi, Průchozí kabeláž, Napájení GST 18 zásuvka 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm
EAN	4251269332 906		
Bal.	1	Možnosti připojení	
Certifikát UL	-		
Délka	347,2 mm		
Výška	48 mm		
Šířka	112,6 mm		
		Typ konektoru	
		Jmenovitý výkon	
		Jmenovité napětí	
		Testovací standard	
		Směrnice	
		Životnost	
		Třída energetické účinnosti	
		Spotřeba kWh/1000 h	
		Barevná teplota	
		Index podání barev CRI	
		Světelný tok W	

ALU-LINE 350 | CH s
detektorem pohybu



Obj.č.	81306
EAN	4251269332944
Bal.	1
Certifikát UL	-
Délka	347,2 mm
Výška	48 mm
Šířka	112,6 mm

Verze	PIR detektor pohybu, Zásuvka CH (Typ J, SEV 1011) Napájení, Průchozí kabeláž GST 18 zásuvka 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm
Možnosti připojení	
Typ konektoru	
Jmenovitý výkon	
Jmenovité napětí	
Testovací standard	
Směrnice	
Životnost	
Třída energetické účinnosti	
Spotřeba kWh/1000 h	
Barevná teplota	
Index podání barev CRI	
Světelný tok W	

Propojovací kabel pro ALU-LINE, 3000 mm



Obj.č.	81330	Materiál	PVC
EAN	4251269332968	pouzdra	
Bal.	1	kabelu	
Délka	3.000 mm		
připojovacího kabelu			
Typ konektoru	Dutinka, GST 18 konektor		
Jmenovité napětí	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Barva	oranžová		


Průchozí kabeláž pro ALU-LINE, 600 mm



Obj.č.	81331
EAN	4251269332975
Bal.	1
Délka připojovacího kabelu	600 mm
Typ konektoru	GST 18 konektor, GST 18 zásuvka
Jmenovité napětí	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Barva	oranžová

Materiál pouzdra kabelu **PVC**


Průchozí kabeláž pro ALU-LINE, 1000 mm



Obj.č.	81332
EAN	4251269332982
Bal.	1
Délka připojovacího kabelu	1.000 mm
Typ konektoru	GST 18 konektor, GST 18 zásuvka
Jmenovité napětí	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Barva	oranžová

Materiál pouzdra kabelu **PVC**

Adaptérové desky 19" rack pro ALU-LINE

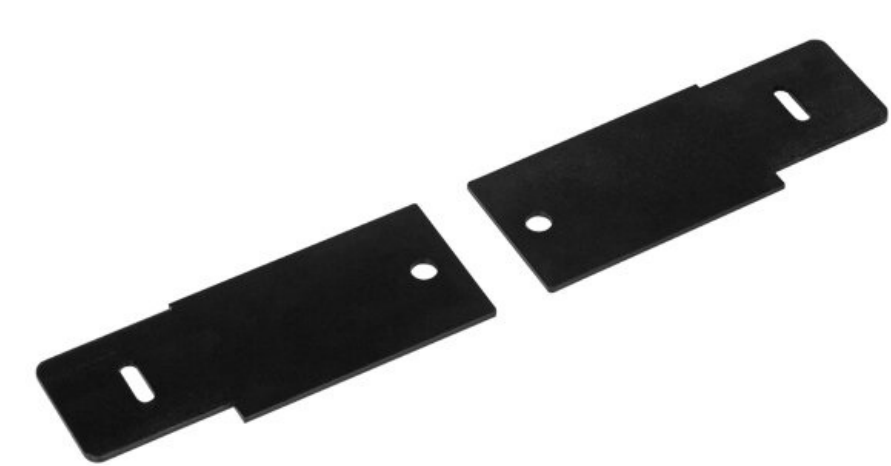

Obj.č.	81337	Průměr otvorů	7 mm
EAN		pro šrouby	
Bal.	2		
Délka	111 mm		
Šířka	43,4 mm		
Barva	Černá		
Počet otvorů	2		

Magnet pro ALU-LINE

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Výška
Šířka
Počet otvorů

91008

Průměr otvorů pro šrouby

4,2 mm



1
20 mm
5 mm
20 mm
1

icotek[®]
smart cable management