


Krytky

pro průchodkové rámečky a membránové průchodky

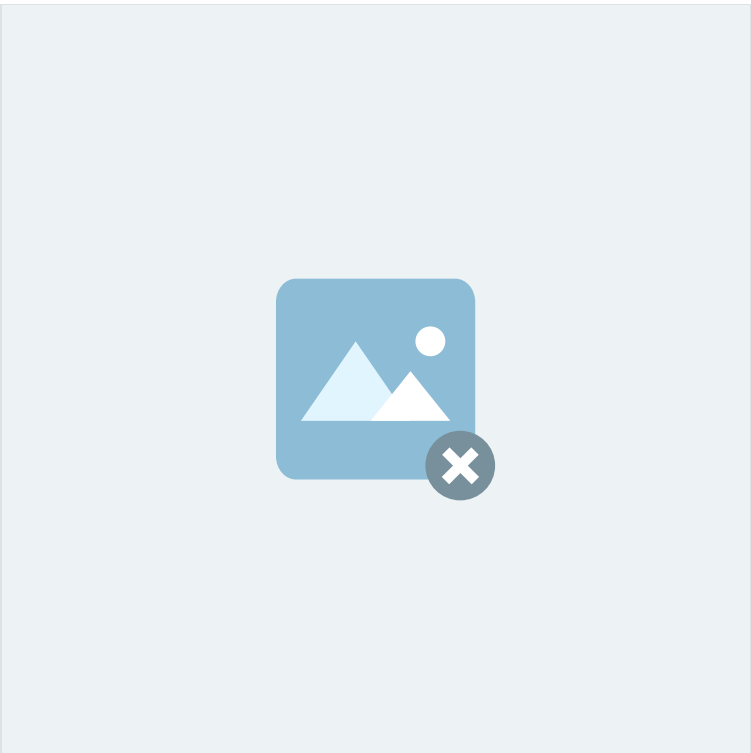

Otvory v upevňovacích bodech průchodkových rámečků lze zakrýt krytkami.

Existují dvě verze: Jedna verze pro zakrytí otvorů při použití závitových pouzder, druhá pro zakrytí šroubů. Krytky lze použít s produkty řady KEL.

Krytky lze použít s produkty řady KEL-DPZ. Jsou k dispozici v černé a šedé barvě.

Krytky A černé pro pouzdra se závitem (Obj.č. 99142).
Při upevnění zepředu pomocí šroubů lze otvory v hlavách šroubů zakrýt krytkami B v černé barvě (Obj. č. 99200). Krytky lze použít pouze pro šrouby M5 DIN 912.

Při upevnění zepředu pomocí šroubů lze otvory v hlavách šroubů zakrýt krytkami B v černé barvě (Obj. č. 99200) nebo krytkami C v šedé barvě (Obj. č. 99201).
Krytky lze použít pouze pro šrouby M5 DIN 912.

Specifikace

Materiál	Polyethylen
Teplota	0 C° až 70 C°
Vlastnosti	vyšší chemická odolnost

Výhody

- Jednoduché zakrytí otvorů v upevňovacích bodec
- Hladký povrch rámečku
- Žádná místa pro nečistoty

Typy a velikosti výrobků

Krytky A	Obj.č. EAN Bal. Výška Barva Typ krytky Vhodné pro:	99142 100 4 mm Černá A KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL- QUICK / KEL 183 / KEL-FL
----------	--	---

Krytky B	Obj.č. EAN Bal. Výška Barva Typ krytky Vhodné pro:	99200 4251269324208 40 3 mm Černá B KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL- QUICK / KEL 183 / KEL-FL / KEL-DPZ
----------	--	--

Krytky C

Obj.č.
EAN
Bal.
Výška
Barva
Typ krytky
Vhodné pro:

99201
4251269324215
40
3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
C
KEL-DPZ



icotek[®]
smart cable management