


KDR-BES-U | Kartáčové lišty pro dna rozváděčů

v délce nebo rozměru pro rozváděče Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA

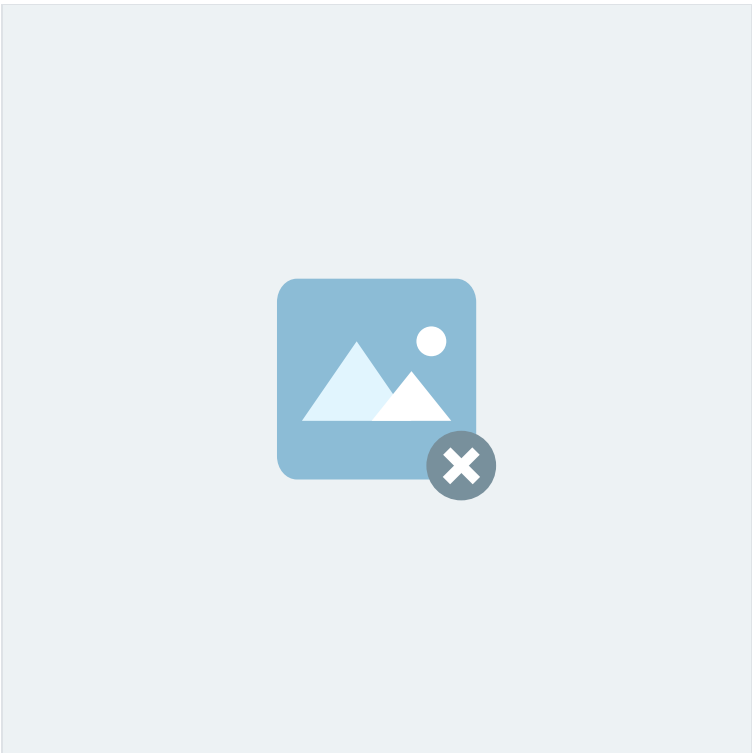

Kartáčové lišty pro dna rozváděčů a výřezy ve stěnách elektrických zařízení.

Díky univerzálním profilům může být kartáč instalován i v úhlu 90 °, pokud je např. plech ohýbaný. Lišty jsou vhodné pro tloušťku plechu 1.5-3 mm. Kartáč lze kdykoliv odstranit z profilu a znovu namontovat.

Kartáčové lišty KDR-BES-U jsou přizpůsobitelné téměř jakémukoliv typu rozváděče nebo skříně na trhu. Standardní zaslepovací plechy, které jsou součástí dodávky skříně, mohou být použity pro montáž kartáčových lišt, nemusí se měnit!

Objednací číslo (příklad):

Pro plechy tl. 1.5 - 2 mm, délka vláken 35 mm: X = 999 mm -> obj. 58210.0999
Pro plechy tl. 2.5 - 3 mm, délka vláken 35 mm: X = 999 mm -> obj. 58225.0999
Pro plechy tl. 1.5 - 2 mm, délka vláken 50 mm: X = 999 mm -> obj. 58215.0999
Pro plechy tl. 2.5 - 3 mm, délka vláken 50 mm: X = 999 mm -> obj. 58230.0999

Definování vaší individuální délky:

X (mm) = Celková délka dna rozváděče

Objednací čísla (např.):

X = 999 mm --> Obj.č. 58210.0999

Rozsah dodávky:

1× KDR-BES-U (upínací profil + kartáč)

Specifikace

Materiál	Hliník Kartáče: Polyamid
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití náradí
- Využití originálních zaslepovacích plechů
- Tři typy montáže
- Opětovné použití profilu i kartáče
- Individuální délky do 1500 mm

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	58210.xxxx	Vhodné pro rámečky	univerzální
	EAN			
	Bal.	1		
	Výška štětce	35 mm		
	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm		
	Pro max. tloušťku plechu	2 mm		
	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm		
	Obj.č.	58215.xxxx	Vhodné pro rámečky	univerzální
	EAN			
	Bal.	1		
	Výška štětce	50 mm		
	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm		
	Pro max. tloušťku plechu	2 mm		
	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm		

	Obj.č. EAN Bal. Výška štětce Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu	58225.xxxx 1 35 mm 2,5 mm 3 mm 2,5 - 3 mm	Vhodné pro rámečky	univerzální
	Obj.č. EAN Bal. Výška štětce Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu	58230.xxxx 1 50 mm 2,5 mm 3 mm 2,5 - 3 mm	Vhodné pro rámečky	univerzální
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58225.0452 4251269320385 1 452 mm 16 mm 600 mm 452 mm	Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	35 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58230.0452 4251269320996 1 452 mm 16 mm 600 mm 452 mm	Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58225.0652 4251269320392 1 652 mm 16 mm 800 mm 652 mm	Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	35 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58230.0652 4251269321016 1 652 mm 16 mm 800 mm 652 mm	Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58225.0402 4251269320408 1 402 mm 16 mm 1.000 mm 402 mm	Příčná výztuha Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	Ano 35 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58230.0402
4251269320989
1
402 mm
16 mm
1.000 mm
402 mm

Příčná výztuha
Výška štětce
Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

Ano
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58225.0502
4251269320415
1
502 mm
16 mm
1.200 mm
502 mm

Příčná výztuha
Výška štětce
Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

Ano
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58230.0502
4251269321009
1
502 mm
16 mm
1.200 mm
502 mm

Příčná výztuha
Výška štětce
Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

Ano
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58210.0495
4251269316531
1
495 mm
16 mm
1.200 mm
495 mm

Příčná výztuha
Výška štětce
Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

Ano
35 mm
1,5 - 2 mm
Rittal TS 8




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0392
4251269324697
1
392 mm
600 mm
392 mm
35 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58215.0392
4251269324734
1
392 mm
600 mm
392 mm
50 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0592
4251269324703
1
592 mm
600 mm
592 mm
35 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58215.0592
4251269324741
1
592 mm
600 mm
592 mm
50 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0792
4251269324710
1
792 mm
600 mm
792 mm
35 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58215.0792
4251269324758
1
792 mm
600 mm
792 mm
50 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0992
4251269324727
1
992 mm
600 mm
992 mm
35 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce


58215.0992
4251269324765
1
992 mm
600 mm
992 mm
50 mm

Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky


1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Obj.č.	58210.0414	Výška štětce	35 mm
EAN	4251269324611	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Schneider Electric Spacial SF
Délka	414 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	600 mm		
Světlý rozměr dna	414 mm		




Obj.č.	58215.0414	Výška štětce	50 mm
EAN	4251269324659	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Schneider Electric Spacial SF
Délka	414 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	600 mm		
Světlý rozměr dna	414 mm		




Obj.č.	58210.0614	Výška štětce	35 mm
EAN	4251269324628	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Schneider Electric Spacial SF
Délka	614 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	800 mm		
Světlý rozměr dna	614 mm		



Obj.č.	58215.0614	Výška štětce	50 mm
EAN	4251269324666	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Schneider Electric Spacial SF
Délka	614 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	800 mm		
Světlý rozměr dna	614 mm		




Obj.č.	58210.0814	Výška štětce	35 mm
EAN	4251269324635	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Schneider Electric Spacial SF
Délka	814 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	1.000 mm		
Světlý rozměr dna	814 mm		



Obj.č.	58215.0814	Výška štětce	50 mm
EAN	4251269324673	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2 mm
Bal.	1	Vhodné pro rámečky	Schneider Electric Spacial SF
Délka	814 mm		
Šířka	16 mm		
Pro šířku rozváděče	1.000 mm		
Světlý rozměr dna	814 mm		

	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58210.0477 4251269324642 1 477 mm 16 mm 1.200 mm 477 mm	Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	35 mm 1,5 - 2 mm Schneider Electric Spacial SF
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58215.0477 4251269324680 1 477 mm 16 mm 1.200 mm 477 mm	Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	50 mm 1,5 - 2 mm Schneider Electric Spacial SF
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58221.0430 4251269339691 1 430 mm 16 mm 600 mm 430 mm	Výška štětce Vhodné pro rámečky	35 mm nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58222.0430 4251269339738 1 430 mm 16 mm 600 mm 430 mm	Výška štětce Vhodné pro rámečky	50 mm nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58221.0630 4251269339707 1 630 mm 16 mm 800 mm 630 mm	Výška štětce Vhodné pro rámečky	35 mm nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58222.0630 4251269339745 1 630 mm 16 mm 800 mm 630 mm	Výška štětce Vhodné pro rámečky	50 mm nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58221.0830
4251269339714
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58222.0830
4251269339752
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58221.0490
4251269339721
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58222.0490
4251269339769
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58221.0363
4251269325304
1
363 mm
16 mm
600 mm
363 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

35 mm
ETA E NUX



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58222.0363
4251269325342
1
363 mm
16 mm
600 mm
363 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

50 mm
ETA E NUX




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58221.0563
4251269325311
1
563 mm
16 mm
800 mm
563 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

35 mm
ETA E NUX



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58222.0563
4251269325359
1
563 mm
16 mm
800 mm
563 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

50 mm
ETA E NUX




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58221.0345
4251269325328
1
345 mm
16 mm
1.000 mm
345 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

35 mm
ETA E NUX




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58222.0345
4251269325366
1
345 mm
16 mm
1.000 mm
345 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

50 mm
ETA E NUX




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58221.0445
4251269325335
1
445 mm
16 mm
1.200 mm
445 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

35 mm
ETA E NUX




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58222.0445
4251269325373
1
445 mm
16 mm
1.200 mm
445 mm

Výška štětce
Vhodné pro rámečky

50 mm
ETA E NUX




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0362
4251269318207
1
362 mm
600 mm
362 mm
35 mm

Vhodné pro rámečky

nVent Hoffman PROLINE G2




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0562
4251269318214
1
562 mm
800 mm
562 mm
35 mm

Vhodné pro rámečky

nVent Hoffman PROLINE G2




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Výška štětce

58210.0762
4251269318221
1
762 mm
1.000 mm
762 mm
35 mm

Vhodné pro rámečky

nVent Hoffman PROLINE G2



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

99152
4251269318238
1
100.000 mm
1 mm
3 mm
univerzální