

# KVT-EMC Stínicí pásy pro kabelové průchodky

pro dělené průchodky KVT a QVT



Stínicí pásy KVT-EMC umožňují, v kombinaci s dělenými průchodkami KVT a QVT, uzemnit opletení kabelů ihned po průchodu do zařízení. Stínění se galvanicky propojí se stěnou zařízení, nebo s uzemňovacím páskem.

Pomocí kabelových pásků lze kabel zároveň odlehčit v tahu dle ČSN EN 62444.

Při použití KVT-EMC-32 není možné kvůli malému vnitřnímu průměru zavést konektory SUB D9.




## Specifikace

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Materiál    | Pozinkovaná ocel        |
| Vlastnosti  | odolnost proti vibracím |
| Typ montáže | Instalace pomocí matice |

## Výhody

- Velmi jednoduchá montáž
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Možná dodatečná montáž
- Volitelné připojení M5 k uzemňovacímu pásku / vodič PE
- Odpadá potřeba EMC průchodek


## Typy a velikosti výrobků



Obj.č. **37187.1**  
EAN **4251269329005**  
Bal. **5**  
Počet stínicích spon **1**  
Typ stínicí spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Min. rozsah průměru **1,5 mm**

Max. rozsah průměru **3 mm**  
Délka **58,5 mm**  
Šířka **23 mm**  
Výška **26,7 mm**  
Světlý rozměr dna **M16**  
Vhodné pro: **QVT 16**


|                      |                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Obj.č.               | <b>37187.2</b>    | Max. rozsah       | <b>6 mm</b>    |
| EAN                  | <b>4251269329</b> | průměru           |                |
|                      | <b>012</b>        | Délka             | <b>58,5 mm</b> |
| Bal.                 | <b>5</b>          | Šířka             | <b>23 mm</b>   |
| Počet stínících spon | <b>1</b>          | Výška             | <b>26,7 mm</b> |
| Typ stínící spony    | <b>SKL</b>        | Světlý rozměr dna | <b>M16</b>     |
| Pro počet kabelů     | <b>1</b>          | Vhodné pro:       | <b>QVT 16</b>  |
| Min. rozsah průměru  | <b>3 mm</b>       |                   |                |

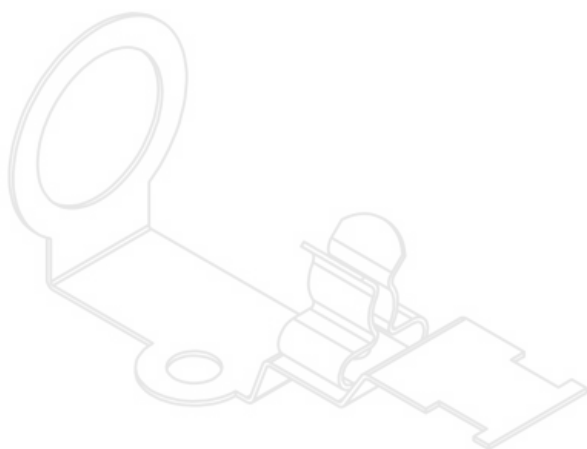

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Obj.č.               | <b>37187.3</b>       |
| EAN                  | <b>4251269329029</b> |
| Bal.                 | <b>5</b>             |
| Počet stínících spon | <b>1</b>             |
| Typ stínící spony    | <b>SKL</b>           |
| Pro počet kabelů     | <b>1</b>             |
| Min. rozsah průměru  | <b>6 mm</b>          |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Max. rozsah průměru | <b>8 mm</b>    |
| Délka               | <b>58,5 mm</b> |
| Šířka               | <b>23 mm</b>   |
| Výška               | <b>26,7 mm</b> |
| Světlý rozměr dna   | <b>M16</b>     |
| Vhodné pro:         | <b>QVT 16</b>  |

|                      |                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Obj.č.               | <b>37187.4</b>    | Max. rozsah       | <b>11 mm</b>   |
| EAN                  | <b>4251269329</b> | průměru           |                |
|                      | <b>036</b>        | Délka             | <b>58,5 mm</b> |
| Bal.                 | <b>5</b>          | Šířka             | <b>23 mm</b>   |
| Počet stínících spon | <b>1</b>          | Výška             | <b>26,7 mm</b> |
| Typ stínící spony    | <b>SKL</b>        | Světlý rozměr dna | <b>M16</b>     |
| Pro počet kabelů     | <b>1</b>          | Vhodné pro:       | <b>QVT 16</b>  |
| Min. rozsah průměru  | <b>8 mm</b>       |                   |                |

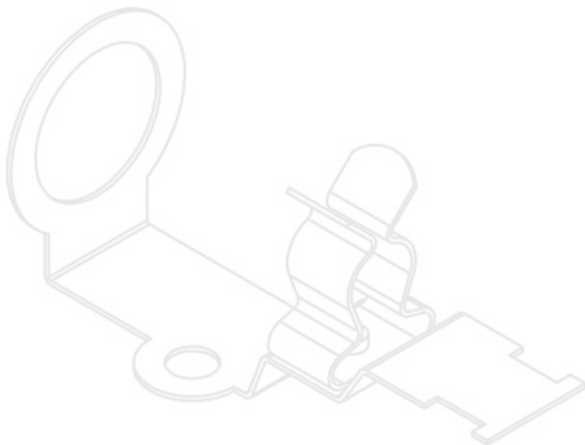



Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Min. rozsah průměru

**37190.1**  
**4251269335983**  
**5**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**1,5 mm**

Max. rozsah průměru  
Délka  
Šířka  
Výška  
Světlý rozměr dna  
Vhodné pro:

**3 mm**  
**58,9 mm**  
**27 mm**  
**31 mm**  
**M20**  
**KVT 20, QVT 20**



Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Min. rozsah průměru

**37190.2**  
**4251269335990**  
**5**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**3 mm**

Max. rozsah průměru  
Délka  
Šířka  
Výška  
Světlý rozměr dna  
Vhodné pro:

**6 mm**  
**58,9 mm**  
**27 mm**  
**31 mm**  
**M20**  
**KVT 20, QVT 20**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Min. rozsah průměru

**37190.3**  
**4251269336003**  
**5**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**6 mm**


Max. rozsah průměru  
Délka  
Šířka  
Výška  
Světlý rozměr dna  
Vhodné pro:

**8 mm**  
**58,9 mm**  
**27 mm**  
**31 mm**  
**M20**  
**KVT 20, QVT 20**




Obj.č. **37190.4**  
EAN **4251269336010**  
Bal. **5**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Min. rozsah průměru **8 mm**

Max. rozsah průměru **11 mm**  
Délka **58,9 mm**  
Šířka **27 mm**  
Výška **31 mm**  
Světlý rozměr dna **M20**  
Vhodné pro: **KVT 20, QVT 20**

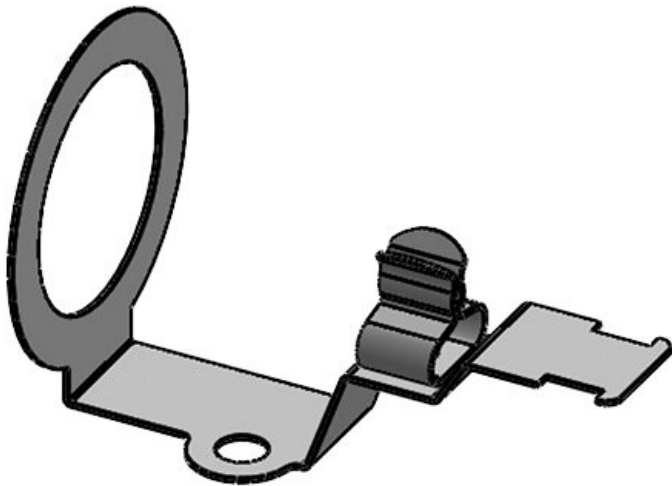


Obj.č. **37180.1** Max. rozsah **3 mm**  
EAN **4251269305** průměru  
**283**  
Délka **60 mm**  
Bal. **5** Šířka **36 mm**  
Počet stínících **1** Výška **39 mm**  
spon Světlý rozměr **M25**  
Typ stínící dna  
spony Vhodné pro: **KVT-ER 25,**  
Pro počet **1** **KVT 25, QVT**  
kabelů **25, KEL-DPF**  
Min. rozsah **1,5 mm** **25, KEL-**  
průměru **SCDP-TR 25**



Obj.č. **37180.2**  
EAN **4251269305290**  
Bal. **5**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Min. rozsah průměru **3 mm**

Max. rozsah průměru **6 mm**  
Délka **60 mm**  
Šířka **36 mm**  
Výška **39 mm**  
Světlý rozměr dna **M25**  
Vhodné pro: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25,**  
**KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**

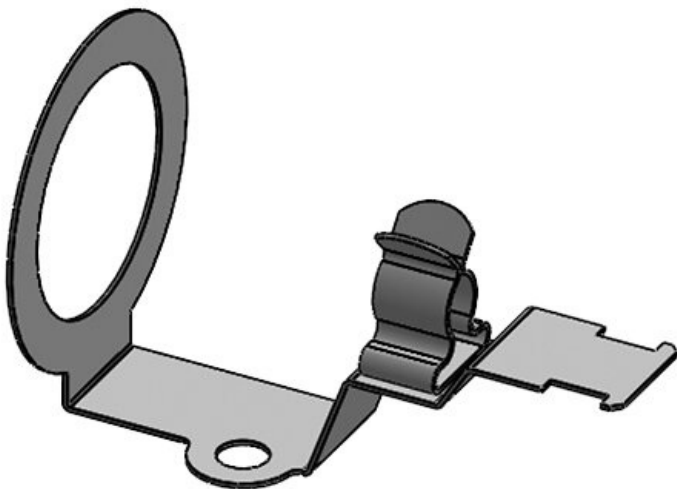


Obj.č. **37180.3** Max. rozsah **8 mm**  
EAN **4251269305** průměru  
**306**  
Délka **60 mm**  
Bal. **5** Šířka **36 mm**  
Počet stínících **1** Výška **39 mm**  
spon Světlý rozměr **M25**  
Typ stínící dna  
spony Vhodné pro: **KVT-ER 25,**  
Pro počet **1** **KVT 25, QVT**  
kabelů **25, KEL-DPF**  
Min. rozsah **6 mm** **25, KEL-**  
průměru **SCDP-TR 25**




Obj.č. **37180.4**  
EAN **4251269305313**  
Bal. **5**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Min. rozsah průměru **8 mm**


Max. rozsah průměru **11 mm**  
Délka **60 mm**  
Šířka **36 mm**  
Výška **39 mm**  
Světlý rozměr dna **M25**  
Vhodné pro: **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**

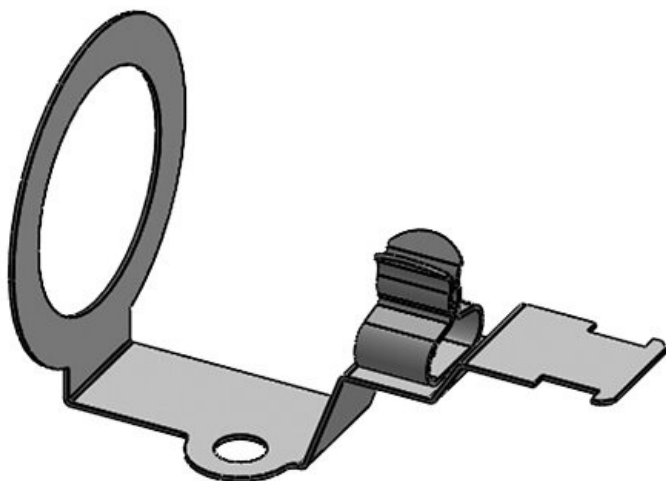


Obj.č. **37181.1** Max. rozsah **3 mm**  
EAN **4251269305320** průměru  
Bal. **5** Délka **60 mm**  
Počet stínících spon **1** Šířka **43 mm**  
Typ stínící spony **SKL** Výška **48 mm**  
Pro počet kabelů **1** Světlý rozměr dna **M32**  
Min. rozsah průměru **1,5 mm** Vhodné pro: **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32**

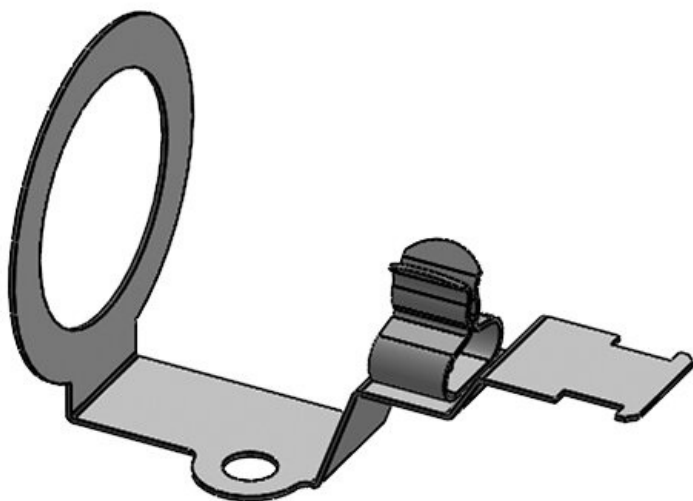

Obj.č. **37181.2** Max. rozsah **6 mm**  
EAN **4251269305337** průměru  
Bal. **5** Délka **60 mm**  
Počet stínících spon **1** Šířka **43 mm**  
Typ stínící spony **SKL** Výška **48 mm**  
Pro počet kabelů **1** Světlý rozměr dna **M32**  
Min. rozsah průměru **3 mm** Vhodné pro: **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32**

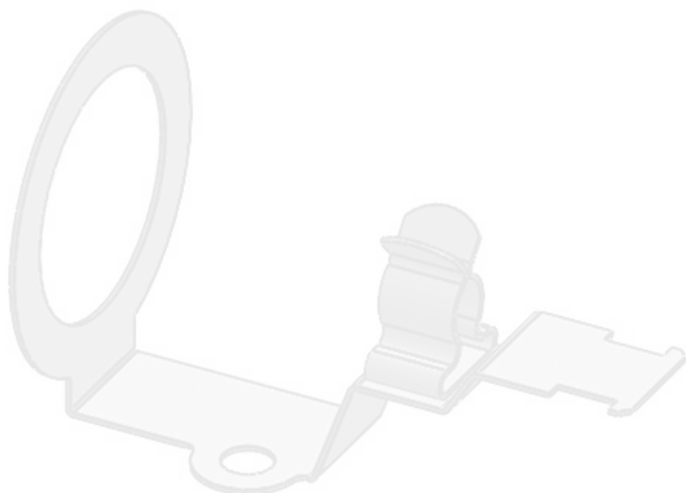

|                      |                   |                   |                                                                        |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Obj.č.               | <b>37181.3</b>    | Max. rozsah       | <b>8 mm</b>                                                            |
| EAN                  | <b>4251269305</b> | průměru           |                                                                        |
|                      | <b>344</b>        | Délka             | <b>60 mm</b>                                                           |
| Bal.                 | <b>5</b>          | Šířka             | <b>43 mm</b>                                                           |
| Počet stínících spon | <b>1</b>          | Výška             | <b>48 mm</b>                                                           |
| Typ stínící spony    | <b>SKL</b>        | Světlý rozměr dna | <b>M32</b>                                                             |
| Pro počet kabelů     | <b>1</b>          | Vhodné pro:       | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b> |
| Min. rozsah průměru  | <b>6 mm</b>       |                   |                                                                        |

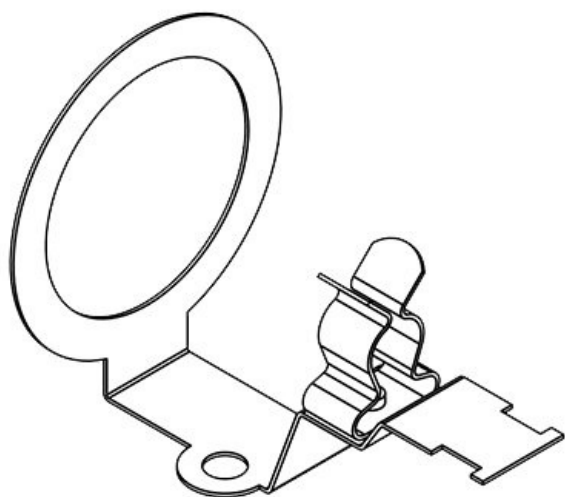

|                      |                   |                   |                                                                        |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Obj.č.               | <b>37181.4</b>    | Max. rozsah       | <b>11 mm</b>                                                           |
| EAN                  | <b>4251269305</b> | průměru           |                                                                        |
|                      | <b>351</b>        | Délka             | <b>60 mm</b>                                                           |
| Bal.                 | <b>5</b>          | Šířka             | <b>43 mm</b>                                                           |
| Počet stínících spon | <b>1</b>          | Výška             | <b>48 mm</b>                                                           |
| Typ stínící spony    | <b>SKL</b>        | Světlý rozměr dna | <b>M32</b>                                                             |
| Pro počet kabelů     | <b>1</b>          | Vhodné pro:       | <b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b> |
| Min. rozsah průměru  | <b>8 mm</b>       |                   |                                                                        |