


EMC Stínicí spony na DIN lištu 35 mm H, nacvakávací

s integrovaným odlehčením v tahu

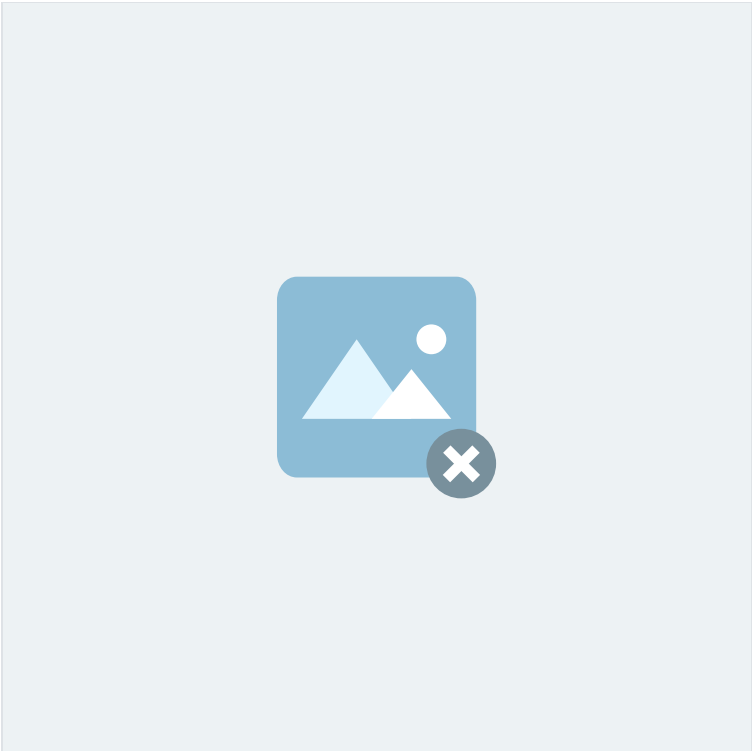


Stínicí lišty SF|RLFZ jsou nejnovějším řešením pro hromadné uzemňování kabeláže. Umožňují uzemnit a odlehčit v tahu až 12 stíněných kabelů o průměru od 3 do 12 mm při použití jedné velikosti stínicí spony.

Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být flexibilně osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami SKL.

V závislosti na vnějším průměru opletení kabelu jsou k dispozici následující typy stínících spon:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11



Specifikace


Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Zaklapávací patka: Pružinová ocel Patky: Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Zákaznické stínicí lišty se sponami SKL

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	38105	Odlehčení v tahu		Ano
	EAN	4251269305856	Šířka		70,7 mm
	Bal.	1	Výška		15,4 mm
	Typ stínicí spony	SKL			
	Pro počet stínících spon	3			
	Pro počet kabelů	3			
	Délka	41,2 mm			




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38110
4251269305863
1
SKL
4
4
56,8 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38115
4251269305870
1
SKL
5
5
72,4 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38120
4251269305887
1
SKL
6
6
88 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38125
4251269305894
1
SKL
7
7
103,6 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38130
4251269305900
1
SKL
8
8
119,2 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38135
4251269305917
1
SKL
9
9
134,8 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38140
4251269305924
1
SKL
10
10
150,4 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38145
4251269305931
1
SKL
11
11
166 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38150
4251269305948
1
SKL
12
12
181,6 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

Ano
70,7 mm
15,4 mm