


EMC Stínicí lišty pro 30 mm DIN lištu-C

s i bez integrovaného odlehčení v tahu

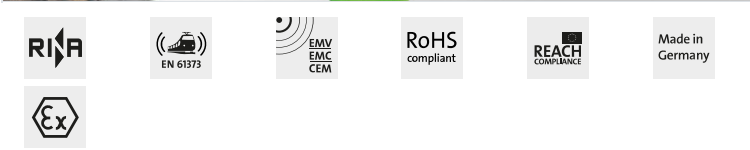

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Volitelná možnost odlehčení v tahu: kabel je upevněn přes plášť pomocí kabelových pásek.

Díky speciální konstrukci mají stínicí spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například spona MSKL 3-12 s 12 mm stíněným kabelem má šířku 26,25 mm).

Stínicí spony lze namontovat pomocí montážní patky SC (je součástí balení).

Stínicí spona LFC nabízí řešení šetřící místo při montáži na C-lištu. Stínicí spona LFC se dotýká stínění kabelu přímo na C-liště, zatímco použití kabelové svorky poskytuje odlehčení v tahu.

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

NOVÝ: sada sestává z EMC stínicí spony LFC a odpovídající kabelové svorky. Praktická sada produktů je nyní k dispozici také s vroubkovanou rukojetí pro snadnou instalaci bez použití nářadí!

Specifikace


Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Stínicí spony: Pozinkovaná ocel Šroubovatelná patka: Pozinkovaná ocel Protiplech: Polyamid Vroubkovaný šroub: Termoplast
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Nacvakávání, Zacvakávací

Výhody


- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Dvojitě odlehčení v tahu: podle pokynů pro instalaci PROFINET
- Instalace na C-lištu (16-17 mm)
- Úspora místa díky kombinaci stínicí spony LFC a kabelové svorky


Typy a velikosti výrobků

Obj.č.	37670.100	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269322044	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	15 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	22 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm		

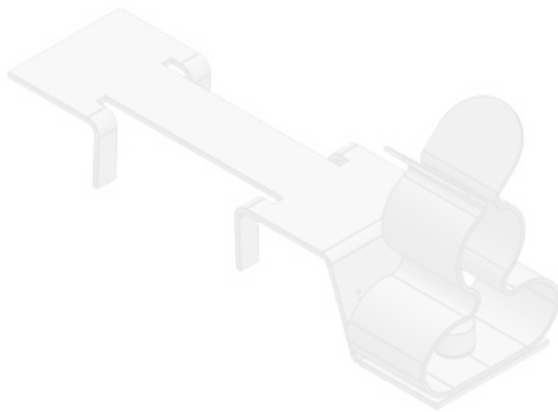


Obj.č.	37671.100	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269322051	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	20 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	28,2 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm		

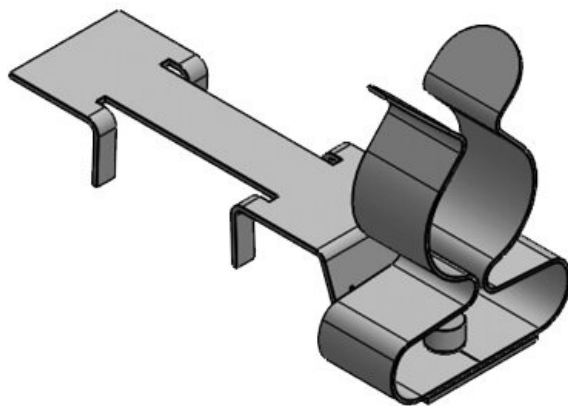

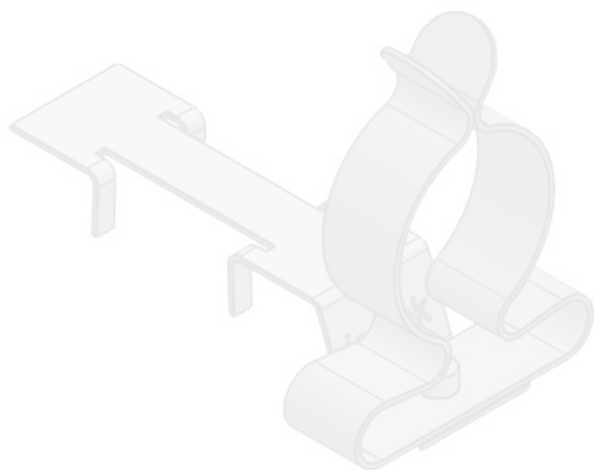


Obj.č.	37672.100	Min. rozsah	17 mm
EAN	4251269322	průměru	
	068	Max. rozsah	22 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	45,9 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	26,5 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Výška	36 mm

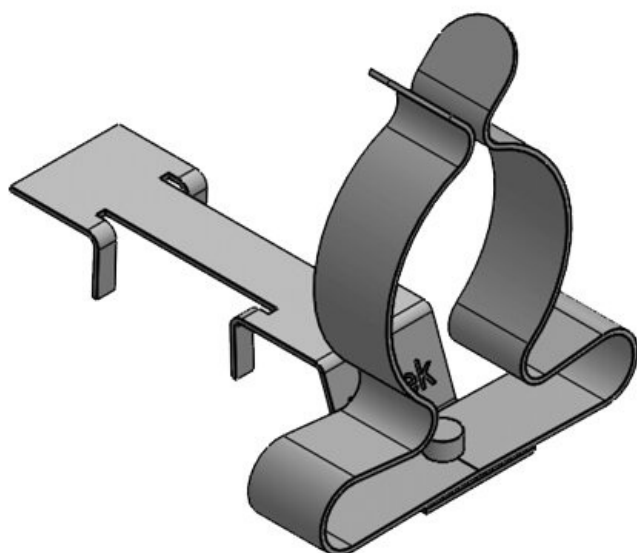



Obj.č.	37673.100	Min. rozsah	22 mm
EAN	4251269322	průměru	
	075	Max. rozsah	30 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	45,9 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	35 mm
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Výška	40,5 mm

Obj.č.	37680	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269323	průměru	
	652	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	45,9 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	19 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	36 mm
		Instalační výška	52 mm
		Pro průměry kabelů	6 - 13 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 6 - 13 mm

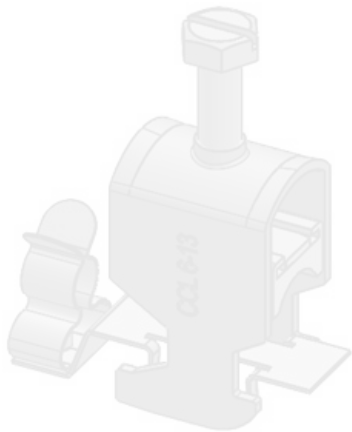


Obj.č.	37681	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269323	průměru	
	669	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	45,9 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	36 mm
		Instalační výška	57 mm
		Pro průměry kabelů	12 - 19 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 12 - 19 mm

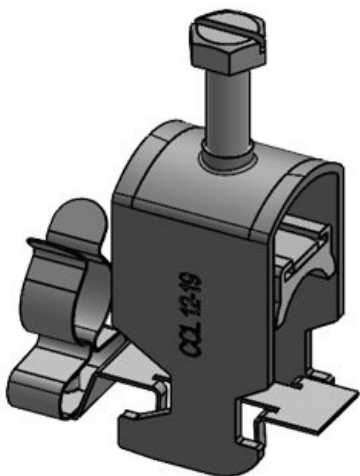

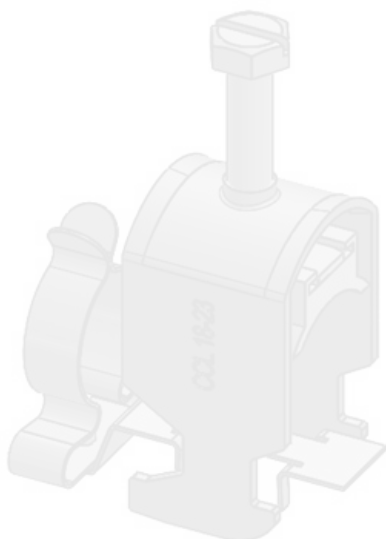

Obj.č.	37682	Min. rozsah průměru	17 mm
EAN	4251269323	Max. rozsah průměru	22 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	26,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	38 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Instalační výška	62 mm
		Pro průměry kabelů	18 - 23 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 18 - 23 mm

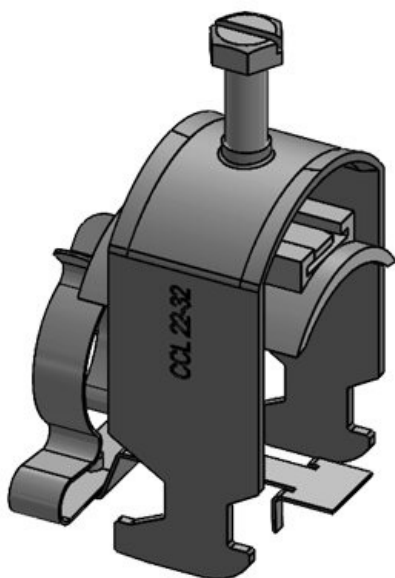


Obj.č.	37683	Min. rozsah průměru	22 mm
EAN	4251269323	Max. rozsah průměru	30 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	38 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	52 mm
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Instalační výška	72 mm
		Pro průměry kabelů	22 - 32 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 23 - 32 mm

Obj.č.	37688	Min. rozsah	30 mm
EAN	4251269324	průměru	
	192	Max. rozsah	38 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	87,7 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	44 mm
Průměr stínění kabelu	30 - 38 mm	Výška	62 mm
		Instalační výška	78 mm
		Pro průměry kabelů	30 - 38 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 32 - 38 mm




Obj.č.	37684	Min. rozsah	30 mm
EAN	4251269323	průměru	
	782	Max. rozsah	38 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	87,7 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	48 mm
Průměr stínění kabelu	30 - 38 mm	Výška	67 mm
		Instalační výška	82 mm
		Pro průměry kabelů	38 - 42 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 38 - 42 mm

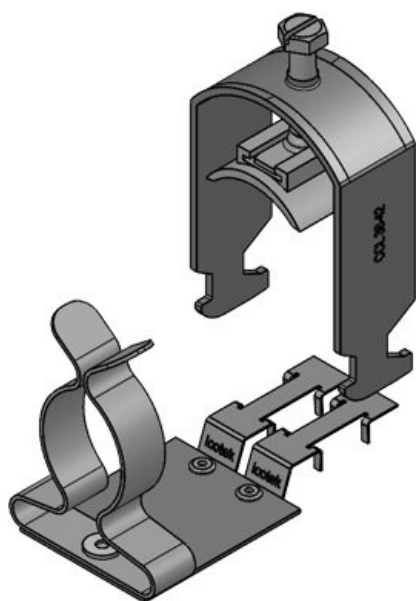



Obj.č.	37685	Min. rozsah průměru	38 mm
EAN	4251269323	Max. rozsah průměru	48 mm
Bal.	10	Délka	87,7 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	55 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	83 mm
Průměr stínění kabelu	38 - 48 mm	Instalační výška	101 mm
		Pro průměry kabelů	42 - 50 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 42 - 50 mm

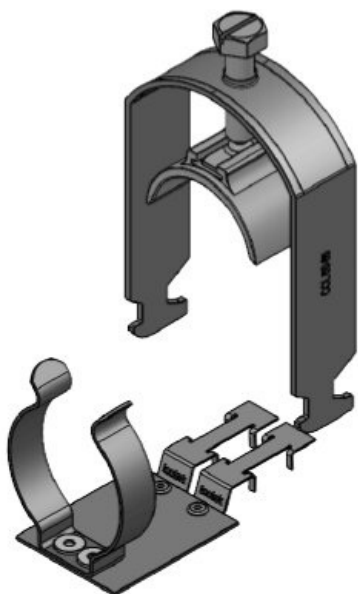



Obj.č.	37686	Min. rozsah průměru	44 mm
EAN	4251269323	Max. rozsah průměru	56 mm
Bal.	10	Délka	87,7 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	69 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	98 mm
Průměr stínění kabelu	44 - 56 mm	Instalační výška	116 mm
		Pro průměry kabelů	50 - 64 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 50 - 64 mm

Obj.č.	37687	Min. rozsah	56 mm
EAN	4251269323	průměru	
	928	Max. rozsah	62 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	87,7 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	69 mm
Průměr stínění kabelu	56 - 68 mm	Výška	98 mm
		Instalační výška	116 mm
		Pro průměry kabelů	50 - 64 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 50 - 64 mm




Obj.č.	37680.100	Min. rozsah	3 mm
EAN		průměru	
Bal.	10	Max. rozsah	12 mm
Počet stínících spon	1	průměru	
Typ stínící spony	MSKL	Délka	45,9 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Šířka	19 mm
		Výška	36 mm
		Instalační výška	53,8 mm
		Pro průměry kabelů	6 - 13 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 6 - 13 mm

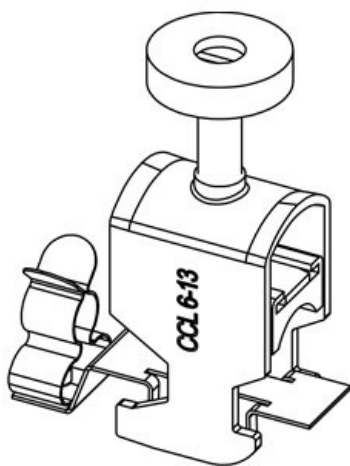


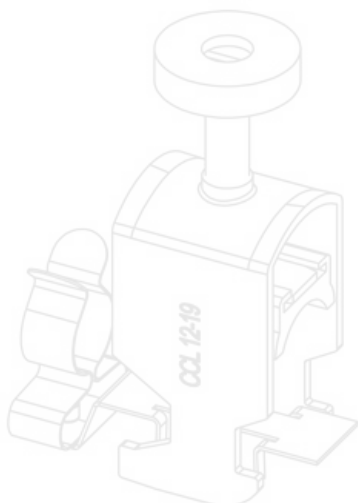


Obj.č.	37681.100	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN		Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	22 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	36 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Instalační výška	59,8 mm
		Pro průměry kabelů	12 - 19 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 12 - 19 mm

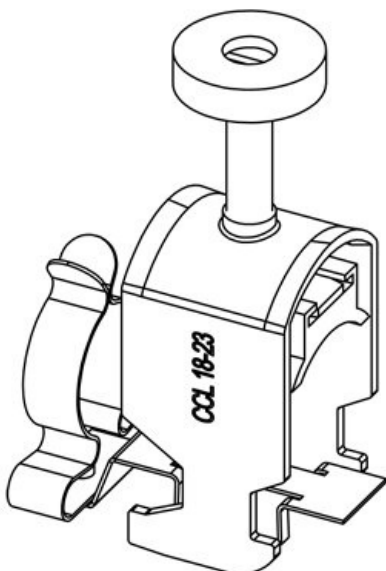

Obj.č.	37682.100	Min. rozsah průměru	17 mm
EAN		Max. rozsah průměru	22 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	26,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	38 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Instalační výška	64,1 mm
		Pro průměry kabelů	18 - 23 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 18 - 23 mm


Obj.č.	37683.100	Min. rozsah průměru	22 mm
EAN		Max. rozsah průměru	30 mm
Bal.	10	Délka	45,9 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	38 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	52 mm
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Instalační výška	75,1 mm
		Pro průměry kabelů	22 - 32 mm
		Pro průměry kabelů	1 x 23 - 32 mm

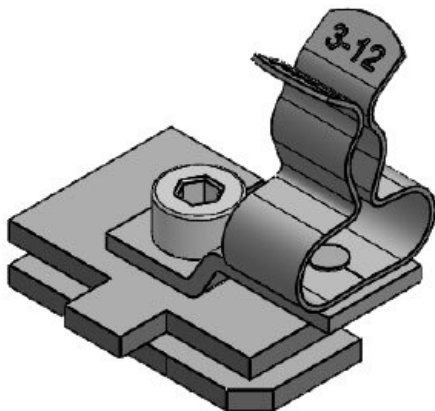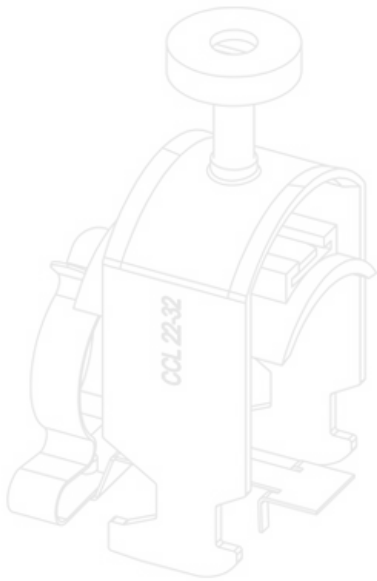

Obj.č.	37608.100	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	32 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	34,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Instalační výška	28 mm




Obj.č.	37610.100	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	32 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	40,7 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Instalační výška	34,2 mm

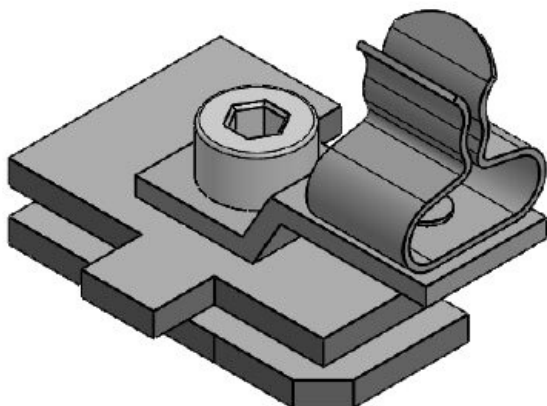



Obj.č.	36251.100	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	32
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	22,5
Pro počet kabelů	1	Výška	26,9
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	20,4

Obj.č.	36253.100	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	32 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Instalační výška	21 mm

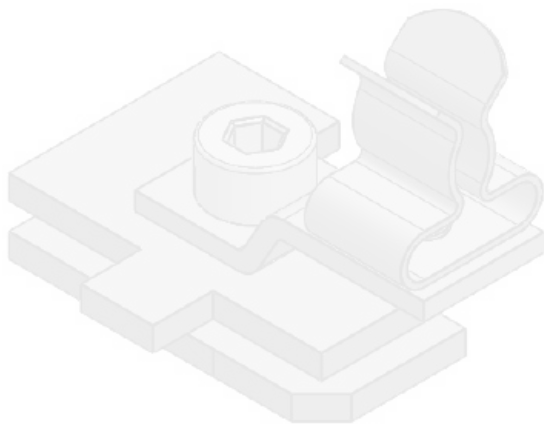


Obj.č.	36255.100	Min. rozsah průměru	6 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	8 mm
Bal.	10	Délka	32 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	29 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Instalační výška	22,5 mm

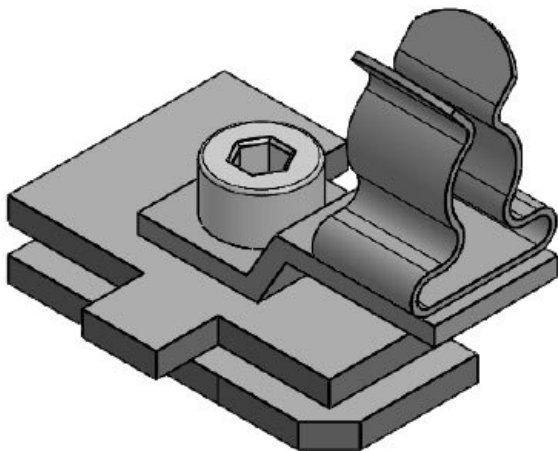

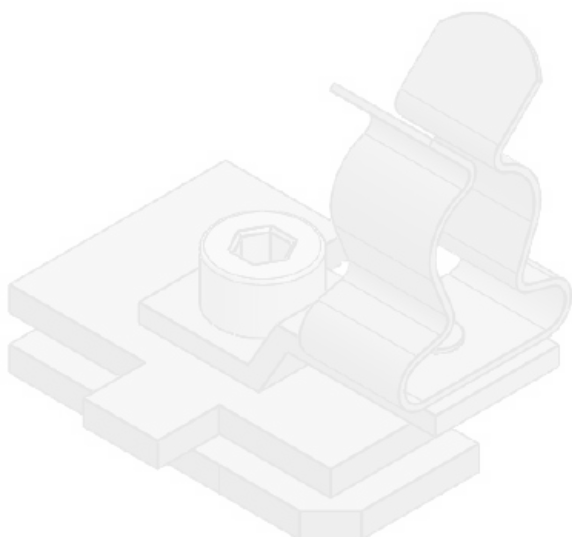

Obj.č.	36256.100	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269320	průměru	
	101	Max. rozsah	11 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	32 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Výška	34 mm
		Instalační výška	27,5 mm

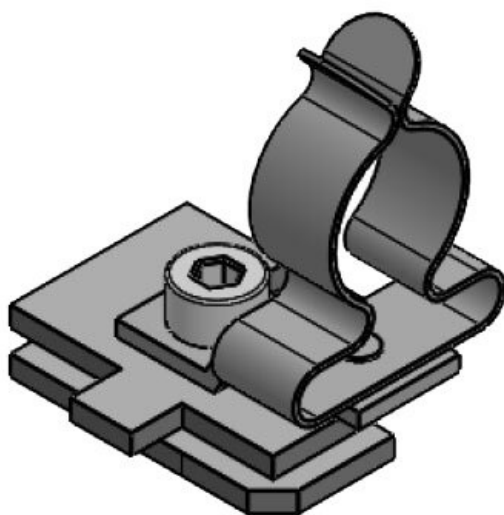



Obj.č.	36257.100	Min. rozsah	11 mm
EAN	4251269320	průměru	
	118	Max. rozsah	17 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	32 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	23 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Výška	41 mm
		Instalační výška	34,5 mm

Obj.č.	36258.100	Min. rozsah průměru	17 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	22 mm
Bal.	10	Délka	32 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	26,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	48,5 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Instalační výška	42 mm




Obj.č.	36259.100	Min. rozsah průměru	22 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	30 mm
Bal.	10	Délka	32 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	35 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	52,9 mm
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Instalační výška	46,4 mm

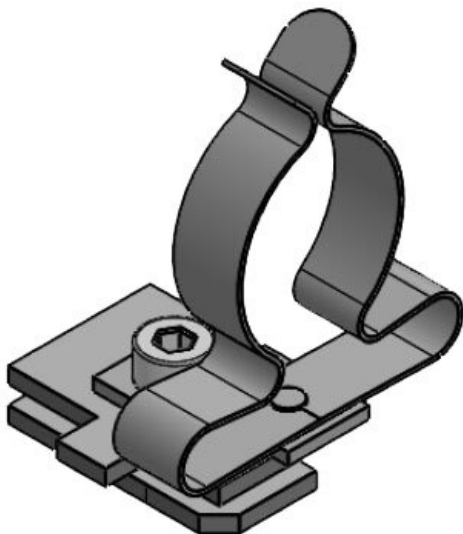

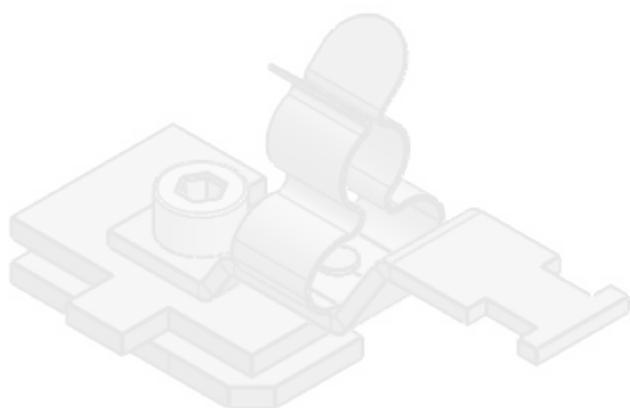


Obj.č.	37612.100	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	54,3 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	34,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Instalační výška	28 mm

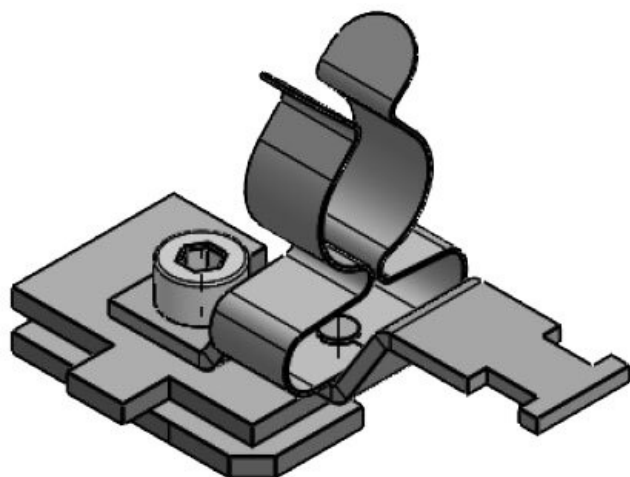



Obj.č.	37614.100	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	54,3 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	40,7 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Instalační výška	34,2 mm

Obj.č.	36910.100	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	52,4 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	26,9 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	20,4 mm

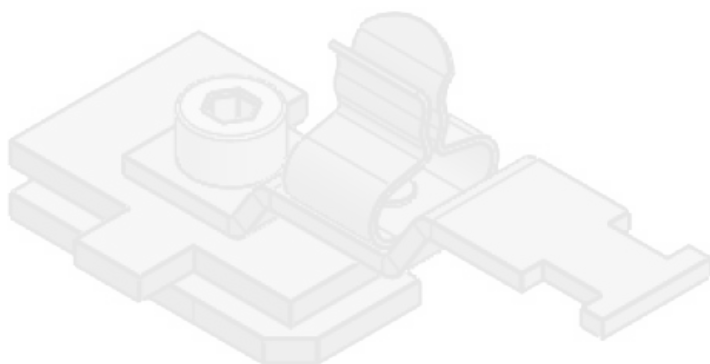


Obj.č.	36915.100	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	52,4 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Instalační výška	21 mm

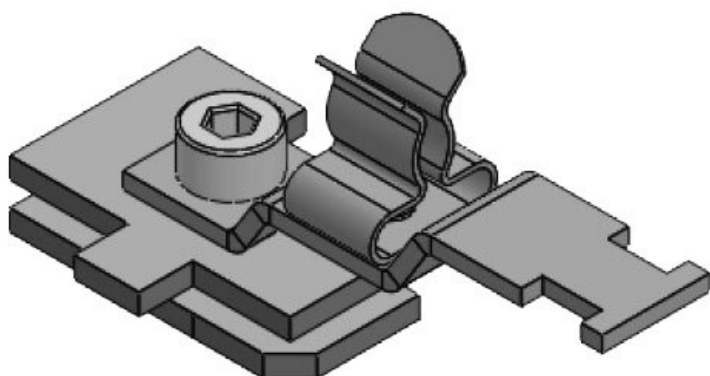

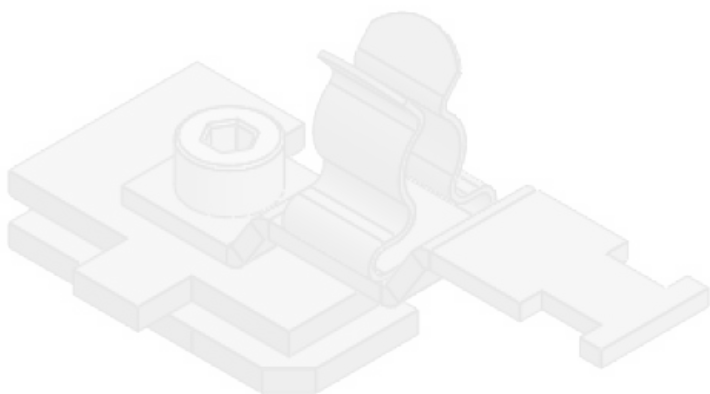


Obj.č.	36920.100	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269320	průměru	
	187	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	52,4 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Výška	29 mm
		Instalační výška	22,5 mm

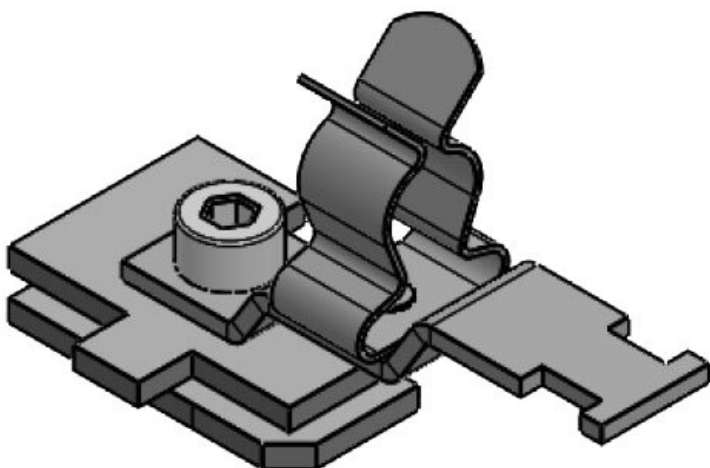


Obj.č.	36925.100	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269320	průměru	
	194	Max. rozsah	11 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	52,4 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Výška	34 mm
		Instalační výška	27,5 mm

Obj.č.	36930.100	Min. rozsah	11 mm
EAN	4251269320	průměru	
	200	Max. rozsah	17 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	62 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	23 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Výška	41 mm
		Instalační výška	34,5 mm

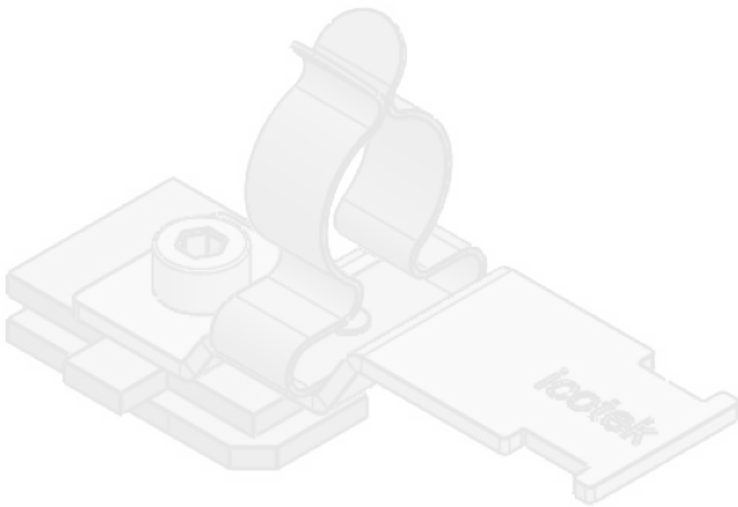


Obj.č.	36935.100	Min. rozsah	17 mm
EAN	4251269320	průměru	
	217	Max. rozsah	22 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	62 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	26,5 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Výška	48,5 mm
		Instalační výška	42 mm

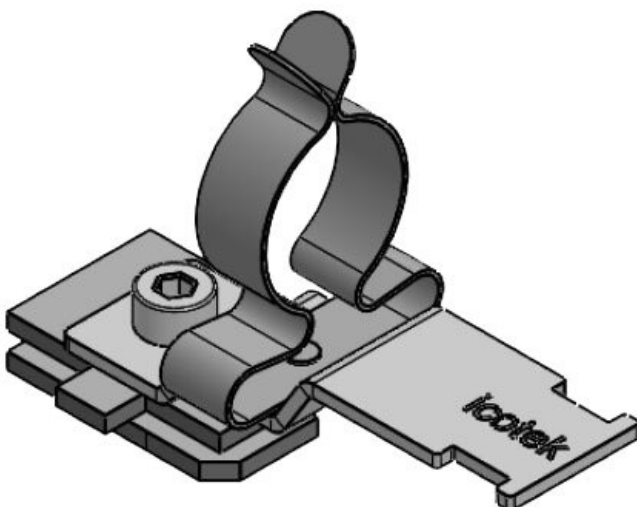





Obj.č.	36940.100	Min. rozsah průměru	22 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	30 mm
Bal.	10	Délka	62 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	35 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	52,9 mm
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Instalační výška	46,4 mm

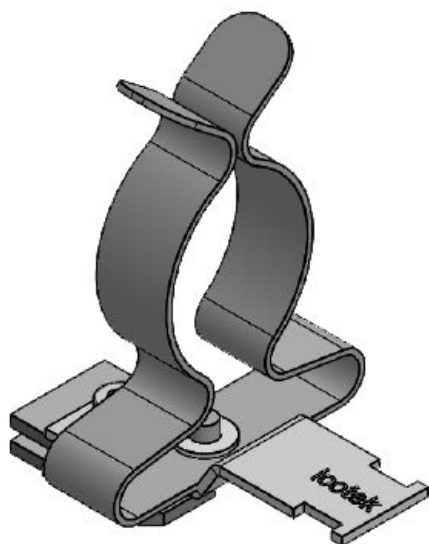

Obj.č.	36941.100	Min. rozsah průměru	30 mm
EAN	4251269320	Max. rozsah průměru	38 mm
Bal.	10	Délka	62 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	46,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	76,5 mm
Průměr stínění kabelu	30 - 38 mm	Instalační výška	70 mm


Obj.č.	37612.150	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269321	průměru	
	337	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	51 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	28 mm

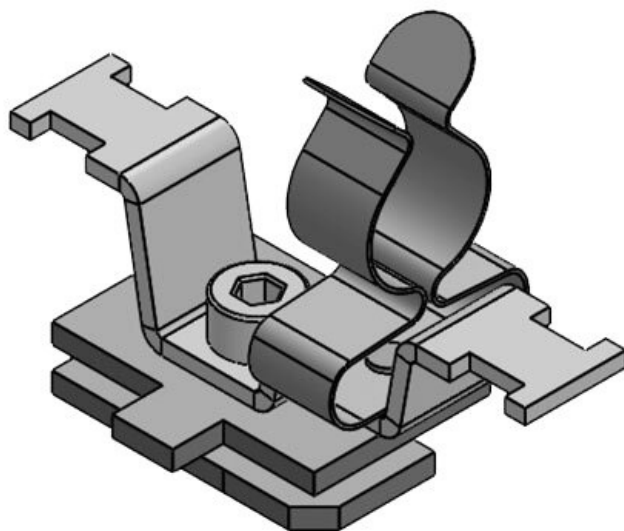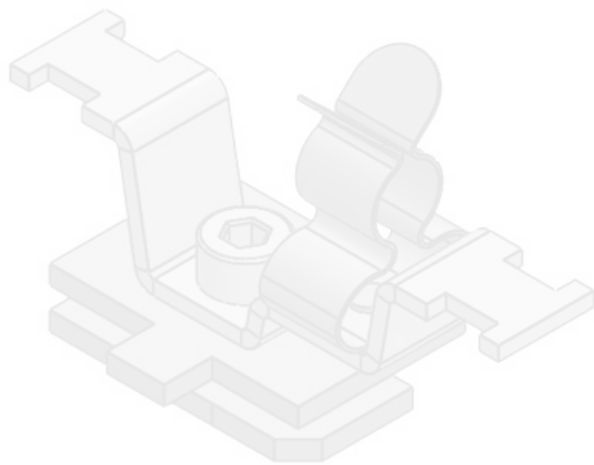

Obj.č.	37614.150	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269321	průměru	
	344	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	51 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	34,2 mm



Obj.č.	37594.150	Min. rozsah	17 mm
EAN	4251269324	průměru	
	895	Max. rozsah	22 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	51 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Výška	48,5 mm

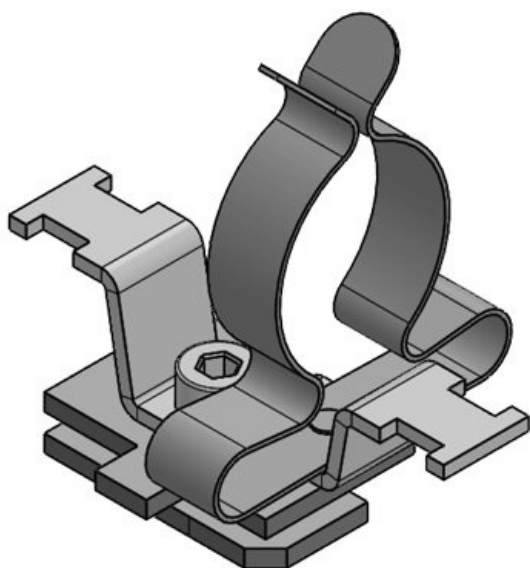

Obj.č.	37595.150	Min. rozsah	22 mm
EAN	4251269324	průměru	
	901	Max. rozsah	30 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	51 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Výška	53 mm

Obj.č.	36231	Počet otvorů	1
EAN	4251269302	Průměr otvorů pro šrouby	4,1 mm
Bal.	251	Závit	M4
Délka	10		
Šířka	26 mm		
Výška	22,5 mm		
Instalační výška	6,5 mm		
	2 mm		

