


EMC Stínicí spony pro decentrální periferní moduly

s patkou do svorkovnice

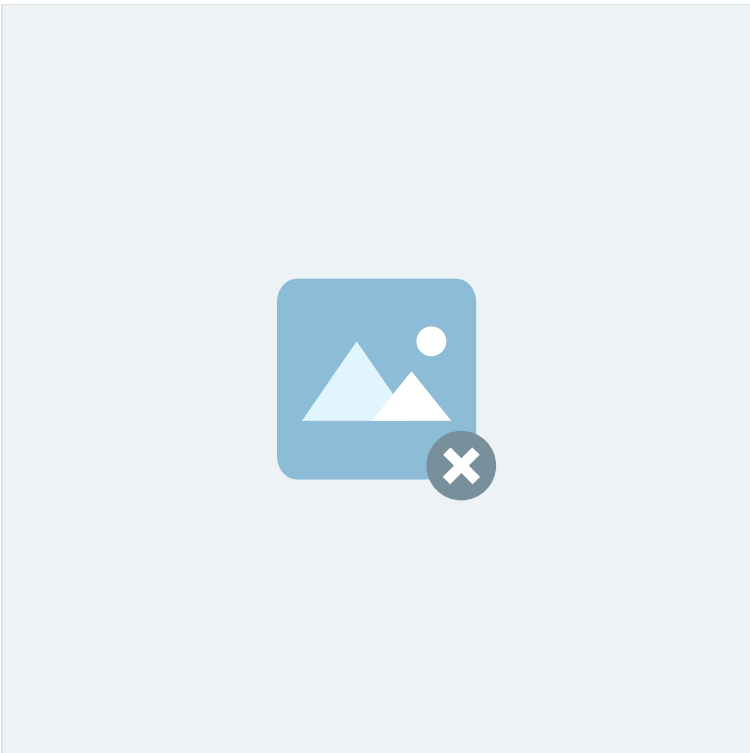

Stínicí spony s patkou do svorkovnice STFZ|SKL umožňují uzemnit stínění a zároveň odlehčit tah kabelů. K dostání jsou v jednoduchém a dvojitém provedení.

Dvojitá provedení STFZ2|SKL jsou určena pro analogové I/O moduly, které mají dva aktory/senzory.

Spony jsou otestované na periferních modulech následujících výrobců (viz tabulka vlevo).

Pro moduly SIMATIC ET 200SP od firmy SIEMENS byla vyvinuta speciální varianta STFZ-SP|SKL s 1 nebo 2 hroty.

Použití stínících spon do svorkovnice

STFZ|SKL:

Bosch Rexroth: IP20 INLINE moduly.

PHOENIX CONTACT: Všechny INLINE moduly, na kterých jsou svorky 1.4 a 2.4 označeny jako PE.

Pilz: Všechny PSS moduly se stínícími svorkami 13 a 23.

Siemens: Všechny ET200 moduly, na kterých jsou svorky 4 a 8 označeny jako PE, stejně jako u terminálových modulů s přídatnými PE kontakty.

TURCK: Všechny BL20 I/O systémy.

VIPA SLIO: Všechny SLIO moduly, na kterých jsou svorky 4 a 8 neobsazeny.

WAGO: Všechny svorkovnice WAGO I/O 750, na kterých jsou svorky 4 a 8 označeny jako PE.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Série 1734

Pro zavádění a vyjímání patky STFZ je určen montážní nástroj STFZ I/O.

STFZ-U|SKL:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

STFZ-SP|SKL:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Zaklapávací patka: Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody


- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Upevnění kabelu a odlehčení tahu na periferním modulu
- Přímé uzemnění stínění signálních kabelů do svorkovnice

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	37512.1	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305696	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	26,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínicí spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	32,9 mm

	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37512.2 4251269305702 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Min. rozsah průměru (pos. 1) Max. rozsah průměru (pos. 1) Délka Odlehčení v tahu Šířka Výška	3 - 6 mm 3 mm 6 mm 26,5 mm Ano 11,8 mm 33,6 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37512.3 4251269305719 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Min. rozsah průměru (pos. 1) Max. rozsah průměru (pos. 1) Délka Odlehčení v tahu Šířka Výška	6 - 8 mm 6 mm 8 mm 26,5 mm Ano 11,8 mm 35 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37507.01 4251269305511 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Délka Min. rozsah průměru (pos. 2) Max. rozsah průměru (pos. 2) Odlehčení v tahu Šířka Výška	- 1,5 - 3 mm 36,5 mm 1,5 mm 3 mm Ano 15,9 mm 32,9 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37507.02 4251269305528 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Délka Min. rozsah průměru (pos. 2) Max. rozsah průměru (pos. 2) Odlehčení v tahu Šířka Výška	- 3 - 6 mm 36,5 mm 3 mm 6 mm Ano 15,9 mm 33,6 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37507.03 4251269305535 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Délka Min. rozsah průměru (pos. 2) Max. rozsah průměru (pos. 2) Odlehčení v tahu Šířka Výška	- 6 - 8 mm 36,5 mm 6 mm 8 mm Ano 15,9 mm 35 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37507.10 4251269305542 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Min. rozsah průměru (pos. 1) Max. rozsah průměru (pos. 1) Délka Odlehčení v tahu Šířka Výška	1,5 - 3 mm - 1,5 mm 3 mm 36,5 mm Ano 15,9 mm 32,9 mm
	Obj.č. EAN Bal. Vhodné pro I/O moduly Počet stínících spon Typ stínící spony Pro počet kabelů	37507.20 4251269305580 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Průměr stínění kabelu Min. rozsah průměru (pos. 1) Max. rozsah průměru (pos. 1) Délka Odlehčení v tahu Šířka Výška	3 - 6 mm - 3 mm 6 mm 36,5 mm Ano 15,9 mm 33,6 mm


	Obj.č.	37507.30	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm -
	EAN	4251269305627	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínící spony	SKL	Šířka	15,9 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	35 mm
	Obj.č.	37507.11	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305559	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	15,9 mm
			Výška	32,9 mm
	Obj.č.	37507.12	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305566	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	16,8 mm
			Výška	33,6 mm
	Obj.č.	37507.13	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305573	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	16,8 mm
			Výška	35 mm
	Obj.č.	37507.21	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305597	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	16,8 mm
			Výška	33,6 mm




Obj.č.	37507.22	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Typ stínicí spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16,8 mm
		Výška	33,6 mm




Obj.č.	37507.23	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Typ stínicí spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm



Obj.č.	37507.31	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305634	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Typ stínicí spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm




Obj.č.	37507.32	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305641	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Typ stínicí spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm



Obj.č.	37507.33	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305658	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Délka	36,5 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Typ stínicí spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

	Obj.č.	37514.1	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305726	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Délka	35,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	29,9 mm
	Obj.č.	37514.2	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm
	EAN	4251269305733	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Délka	35,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	30,6 mm
	Obj.č.	37514.3	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm
	EAN	4251269305740	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Délka	35,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	31,6 mm
	Obj.č.	37510.1	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305665	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	26,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	32,9 mm
	Obj.č.	37510.2	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm
	EAN	4251269305672	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	26,5 mm
	Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	33,6 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Vhodné pro I/O moduly

Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů

37510.3
4251269305689
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Průměr stínění kabelu
Min. rozsah průměru (pos. 1)
Max. rozsah průměru (pos. 1)
Délka
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

6 - 8 mm
6 mm
8 mm
26,5 mm
Ano
11,8 mm
35 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Vhodné pro I/O moduly

Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů

37505.01
4251269305368
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Průměr stínění kabelu
Délka
Min. rozsah průměru (pos. 2)
Max. rozsah průměru (pos. 2)
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

- | 1,5 - 3 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
Ano
16 mm
33 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Vhodné pro I/O moduly

Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů

37505.02
4251269305375
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Průměr stínění kabelu
Délka
Min. rozsah průměru (pos. 2)
Max. rozsah průměru (pos. 2)
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

- | 3 - 6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Ano
16 mm
34 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Vhodné pro I/O moduly

Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů


37505.03
4251269305382
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

Průměr stínění kabelu
Délka
Min. rozsah průměru (pos. 2)
Max. rozsah průměru (pos. 2)
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška


- | 6 - 8 mm
36 mm
6 mm
8 mm
Ano
16 mm
35 mm



Obj.č.	37505.10	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	36 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	16 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	33 mm



Obj.č.	37505.20	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	36 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	SKL	Šířka	16 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	34 mm

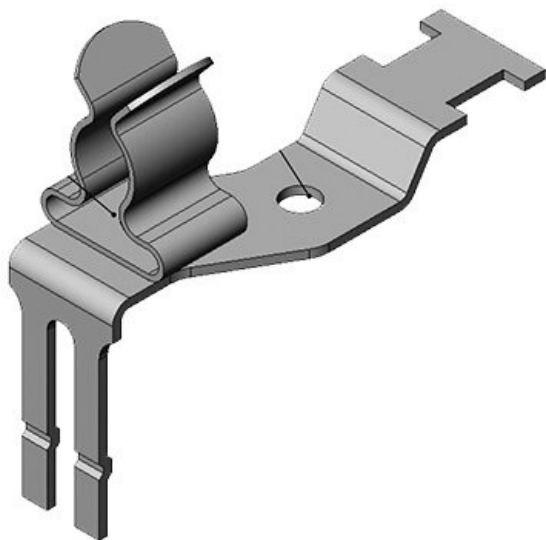


Obj.č.	37505.30	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm -
EAN	4251269305474	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	16 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	35 mm
Pro počet kabelů	1		

	Obj.č.	37505.11	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305405	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	36 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	17 mm
			Výška	33 mm

	Obj.č.	37505.12	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305412	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	36 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	17 mm
			Výška	34 mm

	Obj.č.	37505.13	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305429	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
	Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
	Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	36 mm
	Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
	Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
	Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
			Šířka	17 mm
			Výška	35 mm

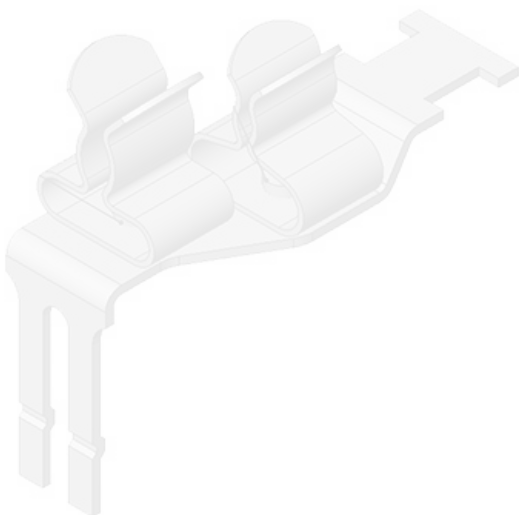

Obj.č.	37505.21	Průměr stínění	3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu	1,5 - 3 mm
	443	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	6 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	1,5 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	3 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	34 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			

Obj.č.
EAN
Bal.
Vhodné pro I/O moduly

37505.22
4251269305450
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2


Průměr stínění kabelu
Min. rozsah průměru (pos. 1)
Max. rozsah průměru (pos. 1)
Délka
Min. rozsah průměru (pos. 2)
Max. rozsah průměru (pos. 2)
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška

3 - 6 mm | 3 - 6 mm
3 mm
6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
Ano
17 mm
34 mm


Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů




Obj.č.	37505.23	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305467	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Délka	36 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Pro počet kabelů	2	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	17 mm
		Výška	35 mm

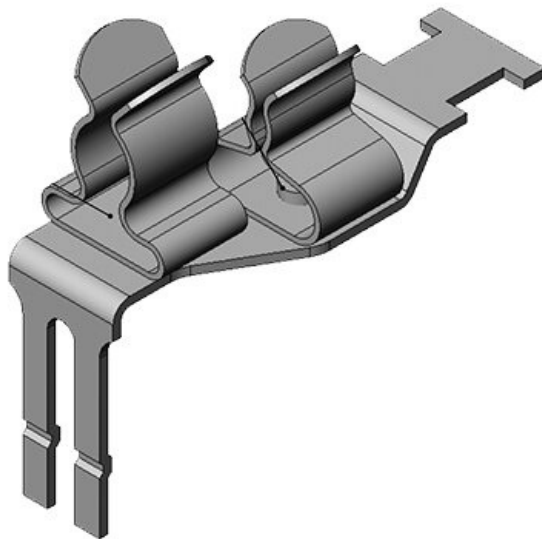

Obj.č.	37505.31	Průměr stínění	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	kabelu	1,5 - 3 mm
Bal.	10	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	2	Délka	36 mm
Typ stínící spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Pro počet kabelů	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	17 mm
		Výška	35 mm

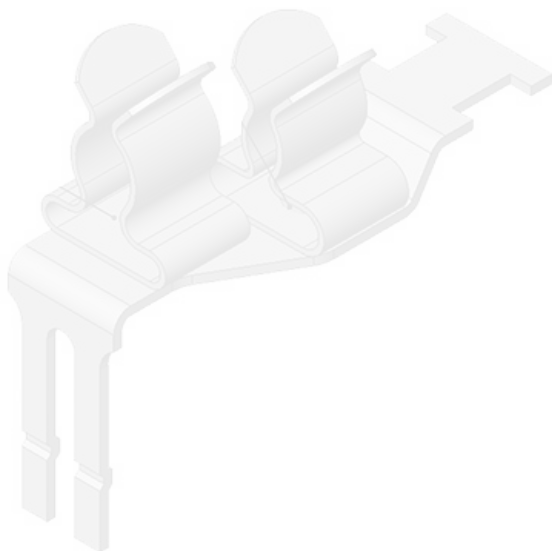

Obj.č.	37505.32	Průměr stínění	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	kabelu	6 mm
Bal.	10	Min. rozsah	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Min. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	2	Šířka	17 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	35 mm
Pro počet kabelů	2		

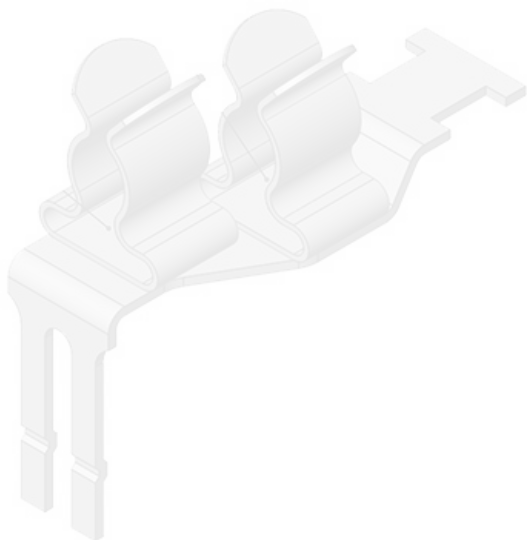

Obj.č.	37505.33	Průměr stínění	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	kabelu	8 mm
	504	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	8 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	6 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	8 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	35 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			



Obj.č.	61430
EAN	
Bal.	1
Vhodné pro I/O	Bosch
moduly	Rexroth
	Inline (IP20),
	Phoenix
	Contact
	Inline, Pilz
	PSSu,
	Siemens
	ET200s,
	TURCK BL20,
	WAGO 750,
	VIPA SLIO,
	RA / Allen-
	Bradley 1734

