

Uzemňovací pásy osazené EMC stínicí sponou

s i bez integrovaného odlehčení v tahu



Uzemňovací pásy jsou na jednom konci opatřeny stínicí sponou. Toto řešení se používá tam, kde je omezený prostor.

Uzemňovací pásy jsou k dispozici s otvory M4 nebo M6.

Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Zásuvného rámu: Cu-ETP
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů,Nýtování

Výhody


- Velmi flexibilní montáž
- Instalace i na těžko přístupná místa
- Uzemňovací pásy s nalisovanými koncovkami
- Standardní produkty, krátké dodací lhůty
- Certifikát UL

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	32695.01	Min. rozsah	3 mm
	EAN	4251269324	průměru	
		451	Max. rozsah	12 mm
	Bal.	10	průměru	
	Počet stínících spon	1	Délka	113 mm
	Typ stínicí spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
	Pro počet kabelů	1	Šířka	14,9 mm
	Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	25 mm
			Světlý rozměr dna	M4
			Průřez	6 mm²
			Proudová zátěž	67 - 80 A




Obj.č.	32695.02	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	113 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	19,7 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	31,2 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

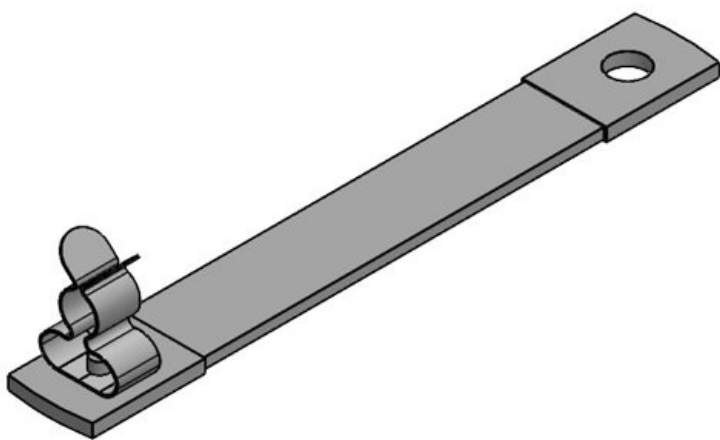


Obj.č.	39711.01	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	120 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	14,9 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Světlý rozměr dna	M6
		Průřez	10 mm²
		Proudová zátěž	89 - 106 A

Obj.č.	39711.02	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269324	průměru	
	420	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	120 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	19,7 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	31,2 mm
		Světlý rozměr dna	M6
		Průřez	10 mm²
		Proudová zátěž	89 - 106 A

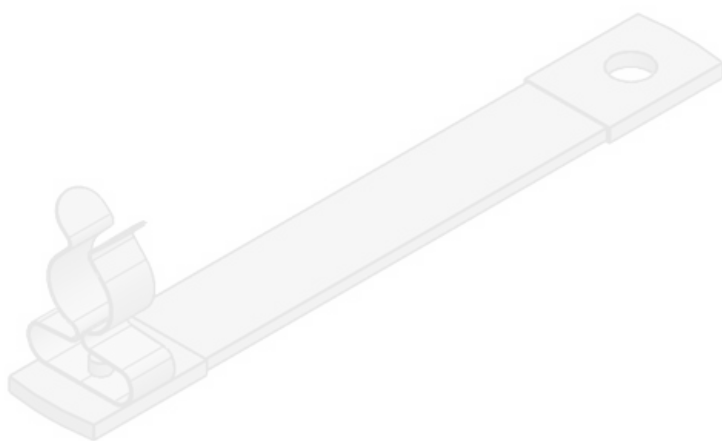


Obj.č.	39710.01	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269324	průměru	
	376	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	163 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	14,9 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	25 mm
		Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

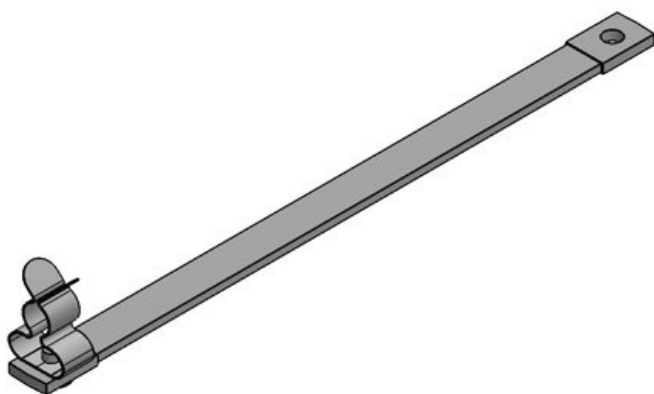




Obj.č.	39710.02	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	163 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	19,7 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	31,2 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

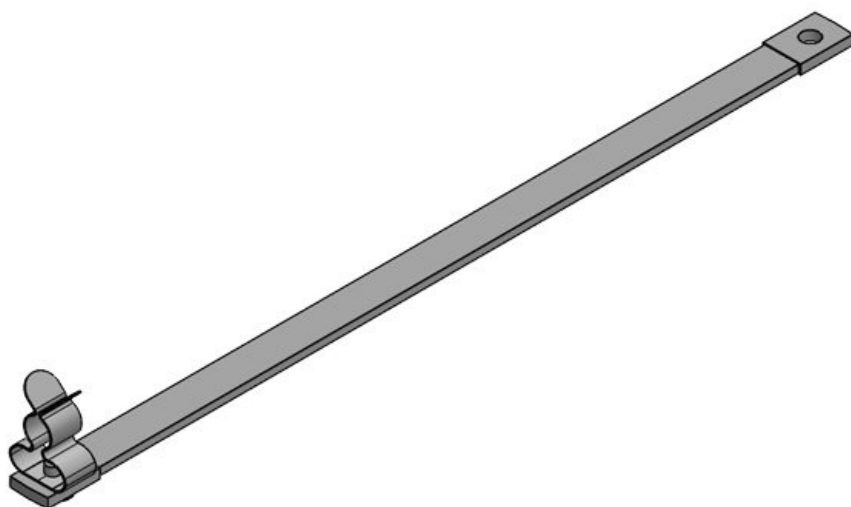


Obj.č.	32707.01	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	213 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	14,9 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A




Obj.č.	32707.02	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269324	průměru	
	505	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	213 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	19,7 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	31,2 mm
		Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

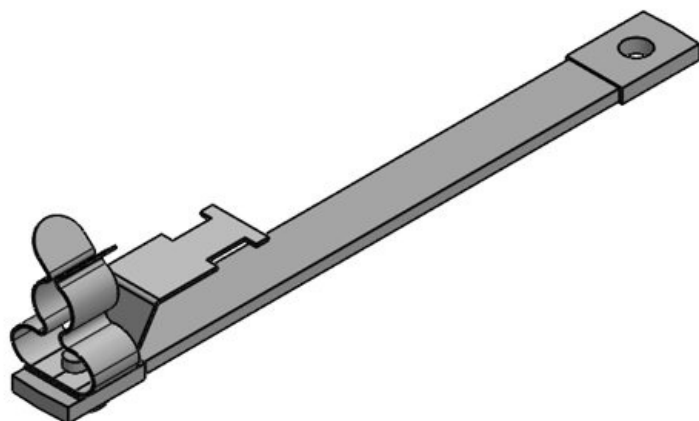

Obj.č.	32695.011	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269324	průměru	
	475	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	113 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	14,9 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	25 mm
		Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

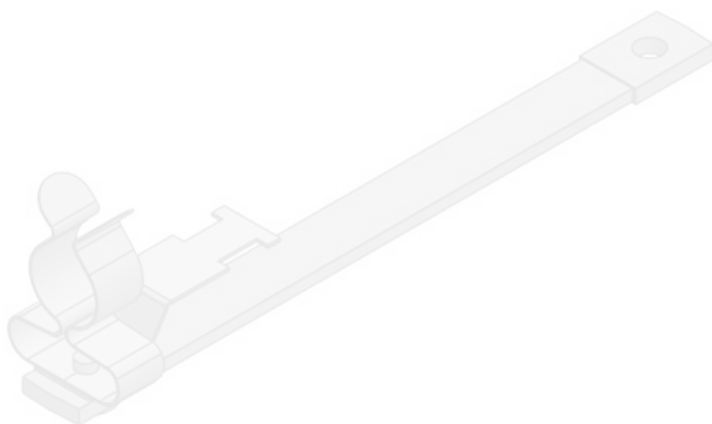


Obj.č.	32695.021	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	113 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	19,7 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	31,2 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

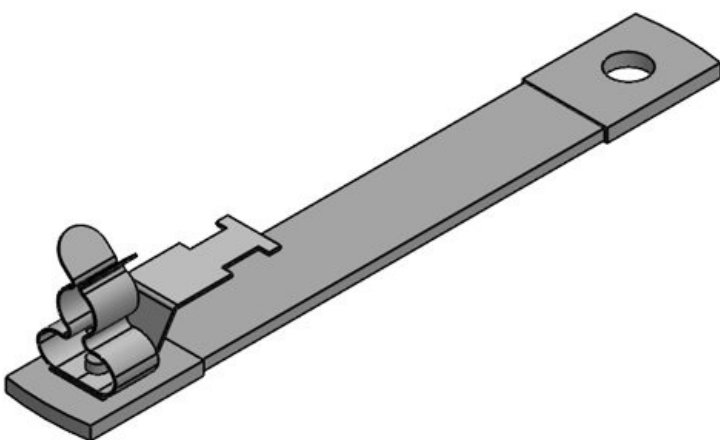


Obj.č.	39711.011	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	120 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	14,9 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Světlý rozměr dna	M6
		Průřez	10 mm²
		Proudová zátěž	89 - 106 A

Obj.č.	39711.021	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269324	průměru	
	444	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	120 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	19,7 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Výška	31,2 mm
		Světlý rozměr dna	M6
		Průřez	10 mm²
		Proudová zátěž	89 - 106 A

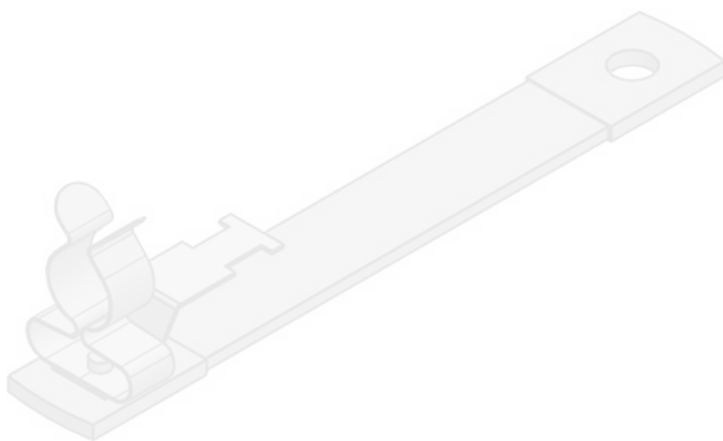


Obj.č.	39710.011	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269324	průměru	
	390	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	163 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	14,9 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	25 mm
		Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

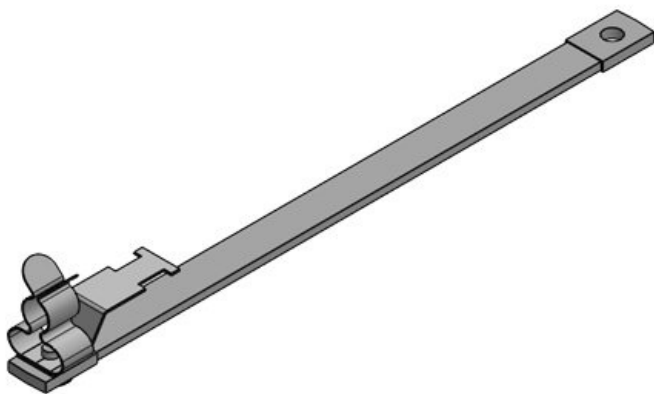



Obj.č.	39710.021	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	18 mm
Bal.	10	Délka	163 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	19,7 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	31,2 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

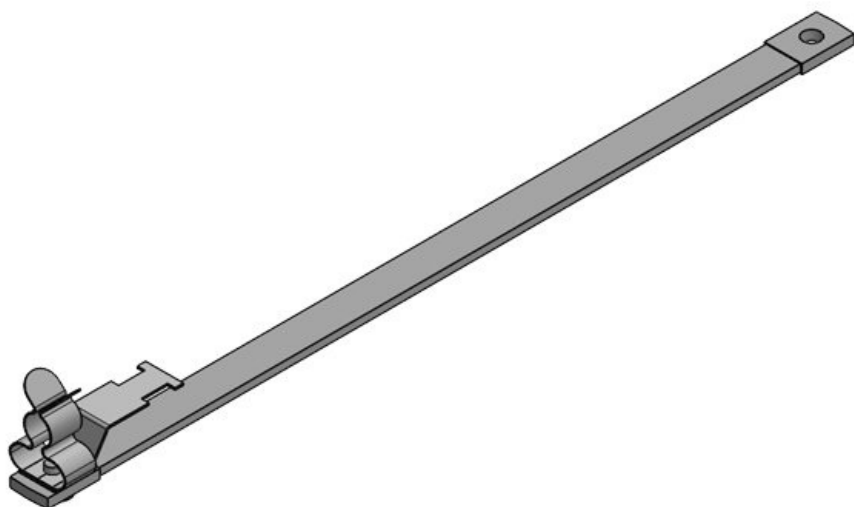

Obj.č.	32707.011	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269324	Max. rozsah průměru	12 mm
Bal.	10	Délka	213 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	14,9 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Průřez	6 mm²
		Proudová zátěž	67 - 80 A

Obj.č.	32707.021	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269324	průměru	
	529	Max. rozsah	18 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících	1	Délka	213 mm
spon		Odlehčení v	Ano
Typ stínící	MSKL	tahu	
spony		Šířka	19,7 mm
Pro počet	1	Výška	31,2 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	8 - 18 mm	dna	
kabelu		Průřez	6 mm²
		Proudová	67 - 80 A
		zátěž	

