


EMC svorka pro připojení stínění s tlačnou pružinou

s nebo bez integrovaného odlehčení tahu

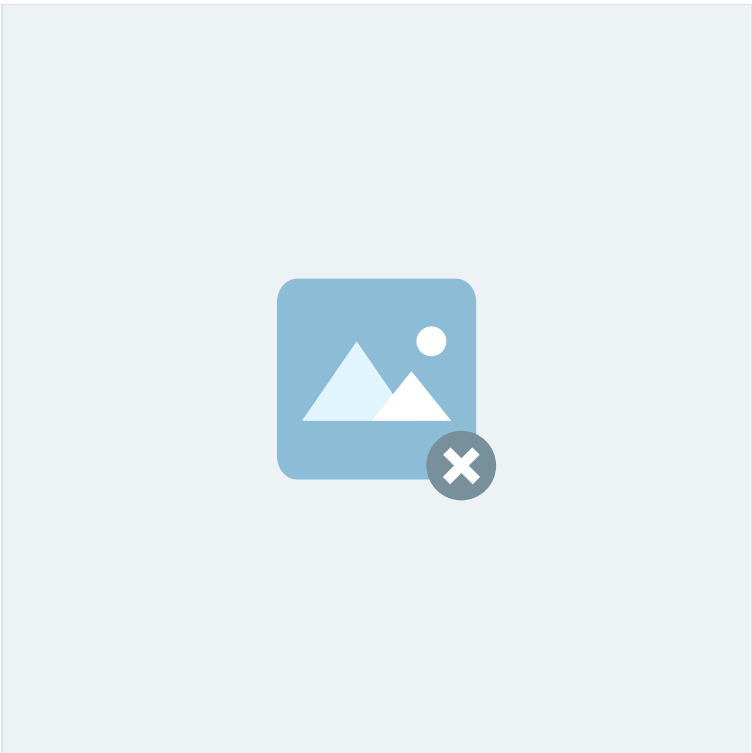

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC připojovací svorky stínění s tlačnou pružinou. Připojovací svorky stínění jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Volitelná možnost odlehčení v tahu: Samotný kabel je odlehčen v tahu pomocí kabelových pásků přes vnější plášť kabelu v souladu s EN 62444 a chrání tak stínění kabelu, protože není mechanicky dimenzován na tahové síly. Odlehčení tahu může vést k poškození, včetně jednotlivých drátů pod nimi.

Svorky lze montovat šroubem přímo na plech zařízení, na 35 mm DIN-lištu, nebo na 30 mm C-lištu nebo na sběrný pásek 10 × 3 mm.

Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná ocel
Třída hořlavosti	


Výhody

- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	36222.002	Max. rozsah průměru	8 mm
	EAN	4251269302190	Délka	18,5 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	13 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	26 mm
	Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm	Světlý rozměr dna	M4
	Min. rozsah průměru	3 mm	Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm
	Obj.č.	36224.002	Max. rozsah průměru	13,5 mm
	EAN	4251269302206	Délka	22 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	20 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	32 mm
	Průměr stínění kabelu	4 - 13.5 mm	Světlý rozměr dna	M4
	Min. rozsah průměru	4 mm	Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm


	Obj.č.	36226	Max. rozsah průměru	20 mm
	EAN	4251269302213	Délka	27 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	25 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	41 mm
	Průměr stínění kabelu	10 - 20 mm	Světlý rozměr dna	M4
	Min. rozsah průměru	10 mm	Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm
	Obj.č.	36228	Max. rozsah průměru	32 mm
	EAN	4251269302220	Délka	33,5 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	37 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	64 mm
	Průměr stínění kabelu	15 - 32 mm	Světlý rozměr dna	M4
	Min. rozsah průměru	15 mm	Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm
	Obj.č.	36222	Max. rozsah průměru	8 mm
	EAN	4251269302190	Délka	30,5 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	12,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	31,8 mm
	Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm	Světlý rozměr dna	M4
	Min. rozsah průměru	3 mm	Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm
	Obj.č.	36224	Max. rozsah průměru	13,5 mm
	EAN	4251269302206	Délka	36 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ano
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	22 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	37,8 mm
	Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm	Světlý rozměr dna	M4
	Min. rozsah průměru	4 mm	Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm
	Obj.č.	36500.002	Max. rozsah průměru	8 mm
	EAN	4251269302985	Délka	50 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	14 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	32,7 mm
	Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm	Instalační výška	26 mm
	Min. rozsah průměru	3 mm		
	Obj.č.	36502.002	Max. rozsah průměru	13,5 mm
	EAN	4251269302992	Délka	50 mm
	Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SK	Šířka	20 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	38,7 mm
	Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm	Instalační výška	32 mm
	Min. rozsah průměru	4 mm		




Obj.č.	36504	Max. rozsah průměru	20 mm
EAN	4251269303005	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	25 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	47,7 mm
Průměr stínění kabelu	10 - 20 mm	Instalační výška	41 mm
Min. rozsah průměru	10 mm		




Obj.č.	36506	Max. rozsah průměru	32 mm
EAN	4251269303012	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	37 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	70,7 mm
Průměr stínění kabelu	15 - 32 mm	Instalační výška	64 mm
Min. rozsah průměru	15 mm		




Obj.č.	36500	Max. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269319303	Délka	53,3 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínicí spony	SK	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	32,8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm	Instalační výška	26,7 mm
Min. rozsah průměru	3 mm		



Obj.č.	36502	Max. rozsah průměru	13,5 mm
EAN	4251269319310	Délka	57,3 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínicí spony	SK	Šířka	21,7 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	38,9 mm
Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm	Instalační výška	32,7 mm
Min. rozsah průměru	4 mm		



Obj.č.	36696.002	Max. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269303180	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	12,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	32,4 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm		
Min. rozsah průměru	3 mm		



Obj.č.	36700.002	Max. rozsah průměru	13,5 mm
EAN	4251269303197	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	20,3 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	38,5 mm
Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm		
Min. rozsah průměru	4 mm		



Obj.č.	36704	Max. rozsah průměru	20 mm
EAN	4251269303203	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	25,3 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	47,5 mm
Průměr stínění kabelu	10 - 20 mm		
Min. rozsah průměru	10 mm		



Obj.č.	36708	Max. rozsah průměru	32 mm
EAN	4251269303210	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	36,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	70,5 mm
Průměr stínění kabelu	15 - 32 mm		
Min. rozsah průměru	15 mm		




Obj.č.	36696	Max. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269319341	Délka	30,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínicí spony	SK	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	32,6 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm		
Min. rozsah průměru	3 mm		




Obj.č.	36700	Max. rozsah průměru	13,5 mm
EAN	4251269319358	Délka	36 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ano
Typ stínicí spony	SK	Šířka	22,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	38,7 mm
Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm		
Min. rozsah průměru	4 mm		



Obj.č.	36235.002	Max. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269302282	Délka	18,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	13 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	26 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm		
Min. rozsah průměru	3 mm		




Obj.č.	36236.002	Max. rozsah průměru	13,5 mm
EAN	4251269302299	Délka	22 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SK	Šířka	20 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	32 mm
Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm		
Min. rozsah průměru	4 mm		




Obj.č. **36237**
EAN **4251269302305**
Bal. **10**
Typ stínící spony **SK**
Pro počet kabelů **1**
Průměr stínění kabelu **10 - 20 mm**
Min. rozsah průměru **10 mm**

Max. rozsah průměru **20 mm**
Délka **27 mm**
Odlehčení v tahu **Ne**
Šířka **25 mm**
Výška **41 mm**




Obj.č. **36238**
EAN **4251269302312**
Bal. **10**
Typ stínící spony **SK**
Pro počet kabelů **1**
Průměr stínění kabelu **15 - 32 mm**
Min. rozsah průměru **15 mm**

Max. rozsah průměru **32 mm**
Délka **33,5 mm**
Odlehčení v tahu **Ne**
Šířka **36 mm**
Výška **64 mm**



Obj.č. **36235**
EAN **4251269319327**
Bal. **10**
Typ stínící spony **SK**
Pro počet kabelů **1**
Průměr stínění kabelu **3 - 8 mm**
Min. rozsah průměru **3 mm**

Max. rozsah průměru **8 mm**
Délka **30,5 mm**
Odlehčení v tahu **Ano**
Šířka **12,8 mm**
Výška **25,9 mm**



Obj.č. **36236**
EAN **4251269319334**
Bal. **10**
Typ stínící spony **SK**
Pro počet kabelů **1**
Průměr stínění kabelu **4 - 13,5 mm**
Min. rozsah průměru **4 mm**

Max. rozsah průměru **13,5 mm**
Délka **36 mm**
Odlehčení v tahu **Ano**
Šířka **22 mm**
Výška **31,9 mm**