


EMC-KVT-DS | Dělené kabelové průchodky EMC

pro stínění kabelů s konektory, velikost závitu M32/M63 / IP55

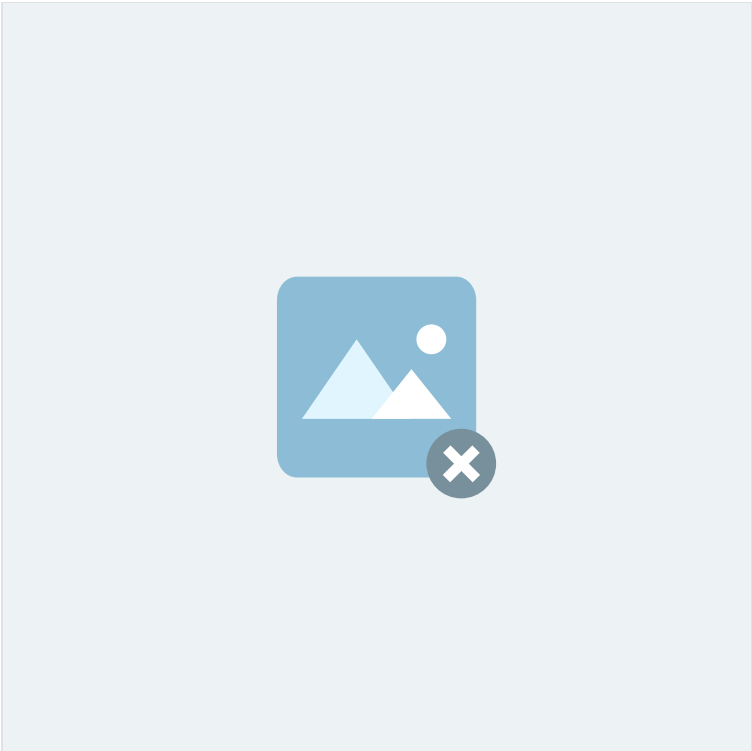

Dělená kabelová průchodka EMC-KVT-DS je odvozena od provedení KVT, ale je pokovená (galvanizována) pro vytvoření vodivého povrchu.

První kabelová průchodka (KT) se používá pro odlehčení v tahu a utěsnění na plášti kabelu. Druhá průchodka (EMC-KT) se dotýká stínění kabelu po celém obvodu.

Vodivé těsnění obsažené v balení vytváří kontakt mezi kabelovou průchodkou a kovovou stěnou zařízení. EMC-KVT-DS je díky tomu možné upevnit pomocí plastové matice, alternativně lze pomocí kovové EMC matice vytvořit další kontakt s kovovou stěnou.

IP54

IP55

RISE

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55
Materiál	Polykarbonát, vysoce vodivý Matice: Mosaz, poniklovaná Matice: Plast
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 90 C°
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Spolehlivá ochrana proti rušení šířenému vedením a vzduchem
- Velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání
- Kontakt se stíněním kabelu po celém obvodu
- Průchodky vyrobené z vodivého elastomeru
- Vynikající útlum
- Velmi dobrý stínicí efekt s ohledem na EMC


Typy a velikosti výrobků

EMC-KVT-DS 32 s plastovou maticí




Obj.č.	99431
EAN	4251269321962
Bal.	5
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	17 mm
Instalační výška	23 mm
Velikost metrického výřezu	M32


Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Závit	M32 x 1,5
Délka závitu	14 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé 1 x EMC-KT malé




Obj.č.	99432	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
EAN	4251269322662	Závit	M32 × 1,5
Bal.	5	Délka závitu	14 mm
Pro počet kabelů	1	Vhodné pro vložky	1 x KT malé
Max. průměr kabelu	17 mm		1 x EMC-KT malé
Instalační výška	23 mm		
Velikost metrického výřezu	M32		



Obj.č.	99434	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
EAN	4251269322587	Závit	M63 × 1,5
Bal.	1	Délka závitu	14 mm
Pro počet kabelů	1	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Max. průměr kabelu	35 mm	Vhodné pro vložky	1 x KT velký
Instalační výška	23 mm		1 x EMC-KT velký
Velikost metrického výřezu	M63		




Obj.č.	99435	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
EAN	4251269322594	Závit	M63 × 1,5
Bal.	1	Délka závitu	14 mm
Pro počet kabelů	1	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Max. průměr kabelu	35 mm	Vhodné pro vložky	1 x KT velký
Instalační výška	23 mm		1 x EMC-KT velký
Velikost metrického výřezu	M63		



Obj.č.	99437	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
EAN	4251269322617	Závit	M63 × 1,5
Bal.	1	Délka závitu	14 mm
Pro počet kabelů	4	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Max. průměr kabelu	17 mm	Vhodné pro vložky	4 x KT malé
Instalační výška	23 mm		4 x EMC-KT malé
Velikost metrického výřezu	M63		




Obj.č.	99436	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
EAN	4251269322600	Závit	M63 × 1,5
Bal.	1	Délka závitu	14 mm
Pro počet kabelů	4	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Max. průměr kabelu	17 mm	Vhodné pro vložky	4 x KT malé
Instalační výška	23 mm		4 x EMC-KT malé
Velikost metrického výřezu	M63		




Obj.č.	99555
EAN	4251269322631
Bal.	5
Výška	2,5 mm
Vnější průměr	38 mm

EMC těsnění 63




Obj.č.
EAN
Bal.
Výška
Vnější průměr

99556
4251269322648
5
2,5 mm
70 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Výška

99557
4251269321979
5
4,5 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Výška

99558
4251269322624
1
7 mm