


KEL-DPZ-HD Membránové průchodky kulaté

s merickým závitem M25 - M63 / IP66 / IP68, vyhovuje FDA

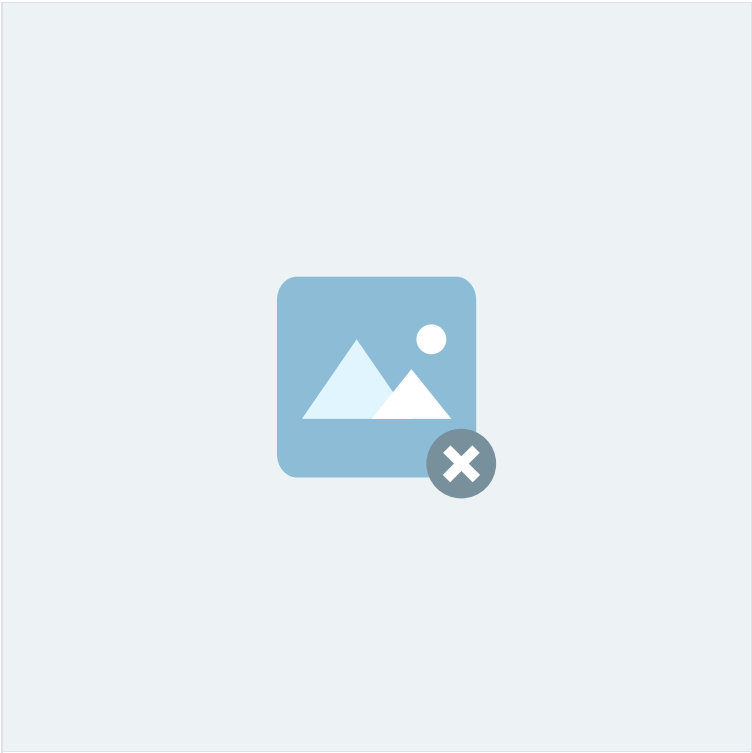

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	Made in Germany	FDA	1935/2004/EG	EU VO. 10/2011	ECOLAB certified
UL US	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE			

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 80 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu, odolnost vůči olejům a plísním, vyšší chemická odolnost

Typy a velikosti výrobků


Nové membránové průchodky KEL-DPZ-HD s metrickým závitem od M25 do M63 byly vyvinuty pro instalaci do potravinářských a balicích strojů.

Při vývoji v souladu s Hygienic Design byla věnována pozornost především tomu, aby viditelná strana membránové průchodky byla beze spár, aby nemohlo docházet k hromadění nečistot. Povrch je velmi hladký ($Ra = 0,421 \mu m$, [ISO 4287](#)). Vnější přesah je navýšen na 6 mm, oproti standardně vyžadovaným 3 mm. Kromě toho KEL-DPZ-HD obsahuje elastomer kompatibilní s FDA v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011. Signální modrá barva zajišťuje jasné vizuální rozlišení.

Membránové průchodky umožňují zavádění a utěsnění více kabelů a hadic s průměrem od 3,2 mm do 22,2 mm. Zajišťují krytí IP65/66/67/68. Významnou výhodou oproti děleným průchodkám je výrazně vyšší hustota montáže a flexibilita v rozsahu průměrů. Upevnění pomocí matice je velice jednoduché.

Výhody


- Elastomer v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011.
- FDA kompatibilní
- Hygienický design beze spár (EHEDG)
- Certifikace Ecolab
- Velmi tenký design
- Velmi rovný povrch ($Ra = 0,421 \mu m$, [ISO 4287](#))
- Velmi rychlá montáž
- Průměr kabelu od 3,2 do 22,2 mm
- Velké těsnící a upínací plochy
- Vysoká hustota montáže
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP66/IP68
- Standardní metrické výřezy
- Možnost opakovaného čištění
- Velmi nízká absorpce vlhkosti
- Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům a minerálním produktům
- Antikorozní plastové provedení
- Bezúdržbové provedení
- Šestihranná matice je součástí balení



Obj.č. **70345**
EAN **4251269336935**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
39 mm
Ra = 0,421 μm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č. **70346**
EAN **4251269336942**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **5,2 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
39 mm
Ra = 0,421 μm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm



Obj.č. **70351**
EAN **4251269322785**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **12,5 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 μm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm



Obj.č. **70352**
EAN **4251269322792**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **9,5 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 μm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm



Obj.č. **70353**
EAN **4251269322808**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **7**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 μm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č. **70354**
EAN **4251269322815**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **10,2 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
52 mm
Ra = 0,421 μm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Výška
Instalační výška

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



Obj.č. **70360**
EAN **4251269322877**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **13**
Max. průměr kabelu **16,2 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů


Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Obj.č. **70361**
EAN **4251269322884**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **14**
Max. průměr kabelu **10,2 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm



Obj.č. **70362**
EAN **4251269322891**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Výška **22 mm**
Instalační výška **8 mm**

Barva
Vnější průměr
Drsnost povrchu (ISO 4287)
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

Modrá (podobná RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm