


KVT-ER | Dělené kabelové průchodky

pro konfekcionované kabely, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

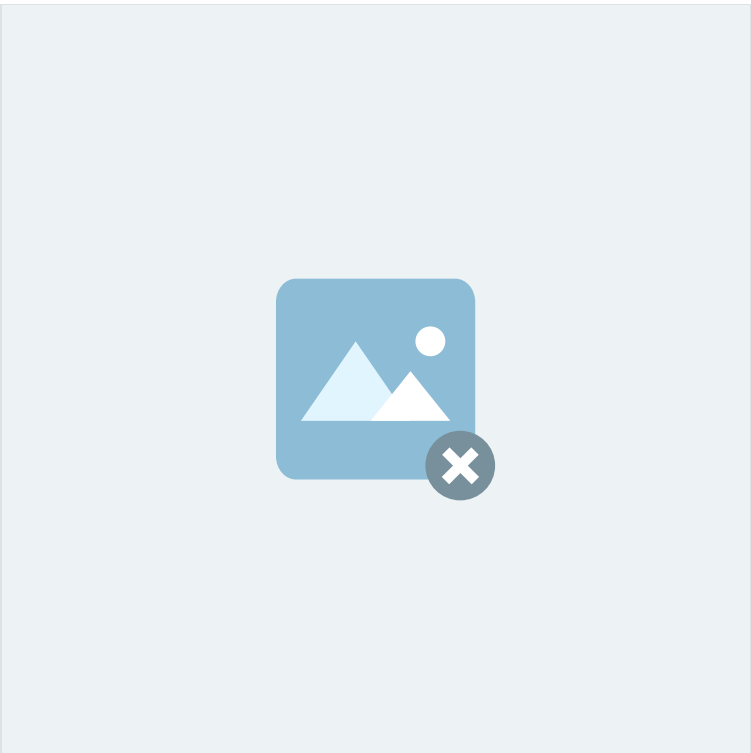

Dělené kabelové průchodky KVT-ER umožňují zavedení a utěsnění kabelů, i s konektory, o průměrech od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) a 13 až 35 mm (KTG 13 - KT 34). Také elektrické, pneumatické nebo hydraulické hadice bez konektorů, jakož i vlnitá potrubí mohou být snadno zavedena (např. do ovládacích panelů, skříní nebo strojních zařízení) a upevněna proti namáhání v tahu dle ČSN EN 62444.

Výřezy pro průchodky KVT-ER odpovídají metrickým otvorům M25, M32, M50 a M63. Šestihranné matice jsou součástí dodávky. Doporučený utahovací moment šroubů je do 2 N m.

Díky vlisovanému těsnění a použití jednoduchých vložek na jeden kabel zajišťuje průchodka KVT-ER stupeň krytí až IP66 / IP68 a UL Type 12/4X*.

*4X pouze pro vnitřní použití

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	CE US	RI 1A	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Zásuvného rámu: Polypropylen Těsnící ret: Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 110 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody


- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifi kováno dle ČSN EN 60529)
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže
- Standardní metrické výřezy
- Šestihranná matice je součástí balení
- Odolnost proti vibracím

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	45450
EAN	4251269319716
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Max. průměr kabelu	15 mm
Barva	Černá
Vnější průměr	46 mm

Instalační výška	20 mm
Velikost metrického výřezu	M25
Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Závit	M25 x 1,5
Délka závitu	18 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé




Obj.č. **45452**
EAN **4251269318900**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **46 mm**

Instalační výška **20 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitů **18 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č. **45454**
EAN **4251269318917**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **2**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **63 mm**

Instalační výška **20 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
Závit **M50 × 1,5**
Délka závitů **20,5 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**



Obj.č. **45456**
EAN **4251269318931**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **75 mm**

Instalační výška **20 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **20,5 mm**
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**



Obj.č. **45455**
EAN **4251269318924**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **75 mm**

Instalační výška **20 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **20,5 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**