


KEA | 90° adaptér pro průchodkové systémy

pro rámečky, membránové průchodky nebo průchodkové desky / až IP66 / UL Type 12/4X*

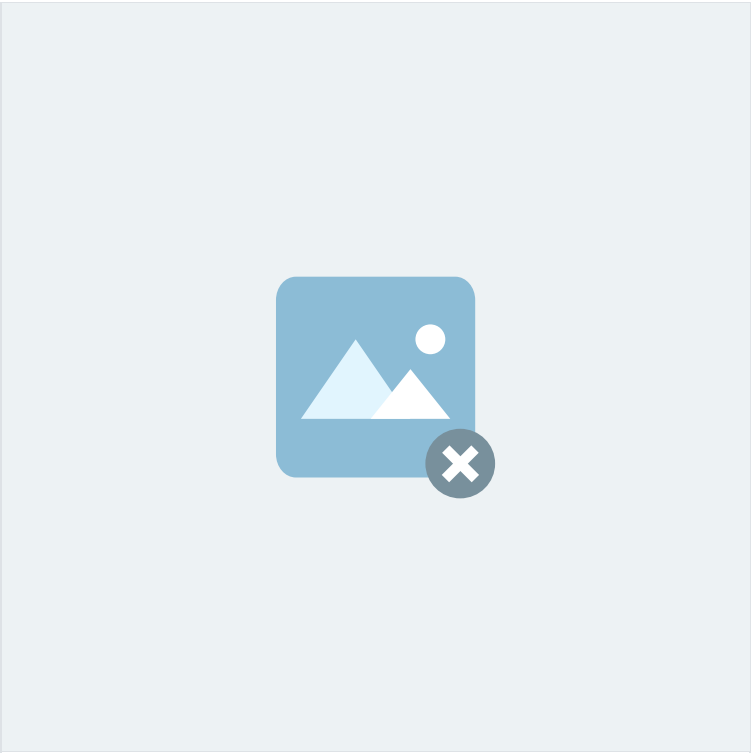

KEA 24 je adaptér pro průchodkové systémy icotek velikosti 24. Adaptér umožňuje zavádění kabelů pod úhlem 90°. Směr instalace může být horizontální nebo vertikální. Kabely jsou chráněny proti mechanickému namáhání v místě vstupu i výstupu. Montáž na stěnu se provádí pomocí šroubů s maticemi, případně se závitovými pouzdry. Vhodné těsnění je součástí dodávky.

Membránové průchodky KEL-DP 24 Typ B lze snadno upevnit do obvodové drážky KEA 24 W90 R. Průchodkové rámečky KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 a membránové průchodky KEL-DPZ 24 a KEL-DPU 24 lze našroubovat na KEA 24 W90 S. Umožňuje zavádět konfekcionované i standardní kabely.

Stupeň krytí (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

*4X pouze pro vnitřní použití (KEA 24 W90 S)

IP54

HL3
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE 12

RoHS
compliant

UL TYPE 4X

REACH
COMPLIANCE

UL US

Made in Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů,Zacvakávací

Výhody

- Umožňuje zavedení kabelů a hadic s 90° k ohybem
- Rychlá a snadná montáž, částečně bez nářadí (varianta R).
- Vysoká hustota montáže v kombinaci s průchodkovými systémy (velikost 24)
- Mechanická ochrana kabelů díky uzavřené konstrukci adaptéru
- Univerzální 90° adaptér pro mnoho produktů icotek ve velikosti 24
- Úspora místa v rozvaděči díky ohybu kabelů mimo rozvaděč
- Ochrana hran
- Včetně těsnění
- Vysoká stabilita díky konstrukci pouzdra

Typy a velikosti výrobků

Obj.č.	48301	Velikost výřezu	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Počet otvorů	4
	658	Průměr otvorů	6 mm
Bal.	1	pro šrouby	
Délka	157 mm	Vhodné pro:	KEL-ER 24,
Šířka	75 mm		KEL-U 24,
Výška	77 mm		KEL 24, KEL-
Instalační výška	77 mm		DPU 24, KEL-
			DPZ 24

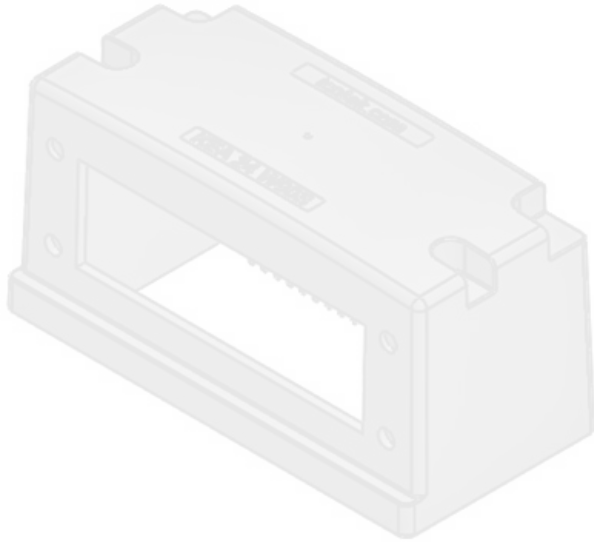

Obj.č.	48300	Velikost výřezu	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Počet otvorů	4
	641	Průměr otvorů	6 mm
Bal.	1	pro šrouby	
Délka	157 mm	Vhodné pro:	KEL-DP 24 B
Šířka	75 mm		
Výška	77 mm		
Instalační výška	77 mm		

