


KDR-ESR | Dna rozváděčů se zásuvným rámem

pro rozváděče Rittal & Häwa / IP54

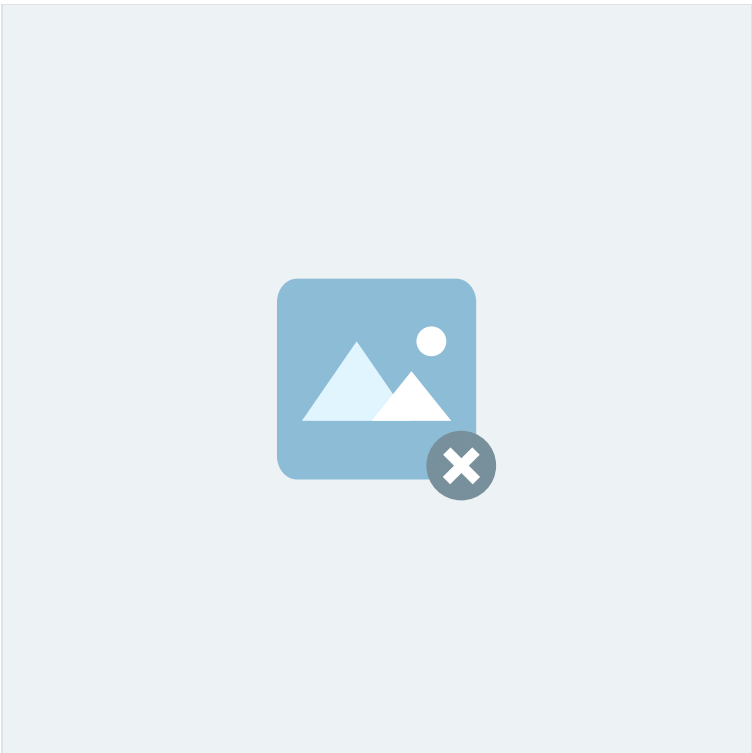

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel ESR patice: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

KDR-ESR je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit [kabelové rámečky KEL-U](#). Na některé typy plechů lze namontovat také [průchodkové rámečky KEL-JUMBO](#).

Po osazení všech pozic se průchodky zkompletují, zasunou do zásuvných rámu a upevní se pomocí vroubkovaného šroubu. Během údržby lze rámečky KEL-U ze zásuvného rámu vysunout bez použití nářadí. Díky kombinaci KDR-ESR a průchodkového rámečku KEL-U je dosaženo stupně krytí IP54 (při správném výběru kabelových vložek). Neosazené pozice lze utěsnit [zaslepovacími deskami BPK-SNAP](#).


Extrémně úzký (75 mm) zásuvný rám KDRS-ESR-VX25 umožňuje přímé vedení kabelů do kabelového kanálu, aniž by se ohýbaly. Kabelový kanál tak může být níže, což zajistí více místa pro další komponenty ve skříní.

Výhody

- Jednoduchá montáž a demontáž
- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Závádět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá opracování plechu

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Výška Celková délka dna rozváděče	44500 4251269319754 1 488 mm 100 mm 43 mm 488 mm	Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna Vhodné pro: Vhodné pro rámečky	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
--	---	---	---	--




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44501
4251269319761
1
488 mm
120 mm
57 mm
488 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

600 mm
452 mm
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44502
4251269319778
1
488 mm
120 mm
57 mm
488 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

600 mm
452 mm
2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44512
4251269321108
1
488 mm
75 mm
44 mm
488 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:
Vhodné pro rámečky

600 mm
452 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44503
4251269319785
1
688 mm
100 mm
43 mm
688 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

800 mm
652 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44504
4251269319792
1
688 mm
120 mm
57 mm
688 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

800 mm
652 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče


44505
4251269319808
1
688 mm
120 mm
57 mm
688 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

800 mm
652 mm
2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25

	Obj.č.	44513	Pro šířku rozváděče	800 mm
	EAN	4251269321115	Světlý rozměr dna	652 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Délka	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Šířka	75 mm		
	Výška	43 mm		
	Celková délka dna rozváděče	688 mm		
	Obj.č.	44506	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269319815	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Šířka	100 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Výška	43 mm		
	Celková délka dna rozváděče	438 mm		
	Obj.č.	44507	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269319822	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
	Šířka	120 mm		1 × KEL-JUMBO 1
	Výška	57 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Celková délka dna rozváděče	438 mm		
	Obj.č.	44508	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269319839	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
	Šířka	120 mm		1 × KEL-JUMBO 2
	Výška	57 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Celková délka dna rozváděče	438 mm		
	Obj.č.	44514	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269321122	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Délka	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Šířka	75 mm		
	Výška	44 mm		
	Celková délka dna rozváděče	438 mm		
	Obj.č.	44509	Pro šířku rozváděče	1.200 mm
	EAN	4251269319846	Světlý rozměr dna	502 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Délka	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Šířka	100 mm		
	Výška	43 mm		
	Celková délka dna rozváděče	538 mm		




Obj.č. **44510**
EAN **4251269319853**
Bal. **1**
Délka **538 mm**
Šířka **120 mm**
Výška **57 mm**
Celková délka dna rozváděče **538 mm**

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16,
1 × KEL-JUMBO 1
Rittal VX25

Vhodné pro rámečky




Obj.č. **44511**
EAN **4251269319860**
Bal. **1**
Délka **538 mm**
Šířka **120 mm**
Výška **57 mm**
Celková délka dna rozváděče **538 mm**

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24,
1 × KEL-JUMBO 2
Rittal VX25

Vhodné pro rámečky




Obj.č. **44515**
EAN **4251269321139**
Bal. **1**
Délka **538 mm**
Šířka **75 mm**
Výška **44 mm**
Celková délka dna rozváděče **538 mm**

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:
Vhodné pro rámečky

1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Rittal VX25


KDR-ESR-HW-600 + zaslepovací desky

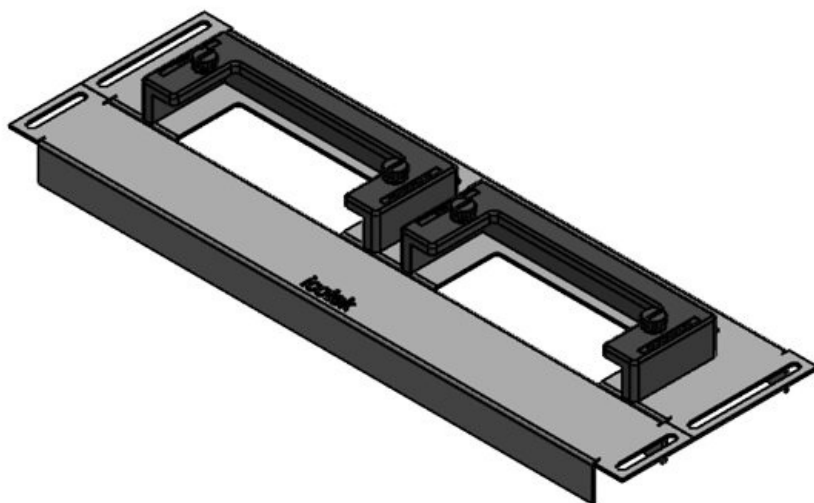


Obj.č.	44520	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269324543	rozváděče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	392 mm
Délka	427 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	136 mm		
Výška	56 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395
Celková délka dna rozváděče	427 mm		

KDR-ESR-HW-800 + zaslepovací desky

Obj.č.	44521	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	550	Světlý rozměr dna	592 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	627 mm		
Šířka	136 mm		
Výška	59 mm		
Celková délka dna rozváděče	627 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

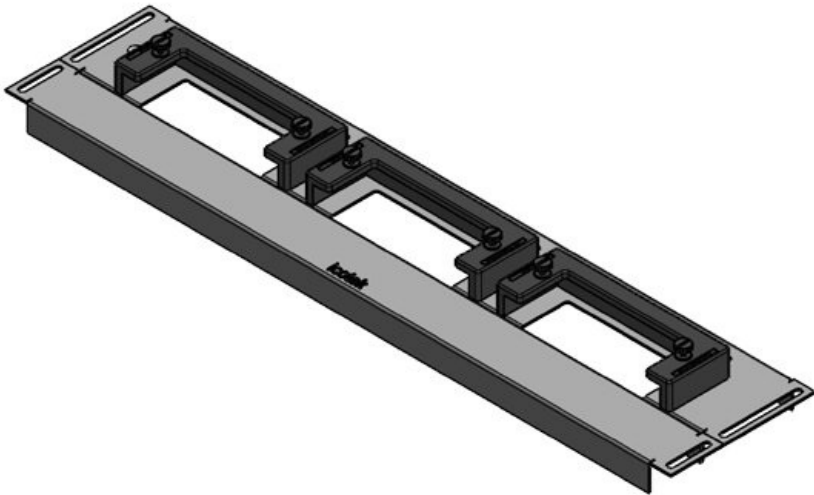


Obj.č.	44522	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	567	Světlý rozměr dna	592 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	627 mm		
Šířka	133 mm		
Výška	70 mm		
Celková délka dna rozváděče	627 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

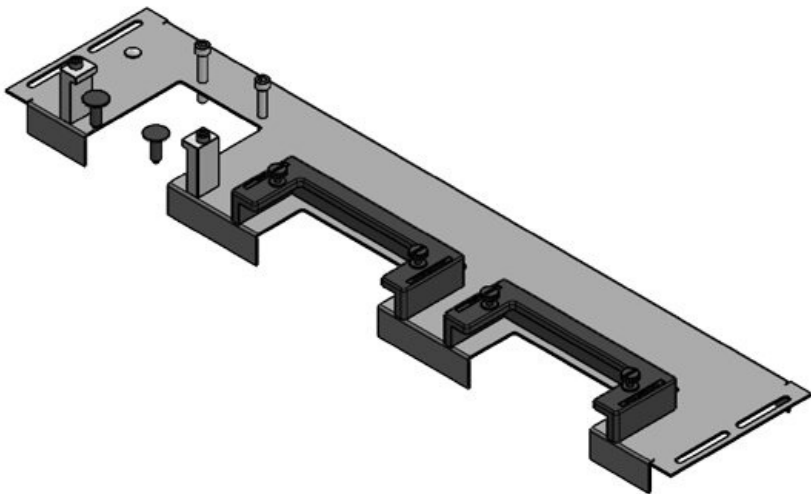


KDR-ESR-HW-1000 + zaslepovací desky


Obj.č.	44523	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	574	Světlý rozměr dna	792 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Délka	827 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	136 mm		24
Výška	56 mm	Vhodné pro	Häwa H390 /
Celková délka dna rozváděče	827 mm	rámečky	H395

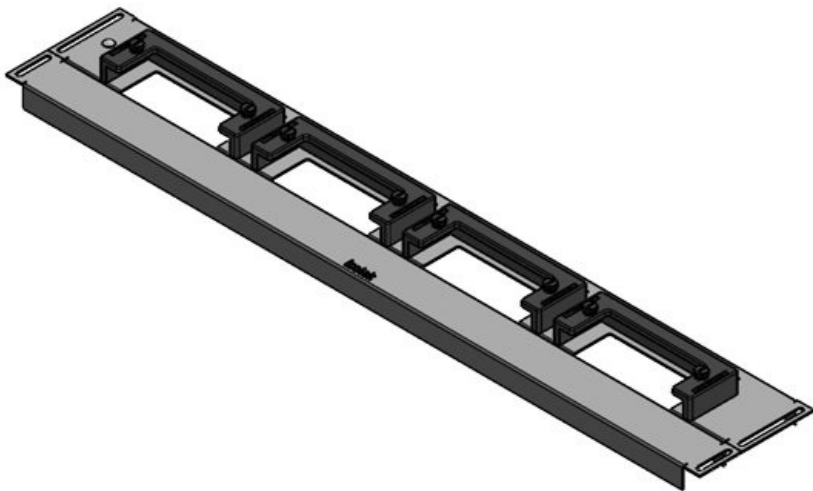


KDR-ESR-HW-1200 + zaslepovací desky

Obj.č.	44524	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	581	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24
Délka	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	136 mm		24
Výška	56 mm	Vhodné pro	Häwa H390 /
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	rámečky	H395

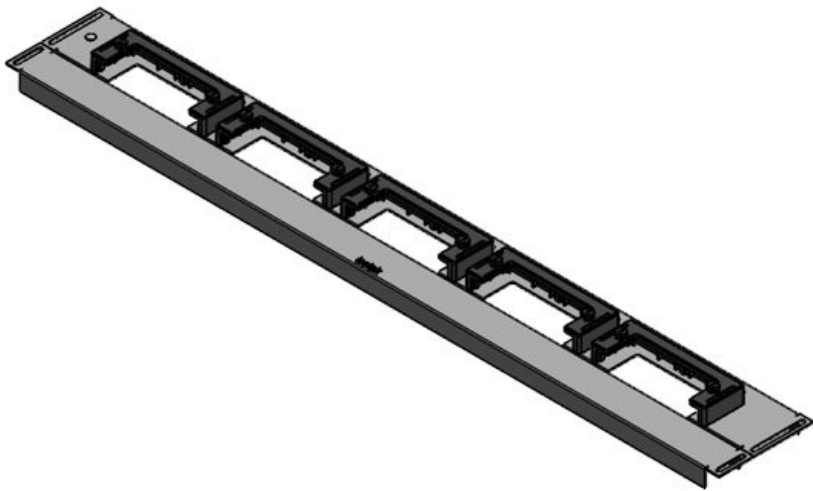

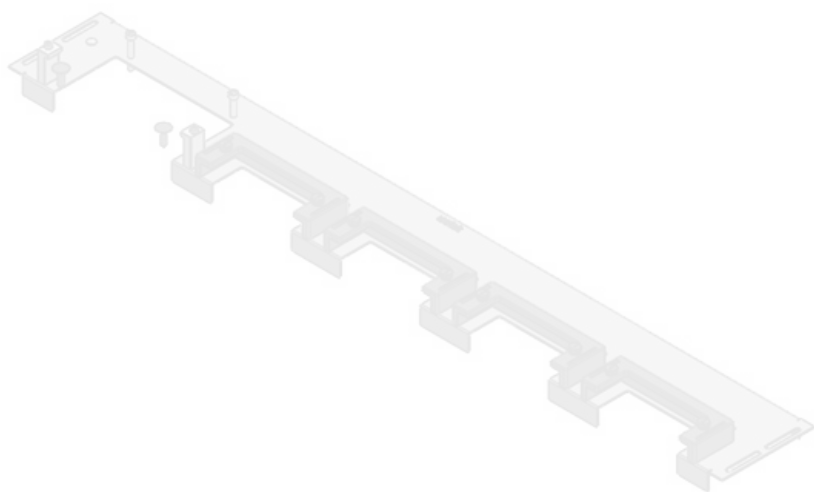

Obj.č.	44526	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	604	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Délka	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	133 mm		24, 1 × KEL-
Výška	70 mm		JUMBO 1
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

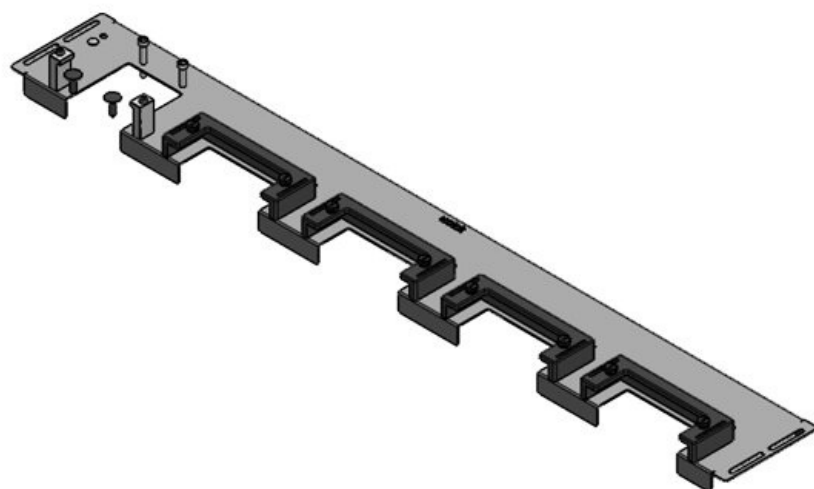

Obj.č.	44525	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	598	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Délka	1.027 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	133 mm		24, 1 × KEL-
Výška	70 mm		JUMBO 2
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395