


KDR-VX25 | Dělená dna rozváděčů

pro rozváděče Rittal VX25 / IP54

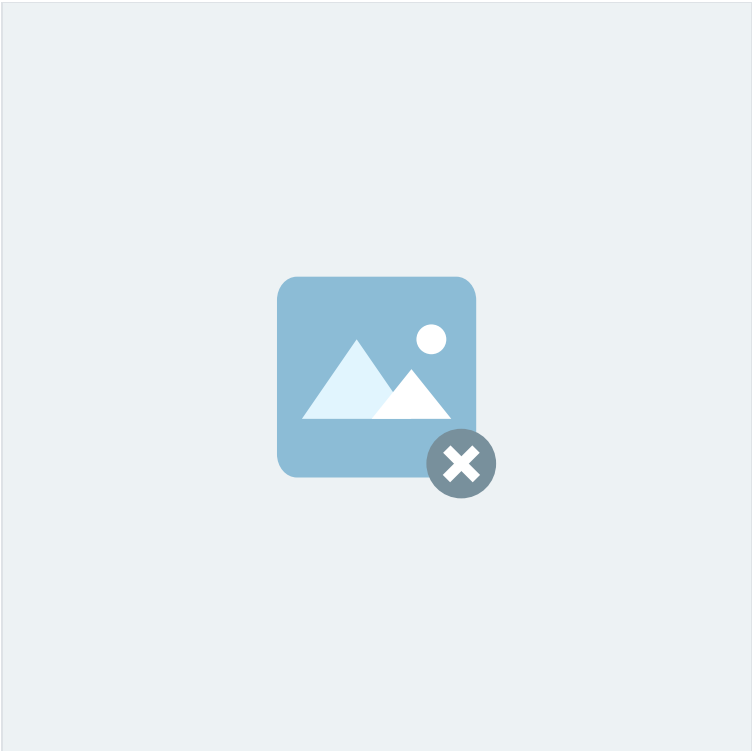

KDR-VX25 je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Pro kabelové průchodky [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#) je plech již vybaven výřezy.

Upevňovací závitky pro rámečky KEL jsou již integrovány. Výřezy, které již nejsou zapotřebí, se uzavřou [záslepkami BPM](#) / [BPK](#).

KDR-VX25 je určeno pro rozváděče Rittal VX25. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné velikosti.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Jednoduchá montáž [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- Připraveno pro montáž KDR-EMC-PFM
- K dispozici je výřez pro uzemňovací pásku
- Systém umožňuje dodatečné úpravy, servisní zásahy i vývojové modifikace
- Je možné napláňovat rezervu
- Prostorově úsporné řešení
- Odpadá opracování plechu
- Velké konektory lze snadno zavést

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	44300	Pro šířku rozváděče	600 mm
	EAN	4251269336430	Světlý rozměr dna	452 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
	Délka	488 mm		KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Šířka	100 mm		Rittal VX25
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	
	Celková délka dna rozváděče	488 mm		

	Obj.č.	44301	Pro šířku rozváděče	600 mm
	EAN	4251269336447	Světlý rozměr dna	452 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Délka	488 mm		Rittal VX25
	Šířka	120 mm		
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	
	Obj.č.	44302	Pro šířku rozváděče	600 mm
	EAN	4251269336454	Světlý rozměr dna	452 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Délka	488 mm		Rittal VX25
	Šířka	120 mm		
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	
	Obj.č.	44303	Pro šířku rozváděče	800 mm
	EAN	4251269336461	Světlý rozměr dna	652 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Délka	688 mm		Rittal VX25
	Šířka	100 mm	Vhodné pro rámečky	
	Výška	12 mm		
	Obj.č.	44304	Pro šířku rozváděče	800 mm
	EAN	4251269336478	Světlý rozměr dna	652 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Délka	688 mm		Rittal VX25
	Šířka	120 mm	Vhodné pro rámečky	
	Výška	12 mm		
	Obj.č.	44305	Pro šířku rozváděče	800 mm
	EAN	4251269336485	Světlý rozměr dna	652 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Délka	688 mm		Rittal VX25
	Šířka	120 mm	Vhodné pro rámečky	
	Výška	12 mm		
	Obj.č.	44306	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269336492	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Šířka	100 mm		Rittal VX25
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	
	Obj.č.	44306	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269336492	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Šířka	100 mm		Rittal VX25
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	
	Obj.č.	44306	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269336492	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Šířka	100 mm		Rittal VX25
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	
	Obj.č.	44306	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
	EAN	4251269336492	Světlý rozměr dna	402 mm
	Bal.	1	Příčná výztuha	Ano
	Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Šířka	100 mm		Rittal VX25
	Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44307
4251269336508
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Příčná výztuha
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

1.000 mm
402 mm
Ano
1 × KEL-JUMBO 1 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44308
4251269336515
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Příčná výztuha
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

1.000 mm
402 mm
Ano
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44309
4251269336522
1
538 mm
100 mm
12 mm
538 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44310
4251269336539
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Celková délka dna rozváděče

44311
4251269336546
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25