



TE | Prodloužení závitu

pro kabelové a membránové průchodky, M25 / M32 / M50 / M63

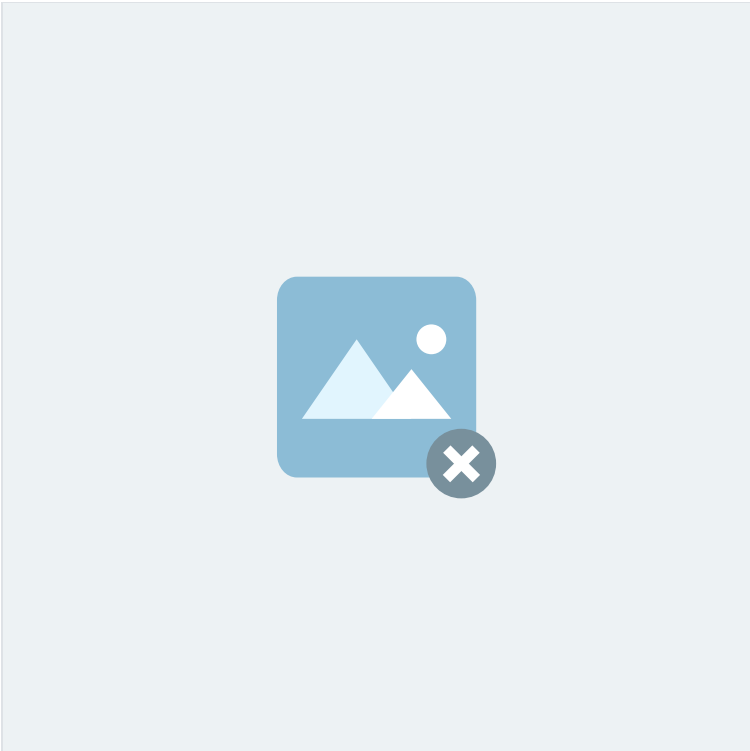

Specifikace

Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Tepnota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	52316	Klíč	SW 28
	EAN	4251269337734	Velikost kulatého výřezu	30 mm
	Bal.	5	Závít	M25 x 1,5
	Max. průměr kabelu	18 mm		
	Barva	Černá		
	Délka	35 mm		
	Vnější průměr	29,5 mm		

Kabelové a membránové průchodky s metrickým závitem se při montáži šroubují kontramaticí.

Pokud délka závitu nestačí, například při montáži na sendvičové panely nebo silné betonové stěny, nabízí icotek praktické řešení: prodloužení závitu!

Prodloužení závitu je dostupné ve velikostech M25, M32, M50, M63 a ve třech délkách (35 mm, 60 mm, 120 mm) a představuje skutečnou novinku v oblasti kabelového managementu. Různé délky lze flexibilně kombinovat nebo zkracovat. To znamená, že při zavedení kabelu lze překonat nejen velmi velké, ale i přesné vzdálenosti. Díky jejich stabilní konstrukci lze sešroubovat téměř libovolný počet prodloužení závitu. Pokud kabelová průchodka není dodávána s pojistnou maticí, je nutné ji objednat samostatně.

Adaptér TE-MA

Adaptér TE-MA je k dispozici jako doplněk k prodloužení závitu, které lze spojit téměř v libovolném pořadí. To umožňuje sešroubování prodloužení závitu stejného průměru v opačných směrech, takže na obou stranách lze namontovat kabelovou nebo membránovou průchodku. To umožňuje vedení a těsnění na obou stranách stěny.


Krycí panel AB-M

Jádrové vrtáky o průměrech od 80 mm se velmi často používají k výrobě otvorů ve stěnách v čistých prostorech, chladírenských skladech, budovách atd. Aby bylo možné použít prodloužení závitu TE pro takové otvory ve stěně, používají se krycí panely AB-M150. [Více informací »](#)

(The cable glands / cable entry plates shown are not included in the scope of delivery)

Výhody

- Široká škála aplikací v různých odvětvích, jako je stavebnictví, stavební služby, karavany, čisté prostory a další.
- Zvláště vhodné pro sendvičové panely všech tloušťek
- Stupeň krytí IP průchodky zůstává zachován
- Možnost téměř nekonečného rozšiřování
- TE-MA: Použití prodloužení závitu na obou stranách
- Různé délky závitů lze vzájemně flexibilně kombinovat
- Větší délky lze zkrátit v zářezu mezi závity, aniž by se závity poškodily
- Vylisované plochy pro snadné dotažení šroubového spoje klíčem
- Vhodné pro všechny kabelové a membránové průchodky icotek s metrickým závitem M25, M32, M50 a M63




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52317
4251269337741
5
18 mm
Černá
60 mm
29,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 28
30 mm
M25 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52318
4251269337758
5
18 mm
Černá
120 mm
29,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 28
30 mm
M25 × 1,5



Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52300
4251269332449
5
25 mm
Černá
35 mm
36,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52301
4251269332456
5
25 mm
Černá
60 mm
36,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52302
4251269332463
5
25 mm
Černá
120 mm
36,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52305
4251269335365
5
25 mm
Černá
38 mm
36,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 35
37 mm
M32 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52310
4251269332470
5
43 mm
Černá
35 mm
54,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52311
4251269332487
5
43 mm
Černá
60 mm
54,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52312
4251269332494
5
43 mm
Černá
120 mm
54,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52307
4251269335372
5
43 mm
Černá
38 mm
54,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 53
55 mm
M50 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52313
4251269333392
5
56 mm
Černá
35 mm
67,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 66
68 mm
M63 × 1,5



Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52314
4251269333408
5
56 mm
Černá
60 mm
67,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 66
68 mm
M63 × 1,5



Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52315
4251269333415
5
56 mm
Černá
120 mm
67,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 66
68 mm
M63 × 1,5



Obj.č.
EAN
Bal.
Max. průměr kabelu
Barva
Délka
Vnější průměr

52308
4251269335389
5
56 mm
Černá
38 mm
67,5 mm

Klíč
Velikost kulatého výřezu
Závit

SW 66
68 mm
M63 × 1,5