

ALU-LINE

Innovative LED-Beleuchtung für Industrie und IT-Anwendungen



Die ALU-LINE Systemleuchte bietet effektive Beleuchtung in Schaltschränken für Industrie und IT-Anwendungen. Ihr Aluminiumgehäuse macht sie besonders hochwertig und stabil.

Die ALU-LINE Leuchte bietet als praktischen Zusatznutzen eine integrierte Steckdose. Diese ist in den Varianten EU, CH, BE, GB oder US erhältlich. Auch Versionen ohne Steckdose sind erhältlich.

Die High Power LED leuchtet mit 1350 Lumen und bietet ein ausgewogenes homogenes Flächenlicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten möglich ist.

Ein Türpositionsschalter ist optional erhältlich.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP20
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Material	Gehäuse: Aluminium, stranggepresst Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Brandklasse	
Temperaturbereich	-20 C° bis 50 C°
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Integrierte Steckdose in verschiedenen Varianten erhältlich: EU, BE, CH, GB und US
- Hochwertiges, stabiles Aluminiumgehäuse
- Verschiedene Montagearten: Schraubmontage und Montage auf Hutschiene 35 mm
- Effektive LED-Beleuchtung mit 1350 lm
- Erhältlich mit Bewegungssensor
- Türpositionsschalter optional erhältlich
- Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten möglich


Produktvarianten & Größen

ALU-LINE B200	Art.-Nr.	81310	Steckertyp	GST 18 Buchse
	EAN		Nennleistung	6 W
	Verpackungseinheit	1	Betriebsspannung	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
	Länge	197,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Höhe	48 mm	Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
	Breite	112,6 mm	Betriebsdauer	50.000 h
	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung	Verbrauch kWh/1000 Std.	6
			Farbtemperatur	5.600 K
			Farbwiedergabeindex CRI	>80
			Lichtstrom W	900 lm

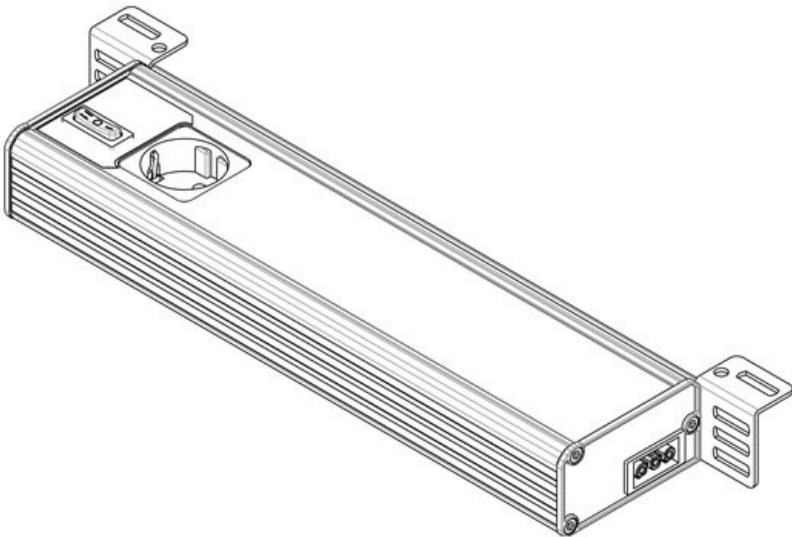


Art.-Nr.	81300	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332883		D/Schuko
Verpackungseinheit	1		(Typ F, CEE 7/3)
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter,
Länge	347,2 mm		Durchgangsverdrahtung,
Höhe	48 mm		Einspeisung
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC
			+/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch	13 kWh/1000 Std.
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm


ALU-LINE 350 | EU orange




Art.-Nr.	81308	Ausführung	Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3)
EAN	4251269335273		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter,
UL Zertifikat	-		Durchgangsverdrahtung,
Länge	347,2 mm		Einspeisung
Höhe	48 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
Breite	112,6 mm	Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm




Art.-Nr.	81304	Ausführung	Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3), PIR-
EAN	4251269332920		Bewegungsmelder
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung,
UL Zertifikat	-		Durchgangsverdrahtung
Länge	347,2 mm		GST 18 Buchse
Höhe	48 mm	Steckertyp	12 W
Breite	112,6 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN
		Prüfnorm	55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm




Art.-Nr.	81309	Ausführung	Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3), PIR-
EAN	4251269335280		Bewegungsmelder
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung,
UL Zertifikat	-		Durchgangsverdrahtung
Länge	347,2 mm		GST 18 Buchse
Höhe	48 mm	Steckertyp	12 W
Breite	112,6 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN
		Prüfnorm	55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

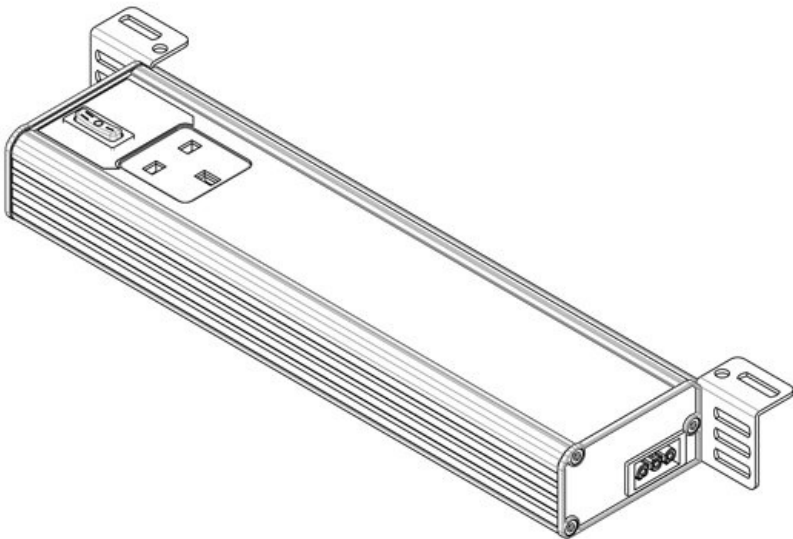


Art.-Nr.	81303	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332913		GB (Typ G, BS 1363)
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter,
UL Zertifikat	-		Durchgangsv
Länge	347,2 mm		erdrahtung,
Höhe	48 mm		Einspeisung
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18
			Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC
			+/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

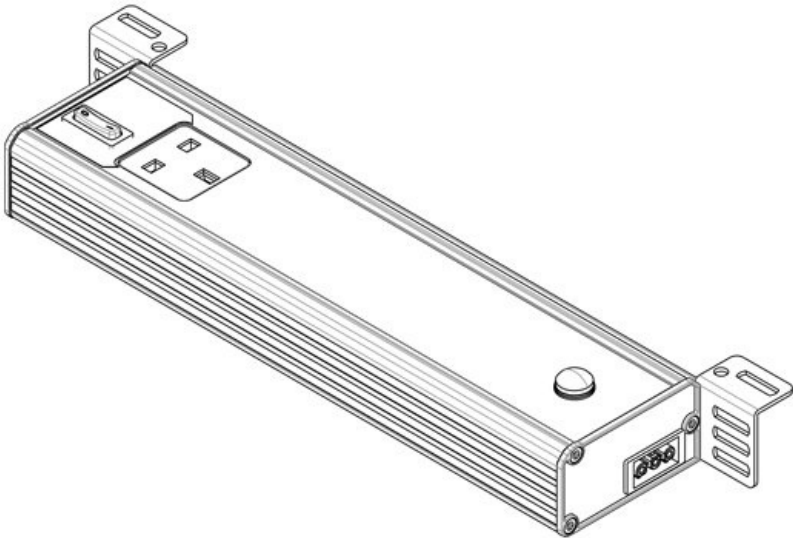

Art.-Nr.	81307	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332		GB (Typ G,
	951		BS 1363),
Verpackungsei	1		PIR-
nheit			Bewegungs
UL Zertifikat	-		melder
Länge	347,2 mm	Anschlussmögl	Einspeisung,
Höhe	48 mm	ichkeit	Durchgangsv
Breite	112,6 mm		erdrachtung
		Steckertyp	GST 18
			Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspann	230 V AC
		ung	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizien	F
		zklasse	
		Verbrauch	13
		kWh/1000 Std.	
		Farbtemperatu	5.600 K
		r	
		Farbwiedergab	>80
		eindex CRI	
		Lichtstrom W	1.350 lm

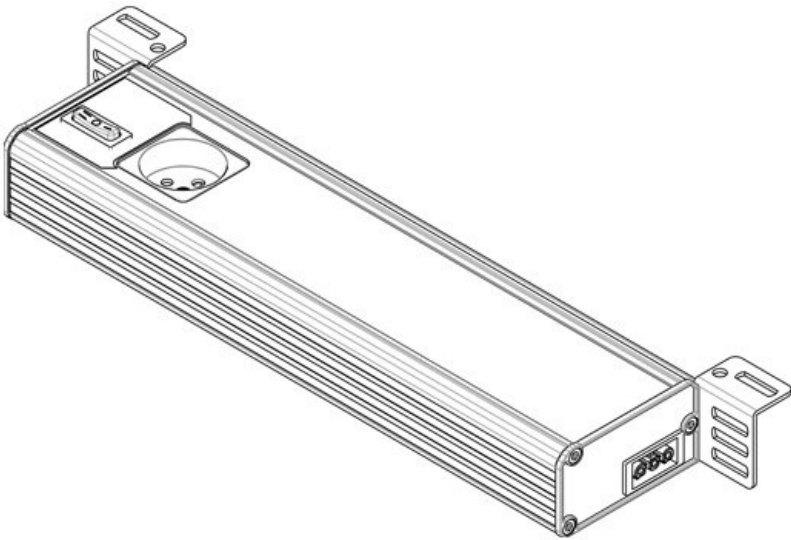


Art.-Nr.	81301	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332890		F/B (Typ E, CEE 7/5)
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter, Durchgangsverdrahtung, Einspeisung
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm		
Höhe	48 mm		
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm




Art.-Nr.	81305	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder, Steckdose F/B (Typ E, CEE 7/5)
EAN	4251269332937		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
Höhe	48 mm	Nennleistung	12 W
Breite	112,6 mm	Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

ALU-LINE 350 | CH

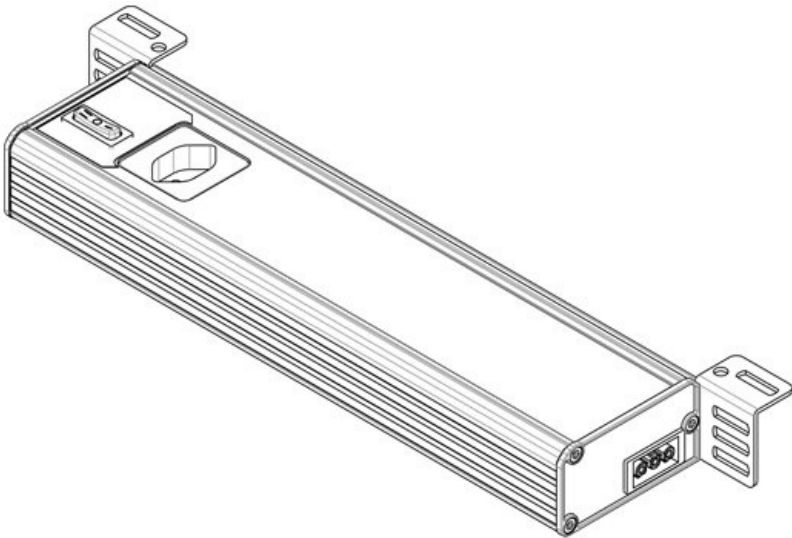

Art.-Nr.	81302	Ausführung	Steckdose CH (Typ J, SEV 1011)
EAN	4251269332906		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter, Durchgangsverdrahtung, Einspeisung
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
Höhe	48 mm	Nennleistung	12 W
Breite	112,6 mm	Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm



Art.-Nr.	81306	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder, Steckdose CH (Typ J, SEV 1011)
EAN	4251269332944		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
Höhe	48 mm	Nennleistung	12 W
Breite	112,6 mm	Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

Anschlussleitung für ALU-LINE, 3000 mm




Art.-Nr.	81330	Material	PVC
EAN	4251269332968	Kabelmantel	
Verpackungseinheit	1		
Länge	3.000 mm		
Anschlussleitung			
Steckertyp	Aderendhülsen, GST 18 Steckverbinder		
Betriebsspannung	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Farbe	orange		

Verbindungsleitung für ALU-LINE, 600 mm




Art.-Nr.	81331	Material	PVC
EAN	4251269332975	Kabelmantel	
Verpackungseinheit	1		
Länge Anschlussleitung	600 mm		
Steckertyp	GST 18 Steckverbinder, GST 18 Buchse		
Betriebsspannung	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Farbe	orange		

Verbindungsleitung für ALU-LINE, 1000 mm




Art.-Nr.	81332	Material	PVC
EAN	4251269332982	Kabelmantel	
Verpackungseinheit	1		
Länge Anschlussleitung	1.000 mm		
Steckertyp	GST 18 Steckverbinder, GST 18 Buchse		
Betriebsspannung	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Farbe	orange		

Befestigungsblech 19" Rack für ALU-LINE

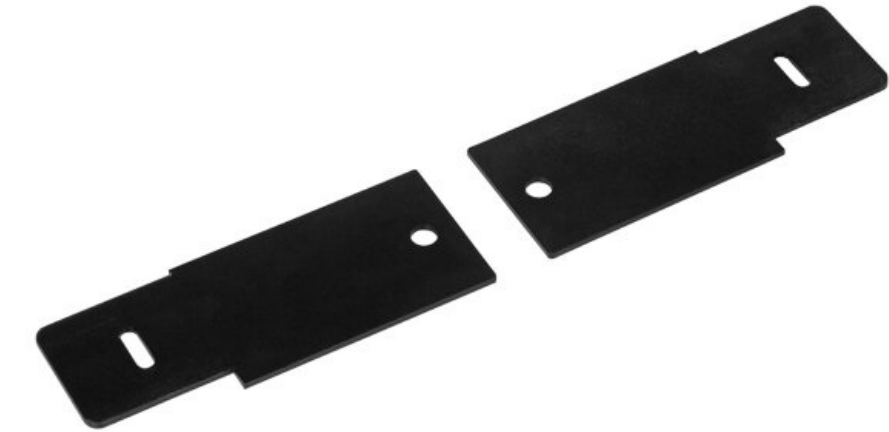

Art.-Nr.	81337	Durchmesser	7 mm
EAN		Schraublöcher	
Verpackungsei	2		
nheit			
Länge	111 mm		
Breite	43,4 mm		
Farbe	schwarz		
Anzahl	2		
Schraublöcher			

Permanentmagnet für ALU-LINE



Art.-Nr.	91008
EAN	
Verpackungseinheit	1
Länge	20 mm
Höhe	5 mm
Breite	20 mm
Anzahl Schraublöcher	1

Durchmesser Schraublöcher 4,2 mm