

KEL-SNAP | Montagerahmen

zur werkzeuglosen Montage von Kabeleinführungsleisten / IP54 / UL Type 12*



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB certified

Die patentierten KEL-SNAP Aufsnapprahmen ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Montage der [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#) Kabeleinführungsleisten.

Schaltschränke können vom Steuerungsbauer bereits im Vorfeld mit der KEL-SNAP Rahmen ausgestattet werden, um eine spätere Montage beim Maschinenbauer zu erleichtern. Nicht benötigte Rahmen können mit der [Blindplatte BPK-SNAP](#) verschlossen werden. Dichtungen sind bereits im SNAP-Rahmen integriert.

Den bewährten Aufsnapprahmen KEL-SNAP bietet icotek auch als teilbare Variante KEL-SNAP-S an. Durch die Teilbarkeit des Aufsnapprahmens lässt sich dieser auch nachträglich problemlos montieren. Sollte ein bereits montierter KEL-SNAP beschädigt werden, so lässt sich dieser durch einen teilbaren Rahmen ersetzen, ohne alle bereits durchgeführten Leitungen abklemmen und die vorhandene KEL demontieren zu müssen.

Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere konfektionierte Steckverbinder eingeführt werden.

* ausgenommen KEL-SNAP-S Reihe und KEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MT

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	38 mm

Vorteile

- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsleisten
- Bohrbild identisch mit Kabeleinführungsleisten (außer KEL-SNAP-B)
- Integrierte Dichtung
- Einrasten vorkonfektionierter Kabelsätze
- KEL-SNAP-S: Nachträgliche Montage möglich
- KEL-SNAP-S: Ein Durchfädeln der Leitungen durch den Aufsnapprahmen entfällt da der teilbare Rahmen erst zusammengerastet wird, wenn die Leitungen bereits durch den Ausbruch durchgeführt wurden


Produktvarianten & Größen

KEL-SNAP 24

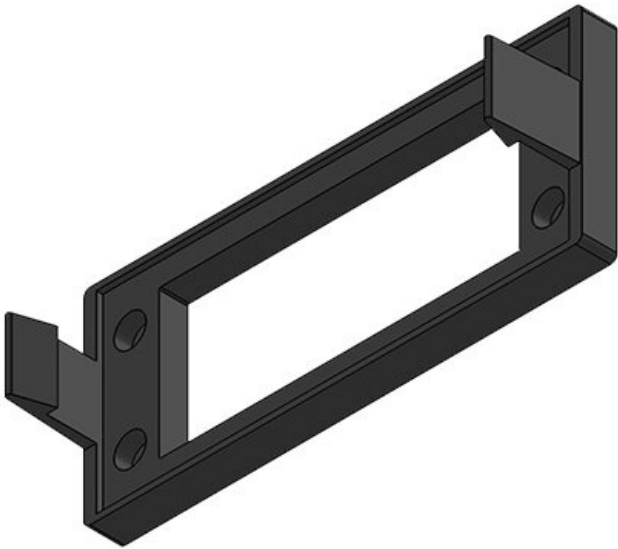


Art.-Nr.	42042	Ausbruchgröße	112 × 46 mm
EAN	4251269307	Anzahl	4
	652	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	155 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL 24, KEL-
Höhe	38 mm	Kabeleinführungen:	U 24, KEL-
Aufbauhöhe	38 mm		QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
		Teilbar	Nein

KEL-SNAP 24-E

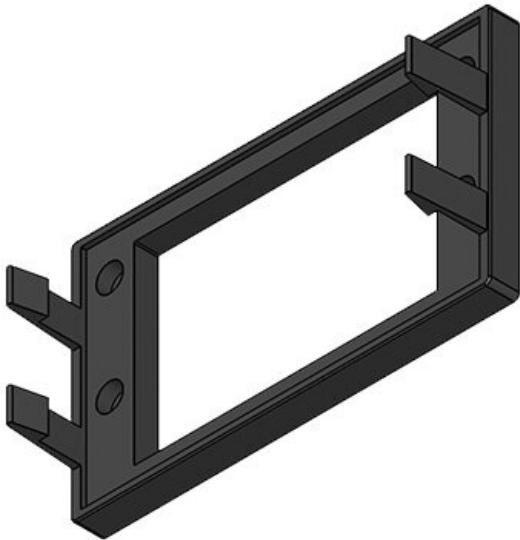


Art.-Nr.	42044	Ausbruchgröße	112 × 66 mm
EAN	4251269307669	Anzahl	4
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	155 mm	Durchmesser	5.5 mm
Breite	89 mm	Schraublöcher	
Höhe	38 mm	Passend für	KEL 24-E
Aufbauhöhe	38 mm	Kabeleinführung:	
		Teilbar	Nein

KEL-SNAP 24-MT

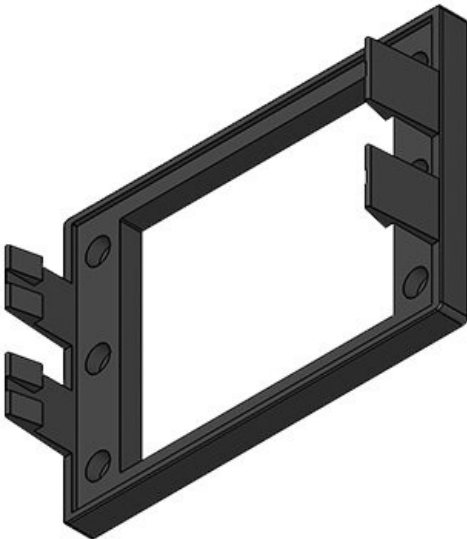


Art.-Nr.	42046	Ausbruchgröße	112 × 82 mm
EAN	4251269307676	Anzahl	6
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	155 mm	Durchmesser	5.5 mm
Breite	108 mm	Schraublöcher	
Höhe	38 mm	Passend für	KEL 24-MT
Aufbauhöhe	38 mm	Kabeleinführung:	
		Teilbar	Nein

KEL-SNAP 16

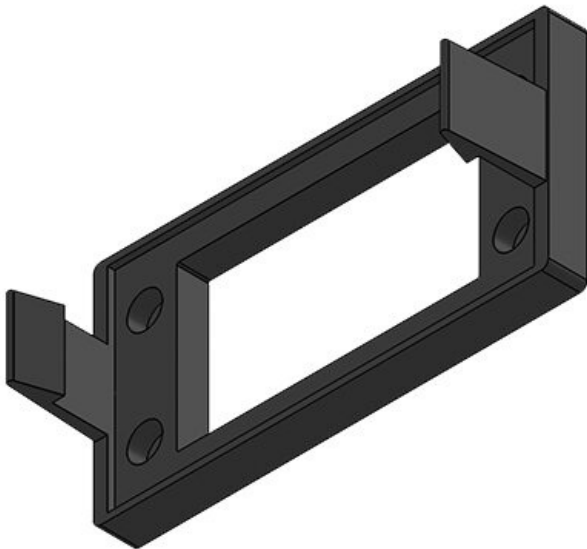


Art.-Nr.	42040	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
EAN	4251269307645	Anzahl	4
Verpackungseinheit	10	Schraublöcher	
Länge	128 mm	Durchmesser	5.5 mm
Breite	64 mm	Schraublöcher	
Höhe	38 mm	Passend für	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA
Aufbauhöhe	38 mm	Kabeleinführung:	16, KEL-QUICK 16
		Teilbar	Nein

KEL-SNAP 10

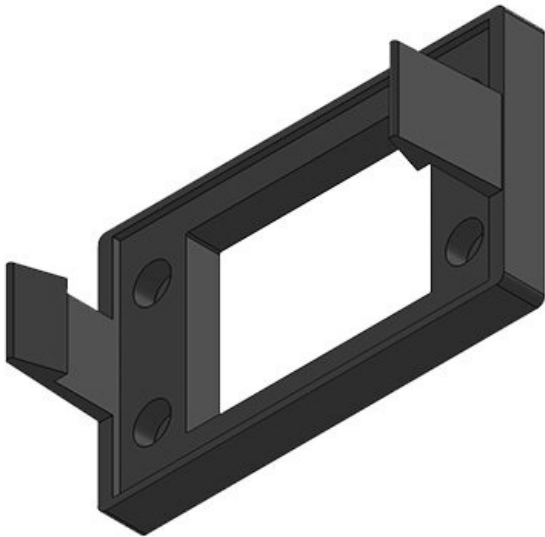


Art.-Nr.	42039	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
EAN	4251269307638	Anzahl	4
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	108 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL 10, KEL-FA
Höhe	38 mm	Kabeleinführung:	U 10, KEL-QUICK 10
Aufbauhöhe	38 mm	Teilbar	Nein

KEL-SNAP-B

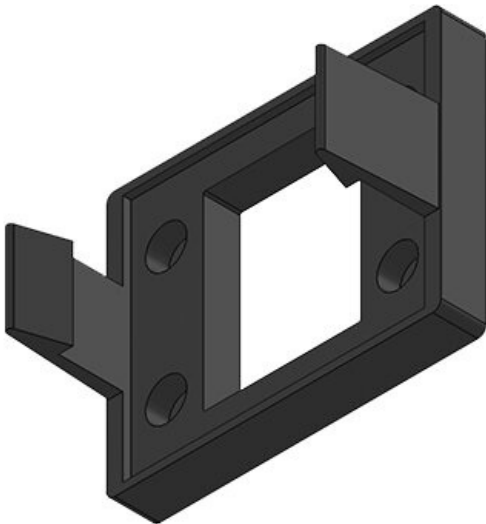


Art.-Nr.	42038	Ausbruchgröße	38 × 46 mm
EAN	4251269307621	Anzahl	4
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	81 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Höhe	38 mm	Kabeleinführung:	
Aufbauhöhe	38 mm	Teilbar	Nein

KEL-SNAP-S 24

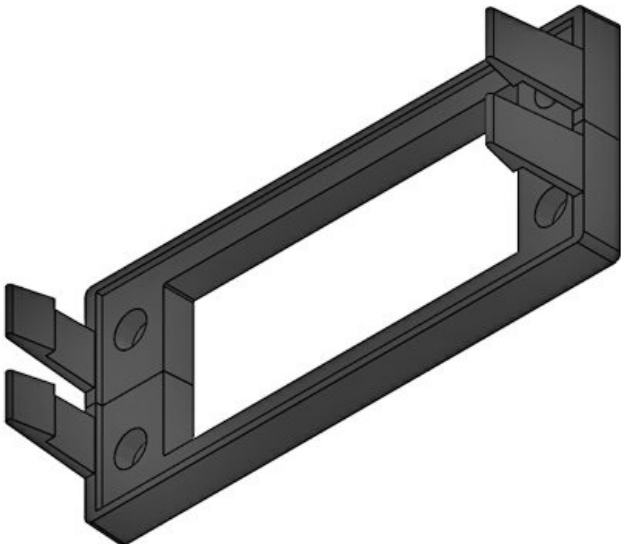


Art.-Nr.	42060	Ausbruchgröße	112 × 46 mm
EAN	4251269323720	Anzahl	4
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	155 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Höhe	38 mm	Kabeleinführung:	
Aufbauhöhe	38 mm	Teilbar	Ja

KEL-SNAP-S 16

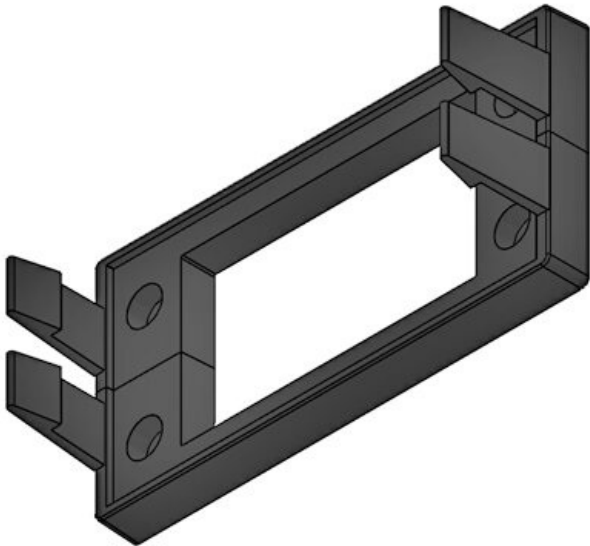


Art.-Nr.	42061	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
EAN	4251269323	Anzahl	4
	737	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	128 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA
Höhe	38 mm	Kabeleinführung:	16, KEL-QUICK 16
Aufbauhöhe	38 mm	Teilbar	Ja

KEL-SNAP-S 10

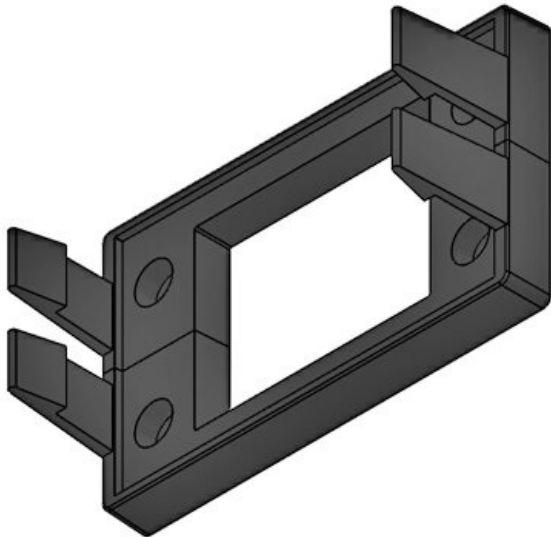

Art.-Nr.	42062	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
EAN	4251269323	Anzahl	4
	744	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	108 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA
Höhe	38 mm	Kabeleinführung:	10, KEL-QUICK 10
Aufbauhöhe	38 mm	Teilbar	Ja

KEL-SNAP-S-B

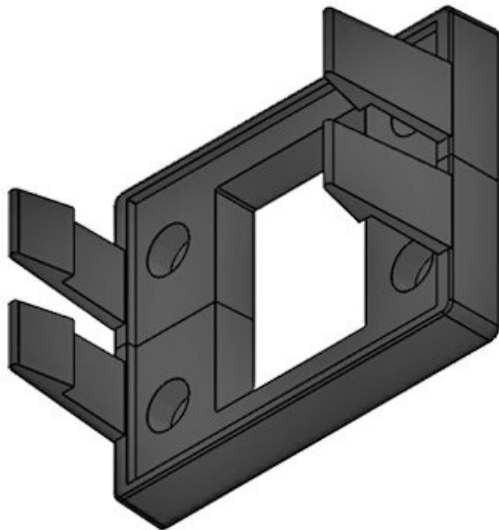

Art.-Nr.	42063	Ausbruchgröße	38 × 46 mm
EAN	4251269323	Anzahl	4
	751	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10	Durchmesser	5.5 mm
Länge	81 mm	Schraublöcher	
Breite	64 mm	Passend für	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Höhe	38 mm	Kabeleinführung:	
Aufbauhöhe	38 mm	Teilbar	Ja

