


KTMBBS | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme, grau

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12

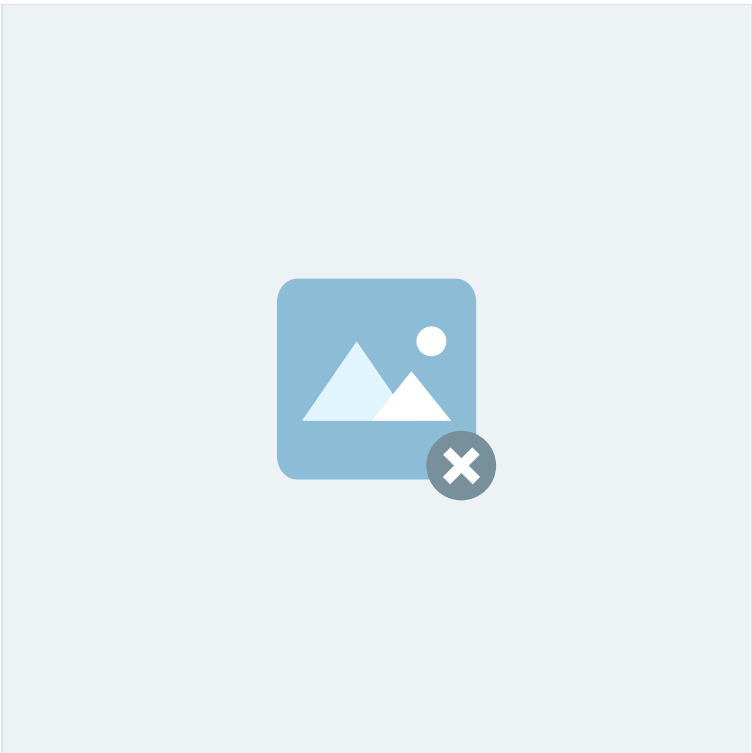

Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMBBS grau kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die neue KTMBBS dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMBBS lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMBBS-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54 / UL Type 12.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV-ISO 4892-2A


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Größen

KTMBBS 4-7 gy	Art.-Nr.	41380	Höhe	19 mm
	EAN	4251269324987	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	4 - 7 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 4 - 7 mm
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		


KTMB5 6-9 gy



Art.-Nr.	41381
EAN	4251269324994
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	6 - 9 mm
Klemmbereich	1 x 6 - 9 mm


KTMB5 8-11 gy



Art.-Nr.	41382
EAN	4251269325007
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	8 - 11 mm
Klemmbereich	1 x 8 - 11 mm


KTMB5 10-12 gy



Art.-Nr.	41383
EAN	4251269325014
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	21 mm
Breite	21 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	10 - 12 mm
Klemmbereich	1 x 10 - 12 mm


KTMB5 12-15 gy



Art.-Nr.	41384
EAN	4251269325021
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	41,5 mm
Breite	42 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	12 - 15 mm
Klemmbereich	1 x 12 - 15 mm


KTMB5 14-17 gy



Art.-Nr.	41385
EAN	4251269325038
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	41,5 mm
Breite	42 mm

Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	14 - 17 mm
Klemmbereich	1 x 14 - 17 mm


KTMB5 16-19 gy



Art.-Nr.	41386
EAN	4251269325045
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	41,5 mm
Breite	42 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	16 - 19 mm
Klemmbereich	1 x 16 - 19 mm

KTMBS 18-21 gy




Art.-Nr.	41387	Höhe	19 mm
EAN	4251269325052	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	18 - 21 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 18 - 21 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMBS 20-23 gy




Art.-Nr.	41388	Höhe	19 mm
EAN	4251269325069	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	20 - 23 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 20 - 23 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMBS 22-25 gy




Art.-Nr.	41389	Höhe	19 mm
EAN	4251269325076	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	22 - 25 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 22 - 25 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMBS 24-27 gy



Art.-Nr.	41390	Höhe	19 mm
EAN	4251269325083	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	24 - 27 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 24 - 27 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMBS 26-29 gy



Art.-Nr.	41391	Höhe	19 mm
EAN	4251269325090	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	26 - 29 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 26 - 29 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		