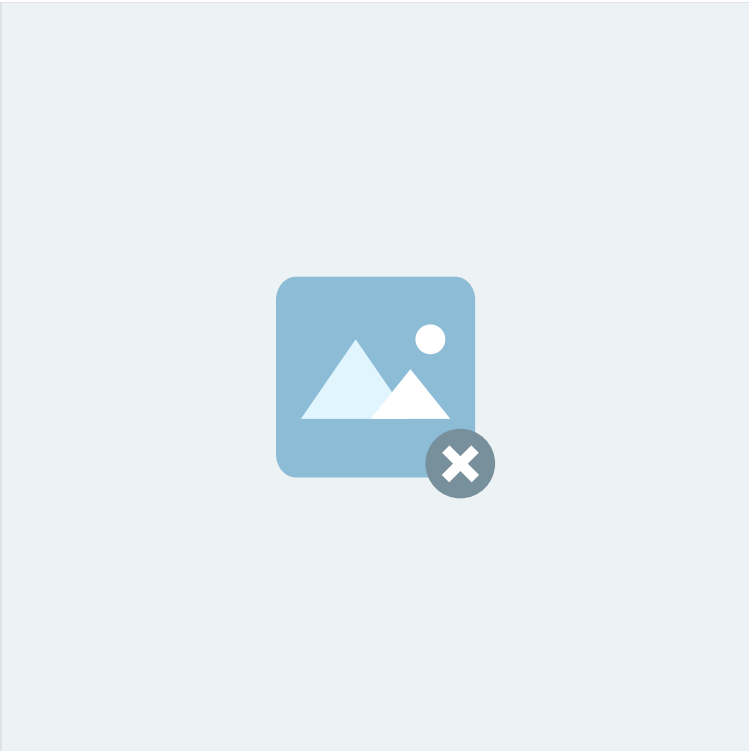


KVT-ER | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Stecker, mit Gewinde M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die KVT-ER ist eine teilbare Kabelverschraubung, die die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen ermöglicht. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung KVT-ER problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen, abdichten und gegen Zug entlasten.

Bis zu 4 Leitungen von 1 bis 16 mm (mit Einfach-Kabeltüllen KT 1 - KT 15) bzw. eine Leitung von 13 bis 35 mm (Einfach-Kabeltüllen KTG 13 - KT 34) Durchmesser können mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Die maximalen Dimensionen der durchführbaren Stecker sind nur von den metrischen Ausbruchgrößen abhängig, nicht von den Kabeltüllen. Bedingt durch die konsequente Teilbarkeit sind anschließende Nachrüstungen oder Servicearbeiten problemlos möglich. Die Kabelverschraubung wird einfach um die Leitungen herum montiert.

Die KVT-ER setzen auf metrische Standardausbrüche M25, M32, M50 und M63 auf. Gegenmuttern sind im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, Rahmen und Abschlussdeckel mit 2 N m zu verschrauben. Hierdurch entsteht der erforderliche Anpressdruck.

Durch diesen Anpressdruck, die eingespritzte Elastomer-Dichtung und die Verwendung von KT Einfach-Kabeltüllen erfüllt die KVT-ER die Schutzarten IP65 / IP66 / IP67 / IP68 (zertifiziert nach DIN EN 60529:2014-09) sowie UL Type 12 & 4X* (zertifiziert nach UL 50E). Hinweis: Beim Einsatz von Mehrfach- und Sondertüllen verringert sich die Schutzart auf IP54.

Neben der hohen Dichtigkeit bietet die Kabelverschraubung KVT-ER durch den hohen Anpressdruck auf die Kabeltüllen eine Zugentlastung der geführten Leitungen gemäß DIN EN 62444.

*4X nur für den Innenbereich

IP54

IP68

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP65

C US

RoHS compliant

IP66

RIFA

REACH COMPLIANCE

IP67

HL3 EN 45545-2

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Korpus: Polypropylen Dichtlippe: Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 110 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Hohe Stabilität, vibrationssicher

Produktvarianten & Größen

KVT-ER 25	Art.-Nr.	45450	Aufbauhöhe	20 mm
	EAN	4251269319716	Ausbruchgröße, metrisch	M25
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	25,3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Gewinde	M25 x 1,5
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewindelänge	18 mm
	Farbe	schwarz	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Außendurchmesser	46 mm		


KVT-ER 32

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45452
4251269318900
10
1
16 mm
schwarz
46 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Bestückbar mit Tüllen

20 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
18 mm
1 x KT klein


KVT-ER 50|2

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45454
4251269318917
5
2
16 mm
schwarz
63 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Bestückbar mit Tüllen

20 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20,5 mm
2 x KT klein


KVT-ER 63|4

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45456
4251269318931
5
4
16 mm
schwarz
75 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Bestückbar mit Tüllen

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
4 x KT klein

KVT-ER 63|1

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45455
4251269318924
5
1
35 mm
schwarz
75 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Bestückbar mit Tüllen

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
1 x KT groß