

KEA | 90° Kabeleinführungsadapter

für teilbare Kabeleinführungsleisten und Kabeldurchführungsplatten / bis IP66 / UL Type 12/4X*



KEA 24 ist ein Kabeleinführungsadapter zur Aufnahme von verschiedenen icotek Kabeleinführungen der Größe 24. Durch den Adapter können Leitungen im 90° Winkel eingeführt werden. Die Einbaurichtung kann dabei horizontal oder vertikal sein. Die Leitungen sind im Bereich der Ein- und Ausföhrung gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Die Wandmontage erfolgt entweder über Verschraubung mit Schraube und Mutter oder über Gewindebuchsen. Eine passende Waddichtung ist im Lieferumfang enthalten. Für den Ausbruch bietet icotek passende Blechlocher an.

Auf den KEA 24 W90 R (IP54 / UL Type 12) können die Kabeleinführungsplatten KEL-DP 24 Typ B einfach aufgerastet werden.

Auf den KEA 24 W90 S (IP65/IP66 / UL Type 12/4X*) können die Kabeleinführungsrahmen KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 sowie die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ 24 und KEL-DPU 24 aufgeschraubt werden. Dies ermöglicht das Einföhren von konfektionierten und nicht konfektionierten Kabeln.

Schutzart (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

*4X nur für den Innenbereich / nur KEA 24 W90 S

IP54

HL3
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE 12

RoHS
compliant

UL TYPE 4X

REACH
COMPLIANCE

UL US

Made in Germany

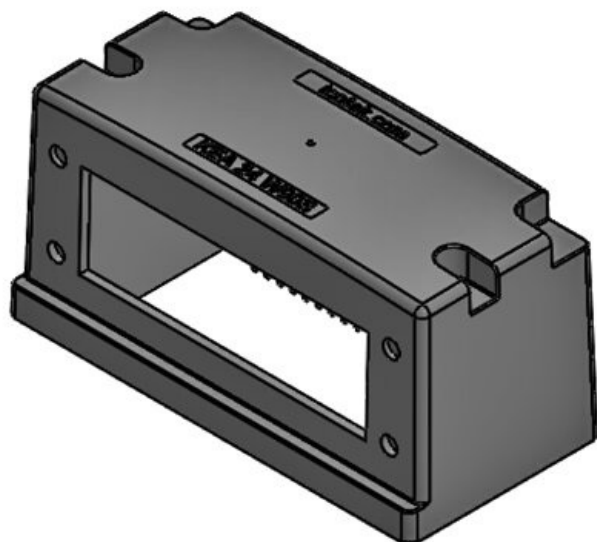
Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben,Rasten

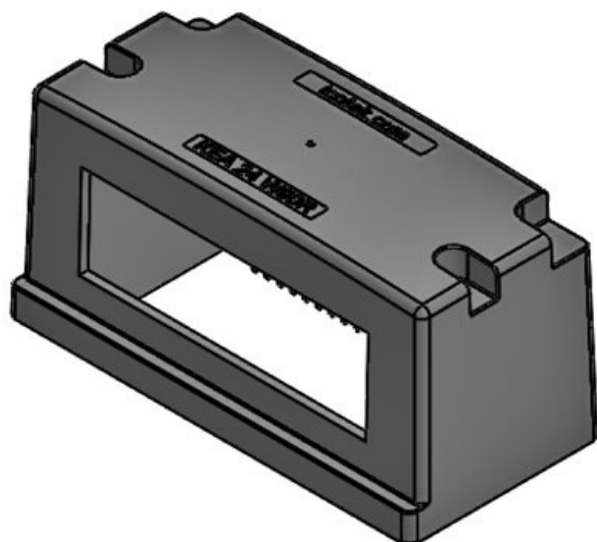
Produktvarianten & Größen

Vorteile

- Ermöglicht das Adaptieren von Kabeldurchführungsplatten im 90°-Winkel
- Schnelle und einfache, teils werkzeuglose (R-Variante) Montage
- Hohe Packungsdichte in Kombination mit den Kabeldurchführungsplatten der Größe 24
- Mechanischer Schutz am Kabelein- und ausgang aufgrund des geschlossenen Gehäuses
- Universeller 90° Adapter für viele icotek Produkte der Größe 24
- Platzersparnis innerhalb des Schaltschranks aufgrund des nach außen verlagerten Biegeradius
- Integrierter Kantenschutz

KEA 24 W90 S

Art.-Nr.	48301	Ausbruchgröße	112 × 56 mm
EAN	4251269334 658	Anzahl	4
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	157 mm	Durchmesser	6 mm
Breite	75 mm	Schraublöcher	
Höhe	77 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Aufbauhöhe	77 mm	Kabeleinführung:	KEL-U 24,
			KEL 24, KEL-DPU 24, KEL-DPZ 24

KEA 24 W90 R

Art.-Nr.	48300	Ausbruchgröße	112 × 56 mm
EAN	4251269334 641	Anzahl	4
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	157 mm	Durchmesser	6 mm
Breite	75 mm	Schraublöcher	
Höhe	77 mm	Passend für	KEL-DP 24 B
Aufbauhöhe	77 mm	Kabeleinführung:	