

KZL | Zugentlastungsleisten

für 35 mm Hutschienen und 30 mm C-Schienen, rastbar



Zugentlastungsleisten KZL zur Verlegung unterschiedlicher Leitungen, statisch sowie dynamisch, an Maschinen, Schaltschränken oder Energieführungsketten. Durch die Hinterschneidung am kammartigen Profil wird ein sicherer Halt der Kabelbinder erreicht.

Die Zugentlastung der Leitungen entspricht den Anforderungen der DIN EN 62444.

Zugentlastungsleisten KZL können auf 30 mm Norm-C-Schienen und 35 mm Hutschienen montiert werden.



Technische Daten

Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten


Vorteile

- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Einfache Montage/Demontage
- Kostengünstige Lösung
- Hohe Packungsdichte
- Vielseitig einsetzbar

Produktvarianten & Größen

KZL 11	Art.-Nr.	32250	Aufbauhöhe	10,7 mm
	EAN	4251269300912	Anzahl Zähne	1
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	1		
	Länge	11,5 mm		
	Breite	39,5 mm		
	Höhe	16,5 mm		


KZL 39



Art.-Nr. **32260**
EAN **4251269300943**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Länge **38,5 mm**
Breite **39,5 mm**
Höhe **16,5 mm**

Aufbauhöhe **10,7 mm**
Anzahl Zähne **3**


KZL 80



Art.-Nr. **32262**
EAN **4251269300967**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **6**
Länge **79,5 mm**
Breite **39,5 mm**
Höhe **16,5 mm**

Aufbauhöhe **10,7 mm**
Anzahl Zähne **6**

KZL 140

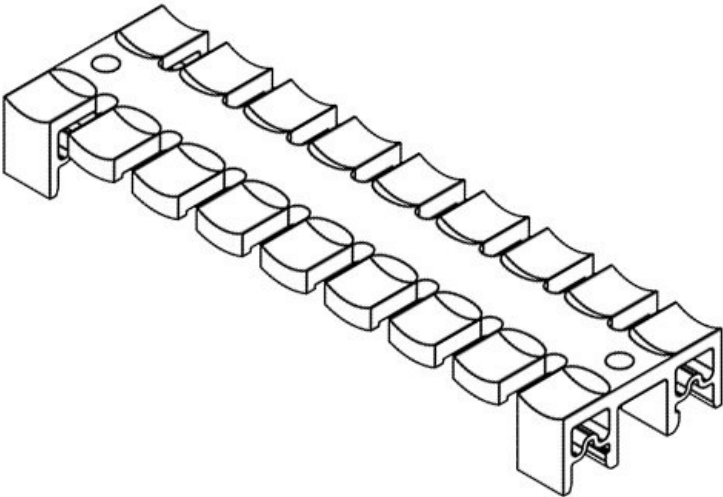

Art.-Nr. **32264** Aufbauhöhe **10,7 mm**
EAN **4251269300981** Anzahl Zähne **9**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Länge **139,5 mm**
Breite **39,5 mm**
Höhe **16,5 mm**