

ALU-LINE

Innovative LED-Beleuchtung für Industrie und IT-Anwendungen



IP20

Made in Germany

CE

UKCA

RoHS compliant


REACH COMPLIANCE

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP20
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Material	Gehäuse: Aluminium, stranggepresst Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
Brandklasse	
Temperaturbereich	-20 C° bis 50 C°
Montageart	Schrauben


Produktvarianten & Größen

ALU-LINE B200 	Art.-Nr.	81310	Steckertyp	GST 18 Buchse
	EAN		Nennleistung	6 W
	Verpackungseinheit	1	Betriebsspannung	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
	Länge	197,2 mm		
	Höhe	48 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Breite	112,6 mm		2014/35/EU, 2014/30/EU
	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung	Richtlinien	50.000 h
			Betriebsdauer	6
			Verbrauch kWh/1000 Std.	5.600 K
			Farbtemperatur	>80
			Farbwiedergabeindex CRI	900 lm
			Lichtstrom W	

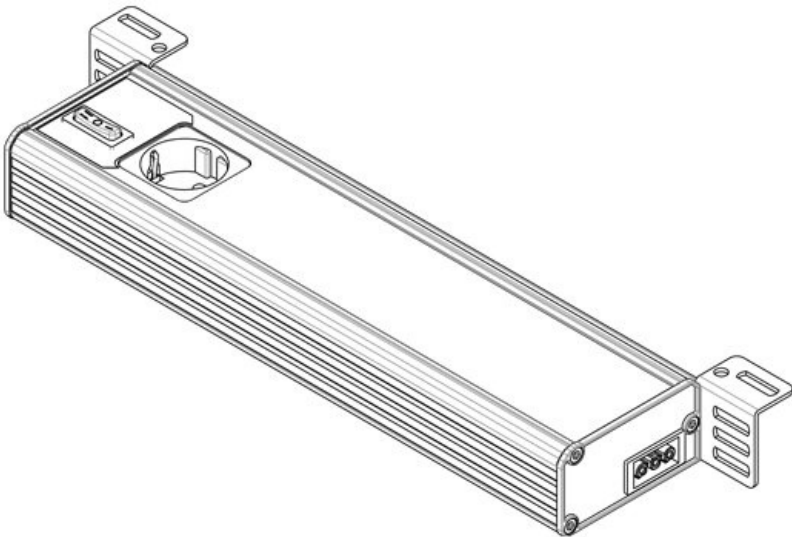

Art.-Nr.	81300	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332		D/Schuko
	883		(Typ F, CEE
Verpackungseinheit	1		7/3)
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter,
Länge	347,2 mm		Durchgangsverdrahtung,
Höhe	48 mm		Einspeisung
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC
			+/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch	13
		kWh/1000 Std.	
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm


ALU-LINE 350 | EU
orange




Art.-Nr.	81308	Ausführung	Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3)
EAN	4251269335273	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter, Durchgangsverdrahtung, Einspeisung
Verpackungseinheit	1		GST 18 Buchse
UL Zertifikat	-	Steckertyp	12 W
Länge	347,2 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Höhe	48 mm	Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Breite	112,6 mm	Prüfnorm	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Richtlinien	50.000 h
		Betriebsdauer	F
		Energieeffizienzklasse	13
		Verbrauch kWh/1000 Std.	5.600 K
		Farbtemperatur	>80
		Farbwiedergabeindex CRI	1.350 lm
		Lichtstrom W	

	Art.-Nr.	81304	Ausführung	Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3), PIR-
	EAN	4251269332920		Bewegungsmelder
	Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung,
	UL Zertifikat	-		Durchgangsverdrahtung
	Länge	347,2 mm		GST 18 Buchse
	Höhe	48 mm	Steckertyp	12 W
	Breite	112,6 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
			Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
			Prüfnorm	2014/35/EU, 2014/30/EU
			Richtlinien	50.000 h


	Art.-Nr.	81309	Ausführung	Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3), PIR-
	EAN	4251269335280		Bewegungsmelder
	Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung,
	UL Zertifikat	-		Durchgangsverdrahtung
	Länge	347,2 mm		GST 18 Buchse
	Höhe	48 mm	Steckertyp	12 W
	Breite	112,6 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
			Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
			Prüfnorm	2014/35/EU, 2014/30/EU
			Richtlinien	50.000 h

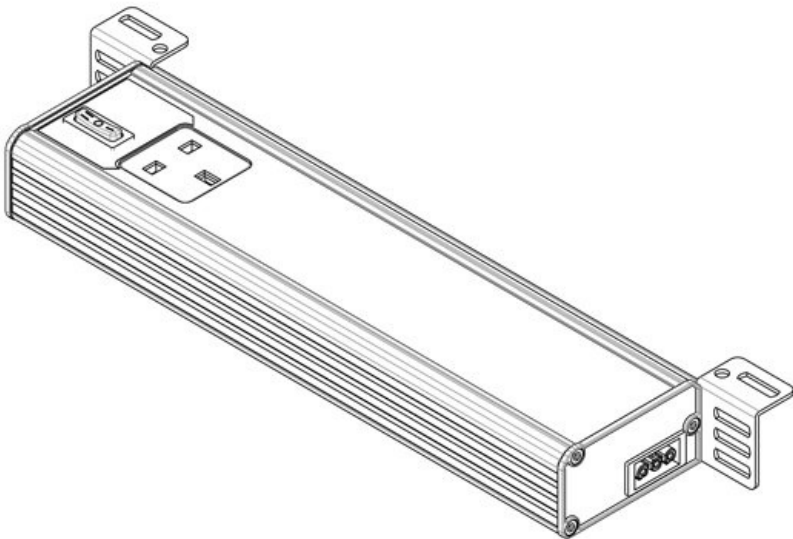


Art.-Nr.	81303	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332913		GB (Typ G, BS 1363)
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter,
UL Zertifikat	-		Durchgangsv
Länge	347,2 mm		erdrahtung,
Höhe	48 mm		Einspeisung
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18
			Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC
			+/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

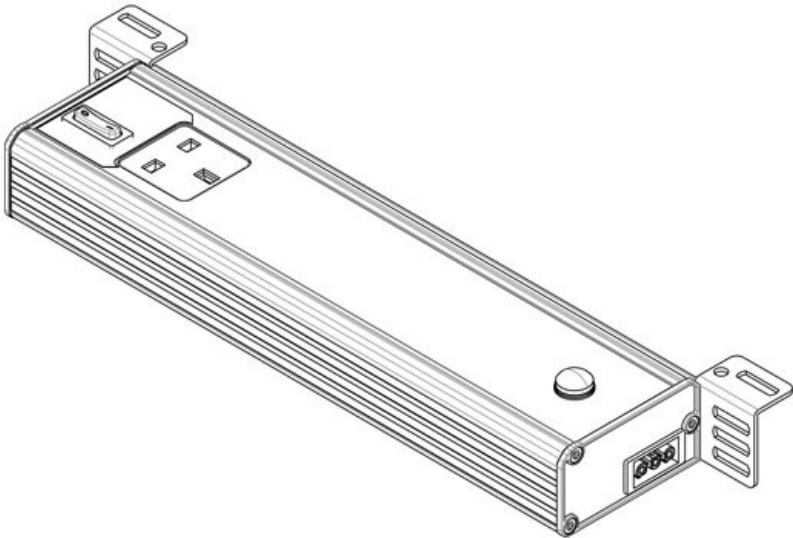

Art.-Nr.	81307	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332951		GB (Typ G, BS 1363), PIR-Bewegungsmelder
Verpackungseinheit	1		
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung
Höhe	48 mm		
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

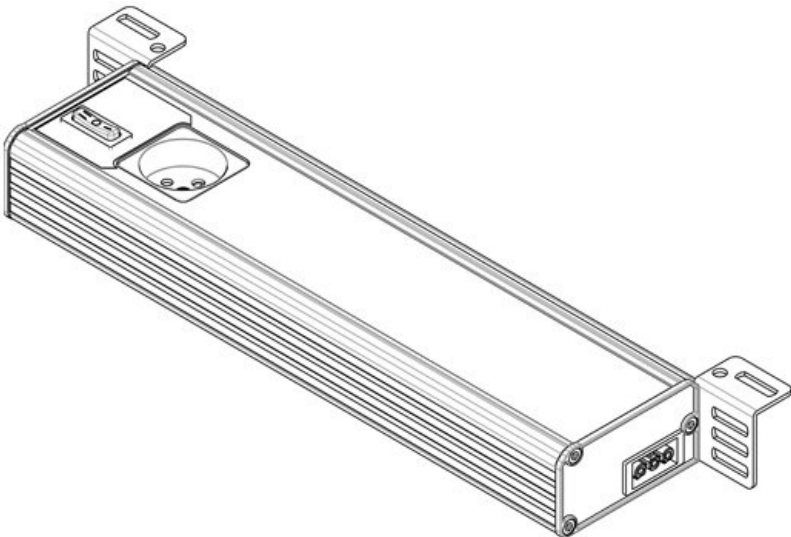


Art.-Nr.	81301	Ausführung	Steckdose
EAN	4251269332890		F/B (Typ E, CEE 7/5)
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter, Durchgangsverdrahtung, Einspeisung
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm		
Höhe	48 mm		
Breite	112,6 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
		Nennleistung	12 W
		Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm




Art.-Nr.	81305	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder, Steckdose F/B (Typ E, CEE 7/5)
EAN	4251269332937		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung
UL Zertifikat	-		GST 18 Buchse
Länge	347,2 mm	Steckertyp	12 W
Höhe	48 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breite	112,6 mm	Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Prüfnorm	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Richtlinien	50.000 h
		Betriebsdauer	F
		Energieeffizienzklasse	13
		Verbrauch kWh/1000 Std.	5.600 K
		Farbtemperatur	>80
		Farbwiedergabeindex CRI	1.350 lm
		Lichtstrom W	

ALU-LINE 350 | CH

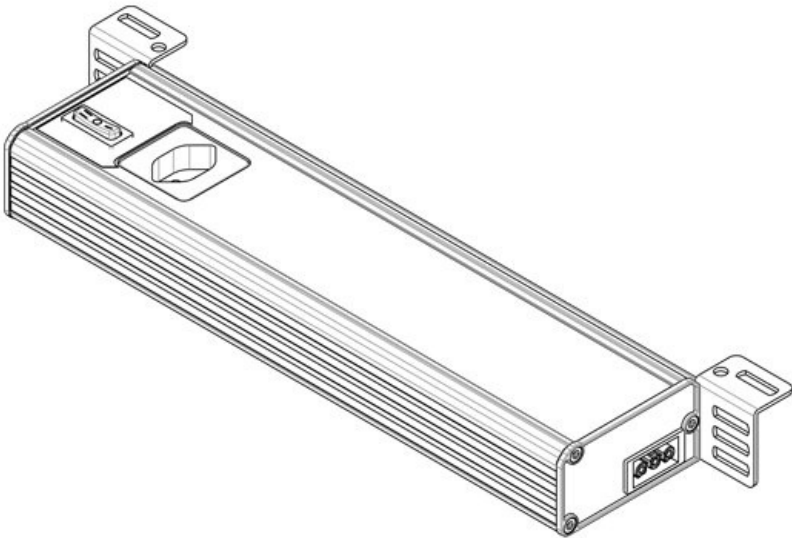

Art.-Nr.	81302	Ausführung	Steckdose CH (Typ J, SEV 1011)
EAN	4251269332906		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter, Durchgangsverdrahtung, Einspeisung
UL Zertifikat	-		GST 18 Buchse
Länge	347,2 mm	Steckertyp	12 W
Höhe	48 mm	Nennleistung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breite	112,6 mm	Betriebsspannung	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Prüfnorm	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Richtlinien	50.000 h
		Betriebsdauer	F
		Energieeffizienzklasse	13
		Verbrauch kWh/1000 Std.	5.600 K
		Farbtemperatur	>80
		Farbwiedergabeindex CRI	1.350 lm
		Lichtstrom W	



Art.-Nr.	81306	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder, Steckdose CH (Typ J, SEV 1011)
EAN	4251269332944		
Verpackungseinheit	1	Anschlussmöglichkeit	Einspeisung, Durchgangsverdrahtung
UL Zertifikat	-		
Länge	347,2 mm	Steckertyp	GST 18 Buchse
Höhe	48 mm	Nennleistung	12 W
Breite	112,6 mm	Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	F
		Verbrauch kWh/1000 Std.	13
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	>80
		Lichtstrom W	1.350 lm

Anschlussleitung für ALU-LINE, 3000 mm




Art.-Nr.	81330	Material	PVC
EAN	4251269332968	Kabelmantel	
Verpackungseinheit	1		
Länge	3.000 mm		
Anschlussleitung			
Steckertyp	Aderendhülsen, GST 18 Steckverbinder		
Betriebsspannung	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Farbe	orange		

Verbindungsleitung für ALU-LINE, 600 mm




Art.-Nr.	81331	Material	PVC
EAN	4251269332975	Kabelmantel	
Verpackungseinheit	1		
Länge Anschlussleitung	600 mm		
Steckertyp	GST 18 Steckverbinder, GST 18 Buchse		
Betriebsspannung	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Farbe	orange		

Verbindungsleitung für ALU-LINE, 1000 mm




Art.-Nr.	81332	Material	PVC
EAN	4251269332982	Kabelmantel	
Verpackungseinheit	1		
Länge Anschlussleitung	1.000 mm		
Steckertyp	GST 18 Steckverbinder, GST 18 Buchse		
Betriebsspannung	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Farbe	orange		

Befestigungsblech 19" Rack für ALU-LINE

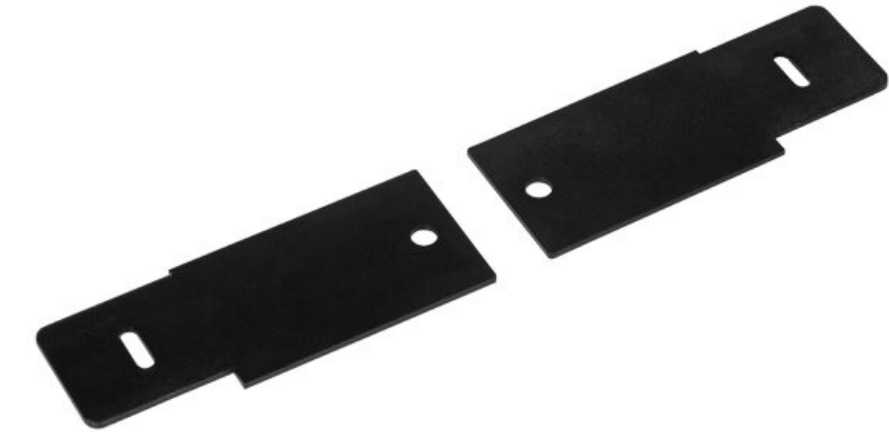

Art.-Nr.	81337	Durchmesser	7 mm
EAN		Schraublöcher	
Verpackungsei	2		
nheit			
Länge	111 mm		
Breite	43,4 mm		
Farbe	schwarz		
Anzahl	2		
Schraublöcher			

Permanentmagnet für ALU-LINE



Art.-Nr.	91008
EAN	
Verpackungseinheit	1
Länge	20 mm
Höhe	5 mm
Breite	20 mm
Anzahl Schraublöcher	1

Durchmesser Schraublöcher 4,2 mm