

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Adaptertüllen

mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 / UL Type 12



IP54

IP55

Made in Germany

IP64

EN 45545-2

IP65

certified

IP66

ISO 4892-2A

UL TYPE 12

compliant

Die Adaptertülle AT-M ist auf Basis einer KT Kabeltülle groß aufgebaut. In dieser Tülle ist ein Polyamidkorpus integriert. Verfügbar ist die AT-M mit Innengewinde M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 und M25 x 1.5.

Die AT-M bietet sich hervorragend an, um eine Schnittstelle für Signal-, Daten-, Leistungs- oder Hybridsteckverbinder zu schaffen, indem diese je nach Anforderung einfach in das Gewinde der AT-M eingeschraubt werden. An der AT-M können auch Druckausgleichselemente oder Schlauchverschraubungen bis M25 x 1.5 eingeschraubt werden. Zum Verschließen der neuen Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-M bietet icotek auch Verschlusssschrauben für die Größen M16, M20 und M25 an.

Die Adaptertülle AT-K-M ist auf Basis einer KT Kabeltülle klein aufgebaut. In dieser Tülle ist ein vernickelter Messingkorpus integriert. Verfügbar ist die AT-K-M mit Innengewinde M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 und M16 x 1.5 sowie die AT-K-Z mit 1/8" und 1/4" Whitworth Rohrgewinde nach DIN ISO 227-1 (BSP).

Durch den Einsatz der AT-K-M Adaptertülle können z.B. Pneumatik-Schott-Steckverbindungen M 12x1,0, zahlreiche Rundsteckverbinder und Druckausgleichselemente direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden.

AT-M, AT-K-M und AT-KZ Adaptertüllen sind passend für alle KT-tüllenbasierten teilbaren icotek Kabeleinführungssysteme.

Technische Daten







Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei







Vorteile


- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung


Produktvarianten & Größen


AT-K-M M5 x 0.5	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39953 4251269322006 5 M5 x 0,5 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-M M8 x 0.5	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39966 4251269323812 5 M8 x 0,5 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm


AT-K-M M8 × 1,0 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39954 4251269322013 5 M8 × 1,0 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-M M12 × 1,0 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39955 4251269322020 5 M12 × 1,0 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-M M12 + Schottkupplung D4 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39971 4251269325588 1 M12 × 1,0 21 mm 21 mm 33,8 mm	Aufbauhöhe Für Pneumatikschlauch	16,8 mm 4 mm
AT-K-M M12 × 1,5 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39956 4251269322037 5 M12 × 1,5 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-M M14 × 1,0 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39962 4251269322716 5 M14 × 1,0 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-M M14 + Schottkupplung D6 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39972 4251269325595 1 M14 × 1,0 21 mm 21 mm 35,1 mm	Aufbauhöhe Für Pneumatikschlauch	18,1 mm 6 mm

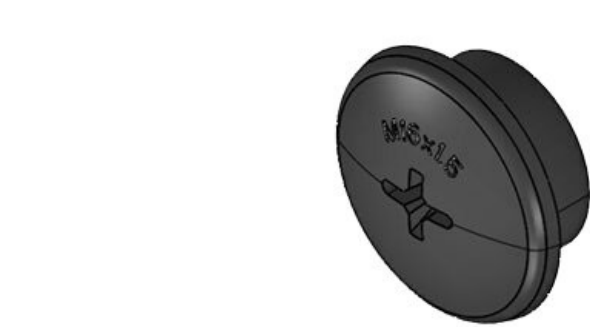
AT-K-M M16 × 1,5 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39957 4251269322358 5 M16 × 1,5 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-Z 1/8" 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39963 4251269323041 5 1/8" 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-Z 1/4" 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39964 4251269323058 5 1/4" 21 mm 21 mm 19 mm	Aufbauhöhe	2 mm
AT-K-Z 1/4" + 2× Schottverschraubung D8 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39973 4251269332043 1 1/4" 21 mm 21 mm 51 mm	Aufbauhöhe	16 mm
AT-K-Z 1/4" + 2× Schottverschraubung D10 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39974 4251269332050 1 1/4" 21 mm 21 mm 64 mm	Aufbauhöhe	22,5 mm
AT-K-Z 1/4" + 2× Schottverschraubung D12 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Gewinde Länge Breite Höhe	39976 4251269332067 1 1/4" 21 mm 21 mm 68 mm	Aufbauhöhe	24,5 mm

AT-M 12 × 1.0 	Art.-Nr.	39946	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269320897		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M12 × 1,0		
	Länge	42		
	Breite	41,5		
	Höhe	19		

AT-M 16 × 1.5 	Art.-Nr.	39947	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269320903		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M16 × 1,5		
	Länge	42		
	Breite	41,5		
	Höhe	19		

AT-M 20 × 1.5 	Art.-Nr.	39948	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269320910		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M20 × 1,5		
	Länge	42		
	Breite	41,5		
	Höhe	19		

AT-M 25 × 1.5 	Art.-Nr.	39949	Aufbauhöhe	2
	EAN	4251269320927		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M25 × 1,5		
	Länge	42		
	Breite	41,5		
	Höhe	19		

Verschlussschraube M16 × 1.5 	Art.-Nr.	99195		
	EAN	4251269321078		
	Verpackungseinheit	10		
	Gewinde	M16 × 1,5		
	Aufbauhöhe	2 mm		

Verschlusssschraube M20 x 1.5



Art.-Nr. **99196**
EAN **4251269321085**
Verpackungseinheit **10**
Gewinde **M20 x 1,5**
Aufbauhöhe **2 mm**

Verschlusssschraube M25 x 1.5



Art.-Nr. **99197**
EAN **4251269321092**
Verpackungseinheit **10**
Gewinde **M25 x 1,5**
Aufbauhöhe **2 mm**