


KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten

für den Einsatz im Reinraum / bis IP66 / UL Type 12

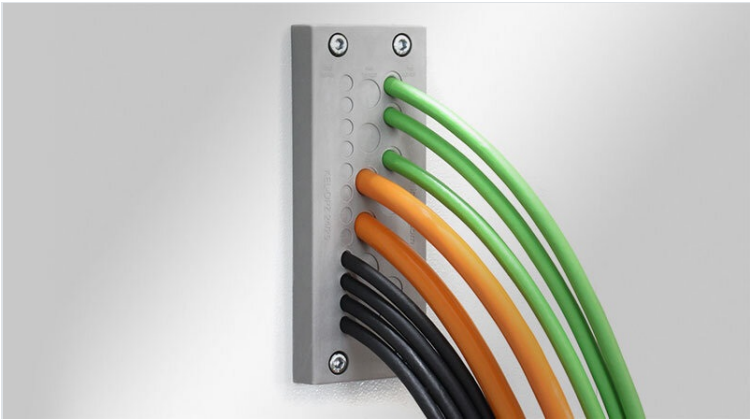

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach bis IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B CR lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E CR ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

IP54

IP55

IP64

IP65

RoHS
compliant

IP66

UL TYPE 12

Made in Germany

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform


Produktvarianten & Größen


KEL-DPZ 24 14 CR gy	Art.-Nr.	43700.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327315	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 14 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr.	43700.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327148	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge		147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 14 CR bk 	Art.-Nr.	50700.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327407	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge		147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 14 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr.	50700.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327223	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge		147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 15 CR gy 	Art.-Nr.	43720.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327360	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge		147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 15 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr.	43720.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327186	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge		147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 15 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr.	50720.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327278	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge		147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24 15 CR bk	Art.-Nr.	50720.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327452	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 16 CR gy	Art.-Nr.	43725.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327377	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24 16 CR (S)VOC gy	Art.-Nr.	43725.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327193	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24 16 CR (S)VOC bk	Art.-Nr.	50725.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327285	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 16 CR bk	Art.-Nr.	50725.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327469	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43705.600	Breite	58 mm
EAN	4251269325458	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy




Art.-Nr.	43705.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327322	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk




Art.-Nr.	50705.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327414	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50705.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327230	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 CR gy




Art.-Nr.	43710.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327339	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43710.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327155	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50710.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327247	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk




Art.-Nr.	50710.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327421	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43711.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327162	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy




Art.-Nr.	43711.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327346	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk



Art.-Nr.	50711.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327438	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk




Art.-Nr.	50711.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327254	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy




Art.-Nr.	43730.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327384	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43730.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327209	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk




Art.-Nr.	50730.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327476	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr.	50730.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327292	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy



Art.-Nr.	43715.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327353	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr.	43715.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327179	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk




Art.-Nr.	50715.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327445	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC bk





Art.-Nr.	50715.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327261	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 24|121 CR gy





Art.-Nr.	43735.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327391	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 24 121 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr.	43735.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327216	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm
				2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24 121 CR bk 	Art.-Nr.	50735.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327483	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm
				2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24 121 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr.	50735.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327308	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm
				2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16 11 CR gy 	Art.-Nr.	43815.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327643	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	Nein
			Klemmbereich	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16 11 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr.	43815.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327544	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	11 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43816.601
4251269327650
5
14
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Nein
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43816.600
4251269327551
5
14
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
ja
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43817.601
4251269327667
5
20
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Nein
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43817.600
4251269327568
5
20
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
ja
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43818.601
4251269327674
5
25
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Nein
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43818.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327575	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy




Art.-Nr.	43819.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327681	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	34	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43819.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327582	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	34	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy




Art.-Nr.	43809.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327599	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43809.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327490	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 CR gy




Art.-Nr.	43812.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327612	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43812.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327513	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy




Art.-Nr.	43811.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327605	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43811.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327506	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy



Art.-Nr.	43813.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327629	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 6|23 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43813.600**
EAN **4251269327520**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **23**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgröße **52 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
13 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 6|27 CR gy



Art.-Nr. **43814.601**
EAN **4251269327636**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **27**
Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgröße **52 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
(S)VOC geprüft **Nein**
Klemmbereich **27 x 2.5 - 5 mm**


KEL-DPZ 6|27 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43814.600**
EAN **4251269327537**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **27**
Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgröße **52 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **27 x 2.5 - 5 mm**


KEL-DPZ-B 13 CR gy



Art.-Nr. **43794.601**
EAN **4251269327834**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **13**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **Nein**
Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43794.600**
EAN **4251269327711**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **13**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **72,8 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk




Art.-Nr.	50794.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327889	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50794.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327766	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy




Art.-Nr.	43796.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327841	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43796.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327728	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR bk




Art.-Nr.	50796.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327896	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC bk




Art.-Nr.	50796.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327773	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 CR gy




Art.-Nr.	43798.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327858	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43798.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327735	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk



Art.-Nr.	50798.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327902	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50798.600
4251269327780
5
25
6,5 mm
schwarz
72,8 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
ja
25 x 3.2 - 6.5 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43780.601
4251269327810
5
7
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nein
7 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43780.600
4251269327698
5
7
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
7 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50780.601
4251269327865
5
7
12 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nein
7 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50780.600
4251269327742
5
7
12 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
7 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43790.601
4251269327827
5
21
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
Nein
21 x 3.2 - 6.5 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43790.600
4251269327704
5
21
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
ja
21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|21 CR
bk




Art.-Nr.	50790.601	Breite	29 mm
EAN	4251269327872	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	(S)VOC geprüft	Nein
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50790.600	Breite	29 mm
EAN	4251269327759	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	(S)VOC geprüft	ja
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
gy




Art.-Nr.	43675.001.601	Breite	90 mm
EAN	4251269327919	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgröße	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43675.001.600	Breite	90 mm
EAN	4251269327797	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgröße	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk



Art.-Nr.	43675.101.601	Breite	90 mm
EAN	4251269327926	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgröße	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr.	43675.101.600	Breite	90 mm
EAN	4251269327803	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgröße	192 × 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm