


QTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 14 - 29 mm / IP54 / UL Type 12

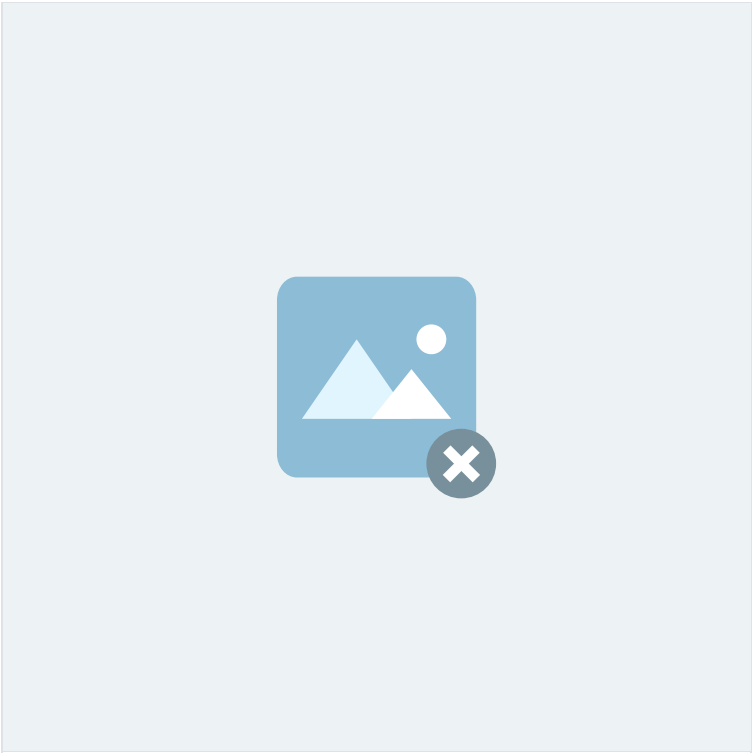

Die Tülleneinsätze der Baureihe QTMB kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Die QTMB dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der QTMB lassen sich erstmalig auch große Leitungen mit Klemmbereichen 14 bis 29 mm einführen.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 7 Tüllen decken einen Klemmbereich von 14 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Größen

QTBG	Art.-Nr.	42545	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269321634	Blindtülle	1
	Verpackungseinheit	10	Klemmbereich	Blindtülle
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		
	Höhe	17 mm		

QTMB 14-17




Art.-Nr. **42515**
EAN **4251269321603**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **40 mm**
Breite **39 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

QTMB 16-19




Art.-Nr. **42516**
EAN **4251269321986**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **40 mm**
Breite **39 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

QTMB 18-21




Art.-Nr. **42517**
EAN **4251269321610**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **40 mm**
Breite **39 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

QTMB 20-23




Art.-Nr. **42518**
EAN **4251269321627**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **40 mm**
Breite **39 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

QTMB 22-25




Art.-Nr. **42519**
EAN **4251269322723**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **40 mm**
Breite **39 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm


QTMB 24-27



Art.-Nr. **42520**
EAN **4251269322730**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **40 mm**
Breite **39 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Art.-Nr.

EAN

Verpackungseinheit

Für max. Anzahl Leitungen

Farbe

Länge

Breite

42521

4251269322747

10

1

grau (ähnlich RAL 7035)

40 mm

39 mm

Höhe

Aufbauhöhe

Leitungstyp

Klemmbereich

Klemmbereich

17 mm

2 mm

Rundleitung

26 - 29 mm

1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management