


KDRS-BES-U | Schaltschrank-Bodenblech mit Bürstenleiste

für Schaltschränke Rittal VX25

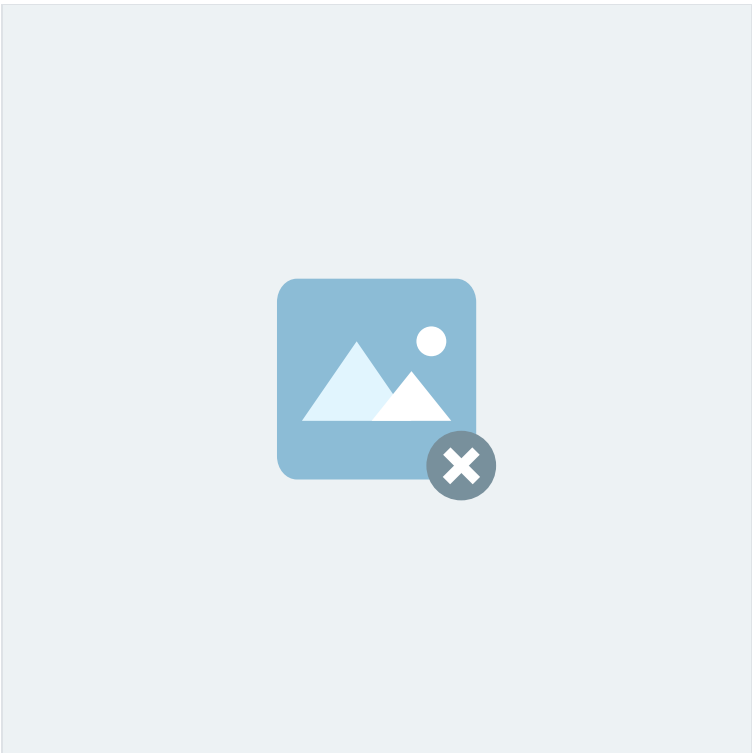

Die 2-teiligen Schaltschrank-Bodenbleche KDRS-BES-U sind werkseitig mit Bürstenleisten vorbestückt.

Die Befestigung der Bodenbleche erfolgt mittels der üblichen Befestigungsschrauben.

Abhängig vom maximalen Kabeldurchmesser werden die Bodenblechhälften enger bzw. weiter zueinander ausgerichtet.

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt Bürsten: Polyamid
Temperaturbereich	-20 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Nachträgliche Montage möglich

Produktvarianten & Größen

KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Maß der Bodenöffnung	58032 4251269328923 1 438 mm 16 mm 1.000 mm 402 mm	Mittelstrebe Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	Ja 50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Maß der Bodenöffnung	58033 4251269328930 1 538 mm 16 mm 1.200 mm 502 mm	Mittelstrebe Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	Ja 50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25

**KDRS-BES-U-VX25-600
(50mm)**

Art.-Nr. **58030**
EAN **4251269328909**
Verpackungseinheit **1**
Länge **488 mm**
Breite **16 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**
Lichtes Maß der Bodenöffnung **452 mm**

Besatzhöhe **50 mm**
Für Wandstärke **2,5 - 3 mm**
Passend für Gehäuse **Rittal VX25**



**KDRS-BES-U-VX25-800
(50mm)**

Art.-Nr. **58031**
EAN **4251269328916**
Verpackungseinheit **1**
Länge **688 mm**
Breite **16 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**
Lichtes Maß der Bodenöffnung **652 mm**

Besatzhöhe **50 mm**
Für Wandstärke **2,5 - 3 mm**
Passend für Gehäuse **Rittal VX25**

