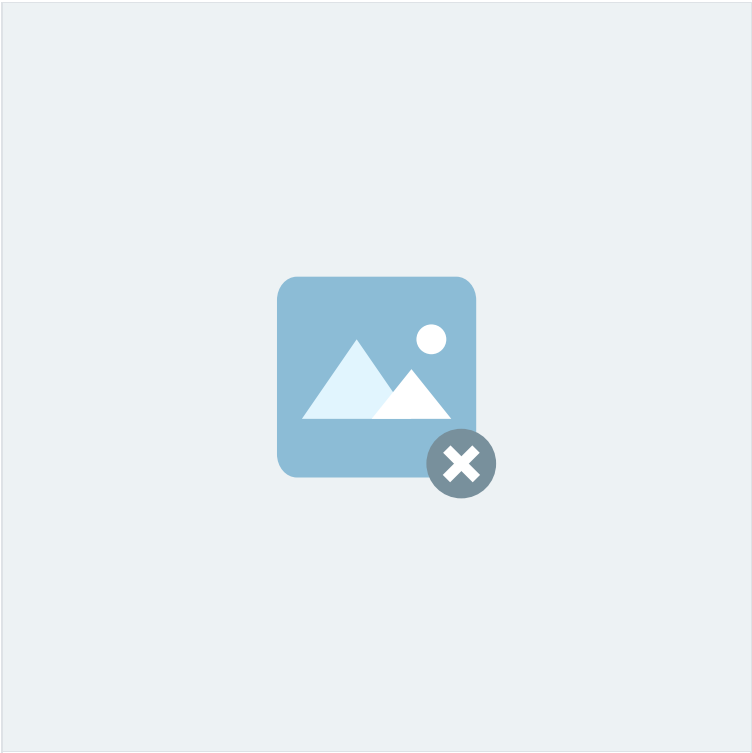


UT-DT | Multi-Membran Kabeltülle in U-Form

für Leitungen ohne Stecker, werkzeuglose Montage / bis IP54 / UL Type 12



Die Durchführungstülle der Baureihe UT-DT dient zur Durchführung nicht konfektionierter Leitungen. Sie kann überall dort verwendet werden, wo der Einsatz der Kabeltüllen UT möglich ist.

Durch ihren Einsatz lässt sich die Packungsdichte der einzuführenden Leitungen erhöhen. Die Wanddicke des Gehäuses kann dabei von 1,0 bis 4,0 mm betragen. Sie wird in verschiedene Gehäusetypen aus unterschiedlichen Materialien eingesetzt. Hierzu zählen Kunststoff-, Metall- und Aluminium-Druckguss-Gehäuse.

Durch das Festschrauben des Deckels wirkt Pressdruck auf die Kabeltülle und ermöglicht je nach Beschaffenheit des Gehäuses eine Abdichtung bis IP54 / UL Type 12.

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

CE US

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Bis zu 5 Leitungen können mit einer Tülle eingeführt werden
- Für Gehäusewandstärken von 1 – 4 mm
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Kostengünstige Lösung

Produktvarianten & Größen

UT-DT 1 bk	Art.-Nr.	56120	Höhe	11 mm
	EAN	4251269336553	Aufbauhöhe	5 mm
	Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
	Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 1 - 11 mm
	Länge	23,5 mm		
	Breite	23 mm		


UT-DT 1 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

56020
4251269335945
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Klemmbereich

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 11 mm


UT-DT 4 bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

56121
4251269336560
10
4
schwarz
23,5 mm
23 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Klemmbereich

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm


UT-DT 4 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

56021
4251269335952
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Klemmbereich

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
1 x 1 - 3.2 mm
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm


UT-DT 5 bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

56122
4251269336577
10
5
schwarz
23,5 mm
23 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Klemmbereich

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm

UT-DT 5 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

56022
4251269335969
10
5
grau (ähnlich RAL 7035)
23,5 mm
23 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Klemmbereich

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
2 x 1 - 3.2 mm
3 x 1 - 5.2 mm