

ALLIO

für Industrie und IT-Anwendungen



Die ALLIO Systemleuchte bietet mit ihrer kompakten Bauform und um 190° drehbarer Röhre eine platzsparende Beleuchtung für Schaltschränke. Das ermöglicht außerdem ein einfaches Nachrüsten in bestehenden Schaltschränken.

Die High Power LED leuchtet mit 1050 Lumen und bietet eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das opalweiße Polycarbonat-Rohr sorgt für ein homogenes, blendfreies Flächenlicht.

Ein Türpositionsschalter ist optional erhältlich.

IP20

Made in Germany

CE

UKCA

IK07

IK08

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP20
Schutzklasse	II (Schutzisolierung)
Material	Rohr: Polycarbonat Gehäuse: Polycarbonat
Brandklasse	
Temperaturbereich	-20 C° bis 50 C°
Montageart	Schrauben,Magnetbefestigung,Clip-Befestigung (patentiert)


Vorteile

- Kompakte Bauform mit 190° drehbarer LED-Röhre
- Verschiedene Montagearten: mit Magneten, Schraubmontage oder Rastmontage für 19“-Rack Serverschränke
- Einfaches Nachrüsten in bestehenden Schaltschränken
- Effektive LED-Beleuchtung mit 1050 lm
- Erhältlich mit Bewegungssensor
- Türpositionsschalter optional erhältlich


Produktvarianten & Grössen

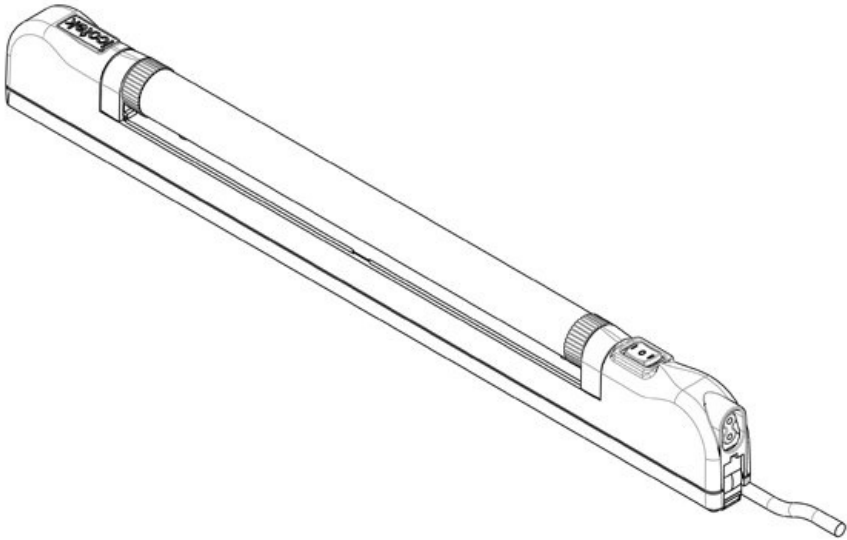


Art.-Nr.	81100	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333019	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Aderendhülsen
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	24 V DC
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom W/Farbe	1.000 lm grau (ähnlich RAL 7035)

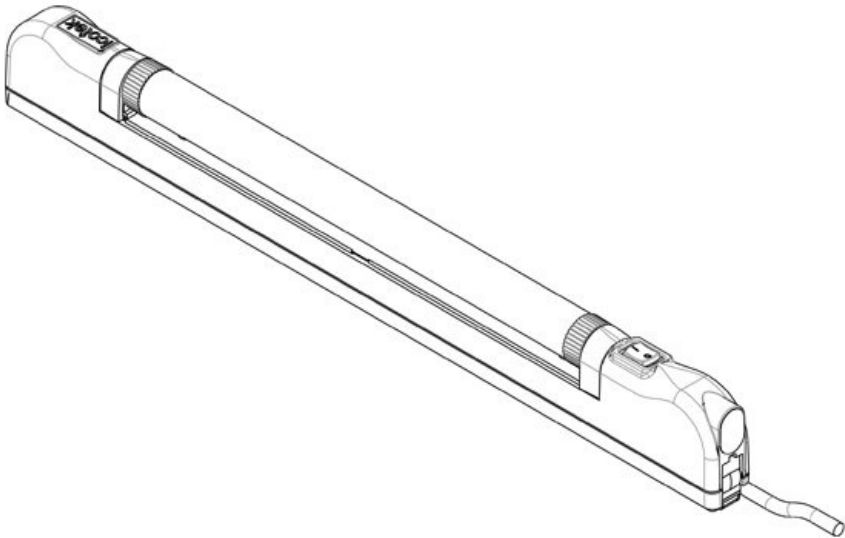


Art.-Nr.	81101	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333026	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder
UL Zertifikat	-	Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	24 V DC
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabefaktor	> 80
		Leuchtindex CRI	
		Lichtstrom W	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

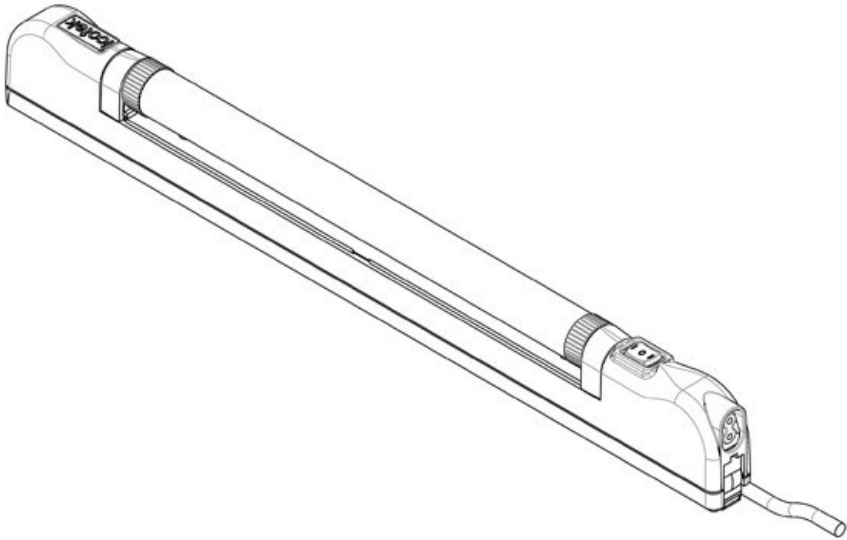


Art.-Nr.	81102	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333033	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Aderendhülsen
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabefaktor	> 80
		Farbwiedergabefindex CRI	
		Lichtstrom W	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

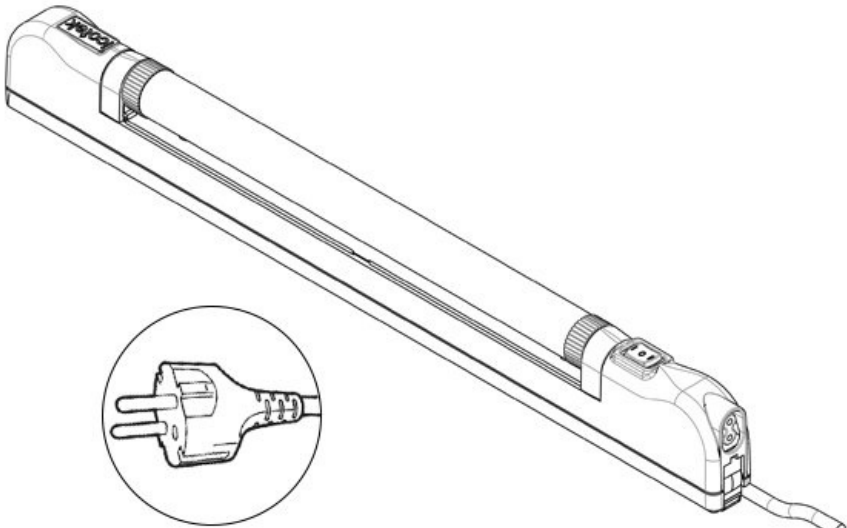

Art.-Nr.	81103	Länge	1.500 mm
EAN	4251269333040	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Konturenstecker CEE
Höhe	56,5 mm		7/17
Breite	26,2 mm	Nennleistung	8 W
		Betriebsspannung	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom W	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

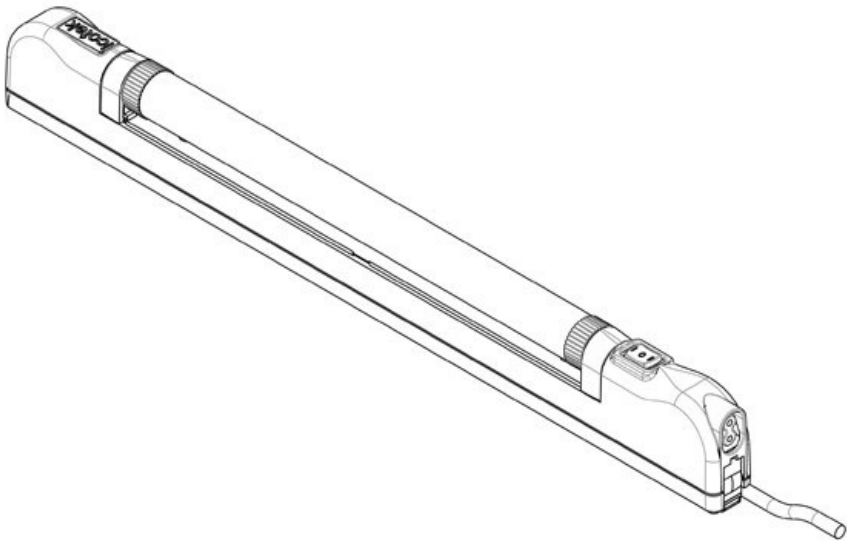

Art.-Nr.	81104	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333057	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Aderendhülsen
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom W	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

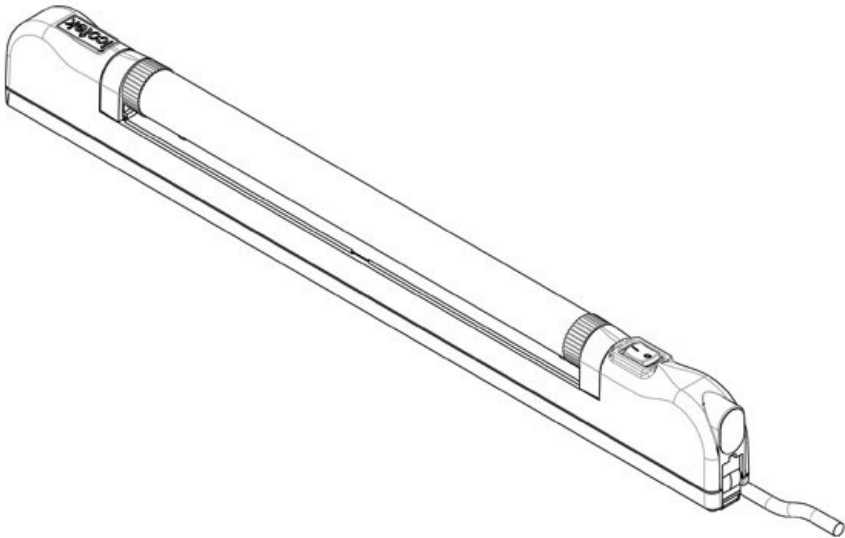


Art.-Nr.	81105	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333064	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder
UL Zertifikat	-	Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom W	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

Blende für 19" Rack bk



Art.-Nr.	81135	Anzahl	4
EAN	4251269333101	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	6,5 mm
Länge	484 mm	Schraublöcher	
Höhe	6 mm		
Breite	44 mm		
Farbe	schwarz		

Blende für 19" Rack
gy



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Länge
Höhe
Breite
Farbe

81134
4251269333095
1
484 mm
6 mm
44 mm
grau (ähnlich RAL 7035)

Anzahl Schraublöcher 4
Durchmesser Schraublöcher 6,5 mm