

CCL | Bügelschellen / Kabelschellen

für 30 mm C-Schiene



Die Bügelschellen von icotek zeichnen sich durch einen hohen Klemmbereich und große Flexibilität aus. Optimal geeignet zur Zugentlastung auf der C-Schiene mit Öffnungsmaßen 16 – 17 mm. Sie bietet flexible Klemmbereiche von 6 mm bis 64 mm.

Die Gegenwanne ist durch eine Arretierung gesichert und kann nicht verrutschen.

Die vier kleinsten Größen sind auch mit Rändelknopf zum schnellen Anziehen oder Lösen der Bügelschelle erhältlich. Über den großen, griffigen Rändelknopf wird die CCL einfach, bequem und ohne Werkzeug fixiert.

Auch erhältlich: Sets bestehend aus [EMV Schirmklammer LFC](#) und [passender CCL Kabelschelle](#).

Technische Daten

Material	Stahl, galvanisch verzinkt Gegenwannen: Polyamid Rändelknopf: Thermoplast
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Klemmen

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Große Vielfalt an Klemmbereichen von 6 bis 64 mm
- Hohe Packungsdichte
- Zur Montage auf alle gängigen C-Schienen mit 16-17 mm Öffnungsmaß


Produktvarianten & Grössen

CCL 6-13




Art.-Nr.	32000	Aufbauhöhe	51 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	6 - 13 mm
	577	Klemmbereich	1 x 6 - 13 mm
Verpackungseinheit	25		
Max. Kabeldurchmesser	13 mm		
Länge	24 mm		
Breite	19 mm		
Höhe	31 mm		

CCL 12-19

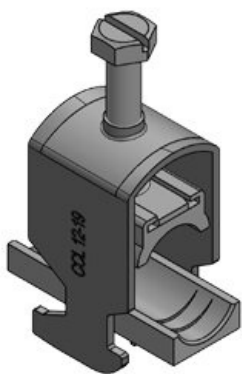

Art.-Nr.	32001	Aufbauhöhe	56,7 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	12 - 19 mm
	584	Klemmbereich	1 x 12 - 19 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	19 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	22 mm		
Höhe	36 mm		


CCL 18-23

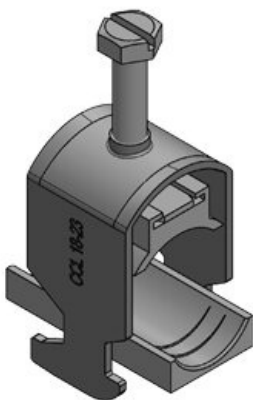

Art.-Nr.	32002	Aufbauhöhe	62 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	18 - 23 mm
	591	Klemmbereich	1 x 18 - 23 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	23 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	26 mm		
Höhe	38 mm		

CCL 22-32


Art.-Nr.	32003	Aufbauhöhe	72 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	22 - 32 mm
	607	Klemmbereich	1 x 22 - 32 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	32 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	38 mm		
Höhe	52 mm		

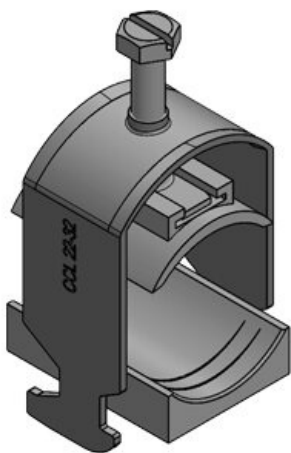


CCL 30-38

Art.-Nr.	32004	Aufbauhöhe	78 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	30 - 38 mm
	614	Klemmbereich	1 x 30 - 38 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	38 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	44 mm		
Höhe	62 mm		



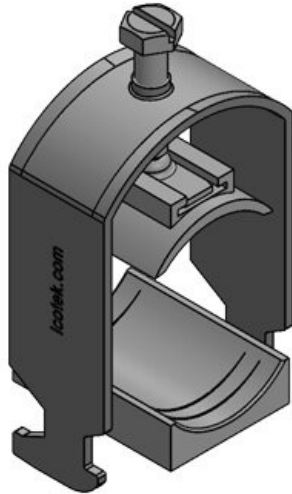


Art.-Nr.	32005	Aufbauhöhe	82 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	38 - 42 mm
	621	Klemmbereich	1 x 38 - 42 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	42 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	48 mm		
Höhe	67 mm		

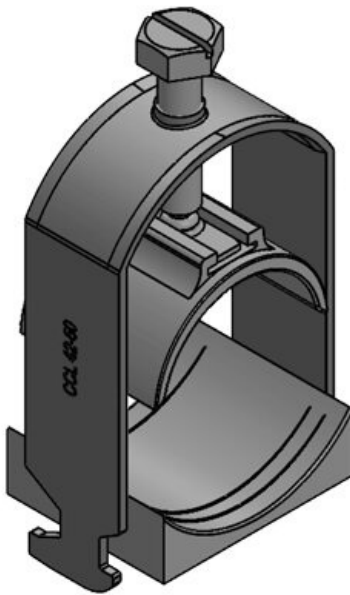

Art.-Nr.	32006	Aufbauhöhe	101 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	42 - 50 mm
	638	Klemmbereich	1 x 42 - 50 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	50 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	55 mm		
Höhe	83 mm		


CCL 50-64


Art.-Nr.	32007	Aufbauhöhe	116 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	50 - 64 mm
	645	Klemmbereich	1 x 50 - 64 mm
Verpackungseinheit	25		
Max.	64 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	69 mm		
Höhe	98 mm		

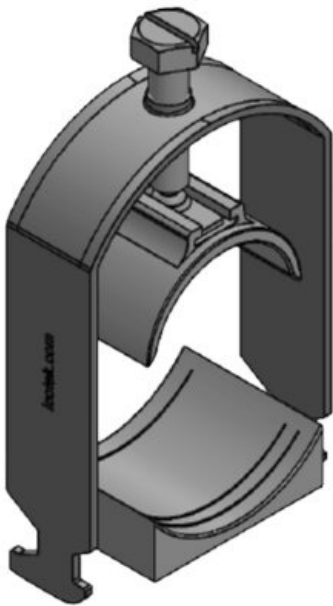


CCL-RK 6-13

Art.-Nr.	32000.100	Aufbauhöhe	51 mm
EAN	4251269323	Klemmbereich	6 - 13 mm
	577	Klemmbereich	1 x 6 - 13 mm
Verpackungseinheit			mm
Max.	13 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	19 mm		
Höhe	31 mm		

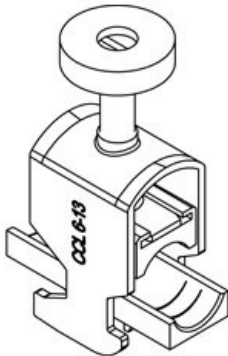

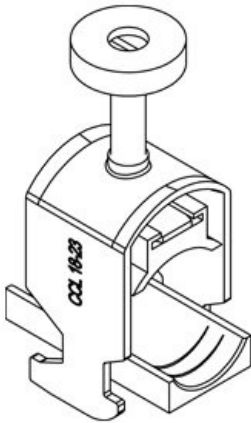


Art.-Nr.	32001.100	Aufbauhöhe	56,7 mm
EAN		Klemmbereich	12 - 19 mm
Verpackungseinheit	25	Klemmbereich	1 x 12 - 19 mm
Max.	19 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	22 mm		
Höhe	36 mm		

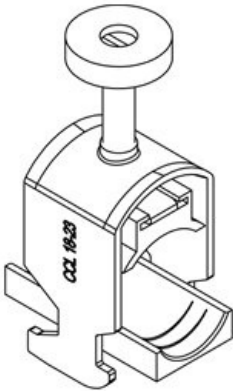

Art.-Nr.	32002.100	Aufbauhöhe	62 mm
EAN		Klemmbereich	18 - 23 mm
Verpackungseinheit	25	Klemmbereich	1 x 18 - 23 mm
Max.	23 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	26 mm		
Höhe	38 mm		

Art.-Nr.	32003.100	Aufbauhöhe	73,7 mm
EAN		Klemmbereich	22 - 32 mm
Verpackungseinheit	25	Klemmbereich	1 x 22 - 32 mm
Max.	32 mm		
Kabeldurchmesser			
Länge	24 mm		
Breite	38 mm		
Höhe	52 mm		

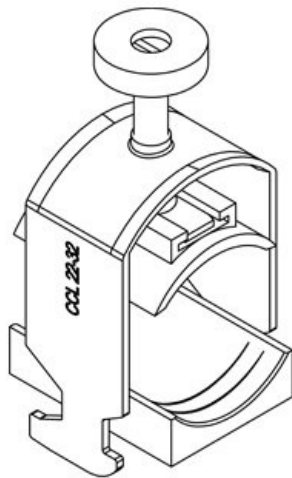

RKM6 Rändelknopf

Art.-Nr.	99220
EAN	
Verpackungseinheit	25
Höhe	6,5 mm
Aussendurchmesser	20 mm
Gewinde	ISO 4014 M6

