

KVT-EMV Bügel mit Schirmklammer

zur EMV Abschirmung an Kabelverschraubungen



Mit Hilfe der KVT-EMV können die teilbaren Verschraubungen KVT, KVT-ER und QVT gleichzeitig dazu genutzt werden, um den Schirm der einzelnen Leitungen mit dem Massepotential zu verbinden. Die Ableitung kann über die Blechwand oder über ein Masseband / Erdungsband erfolgen.

Normgerecht zu dieser Funktion kann das Kabel gleichzeitig zugentlastet werden.

Mit der KVT-EMV-32 können 9-polige SUB-D Stecker nicht eingeführt werden.



Technische Daten


Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Nachträgliche Montage möglich
- Zusätzliche Aufnahme (M5 Bohrung) für Masseband bzw. PE-Leiter
- Als Ersatz für EMV Verschraubungen, auch für konfektionierte Kabel

Produktvarianten & Grössen


KVT-EMV-16|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	37187.1
EAN	4251269329005
Verpackungseinheit	5
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm


Max. Schirmdurchm.	3 mm
Länge	58,5 mm
Breite	23 mm
Höhe	26,7 mm
Lochung	M16
Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16

Art.-Nr.	37187.2	Max.	6 mm
EAN	4251269329012	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	58,5 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Breite	23 mm
Typ	SKL	Höhe	26,7 mm
Schirmklammer		Lochung	M16
Für max. Anzahl Leitungen	1	Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Min. Schirmdurchm.	3 mm		

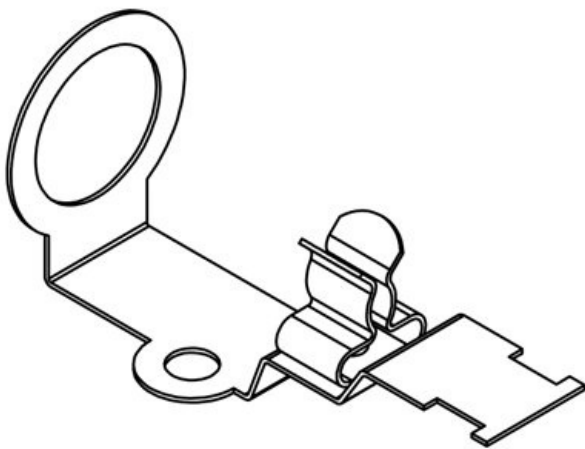


Art.-Nr.	37187.3	Max. Schirmdurchm.	8 mm
EAN	4251269329029	Länge	58,5 mm
Verpackungseinheit	5	Breite	23 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Höhe	26,7 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Lochung	M16
Für max. Anzahl Leitungen	1	Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Min. Schirmdurchm.	6 mm		

Art.-Nr.	37187.4	Max.	11 mm
EAN	4251269329036	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	58,5 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Breite	23 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	26,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen		Lochung	M16
Min. Schirmdurchm.	8 mm	Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16

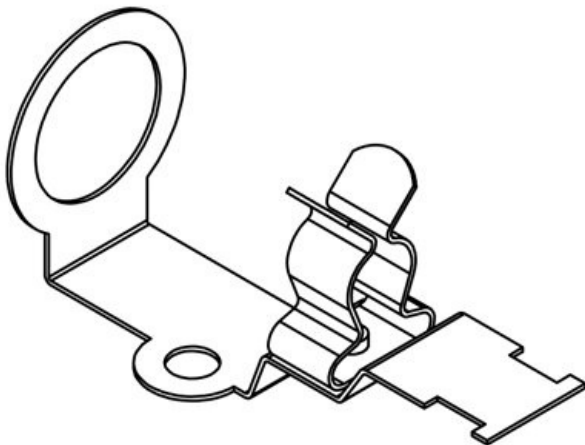


KVT-EMV-20|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	37190.1
EAN	4251269335983
Verpackungseinheit	5
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm

Max. Schirmdurchm.	3 mm
Länge	58,9 mm
Breite	27 mm
Höhe	31 mm
Lochung	M20
Passend für Kabeleinführungen:	KVT 20, QVT 20


KVT-EMV-20|SKL 3-6



Art.-Nr.	37190.2
EAN	4251269335990
Verpackungseinheit	5
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Min. Schirmdurchm.	3 mm

Max. Schirmdurchm.	6 mm
Länge	58,9 mm
Breite	27 mm
Höhe	31 mm
Lochung	M20
Passend für Kabeleinführungen:	KVT 20, QVT 20


KVT-EMV-20|SKL 6-8



Art.-Nr.	37190.3
EAN	4251269336003
Verpackungseinheit	5
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Min. Schirmdurchm.	6 mm

Max. Schirmdurchm.	8 mm
Länge	58,9 mm
Breite	27 mm
Höhe	31 mm
Lochung	M20
Passend für Kabeleinführungen:	KVT 20, QVT 20


KVT-EMV-20|SKL 8-11



Art.-Nr.	37190.4
EAN	4251269336010
Verpackungseinheit	5
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Min. Schirmdurchm.	8 mm


Max. Schirmdurchm.	11 mm
Länge	58,9 mm
Breite	27 mm
Höhe	31 mm
Lochung	M20
Passend für Kabeleinführungen:	KVT 20, QVT 20

KVT-EMV-25|SKL 1.5-3

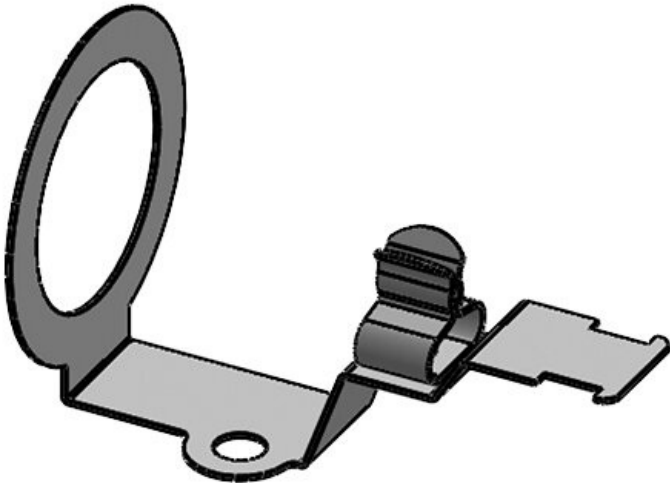

Art.-Nr.	37180.1	Max.	3 mm
EAN	4251269305283	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	60 mm
Anzahl	1	Breite	36 mm
Schirmklammer		Höhe	39 mm
Typ	SKL	Lochung	M25
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		


KVT-EMV-25|SKL 3-6



Art.-Nr.	37180.2
EAN	4251269305290
Verpackungseinheit	5
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	SKL
Für max. Anzahl Leitungen	1
Min. Schirmdurchm.	3 mm

Max. Schirmdurchm.	6 mm
Länge	60 mm
Breite	36 mm
Höhe	39 mm
Lochung	M25
Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

KVT-EMV-25|SKL 6-8

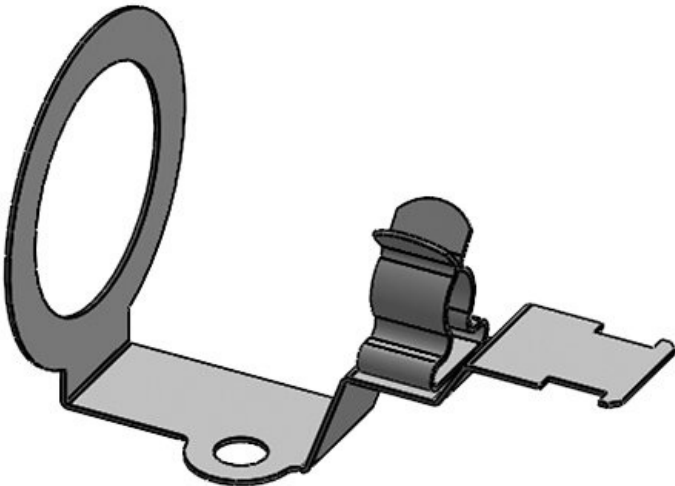


Art.-Nr.	37180.3	Max.	8 mm
EAN	4251269305306	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	60 mm
Anzahl	1	Breite	36 mm
Schirmklammer		Höhe	39 mm
Typ	SKL	Lochung	M25
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		

KVT-EMV-25|SKL 8-11




Art.-Nr.	37180.4	Max. Schirmdurchm.	11 mm
EAN	4251269305313	Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Breite	36 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Höhe	39 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Lochung	M25
Für max. Anzahl Leitungen	1	Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Min. Schirmdurchm.	8 mm		

KVT-EMV-32|SKL 1.5-3

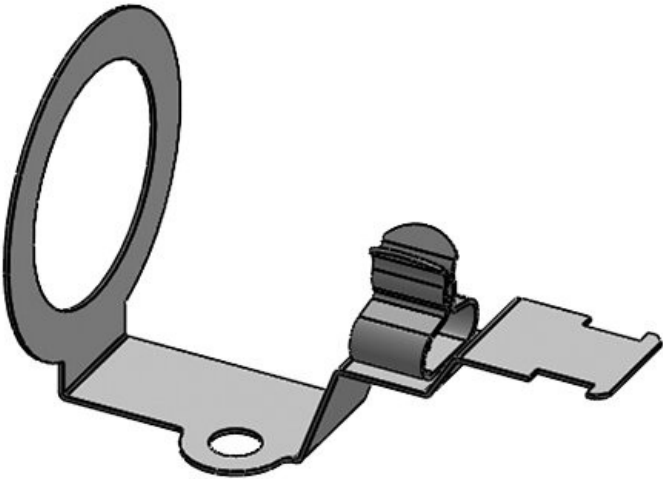


Art.-Nr.	37181.1	Max.	3 mm
EAN	4251269305320	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	60 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Breite	43 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	48 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Lochung	M32
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32


KVT-EMV-32|SKL 3-6

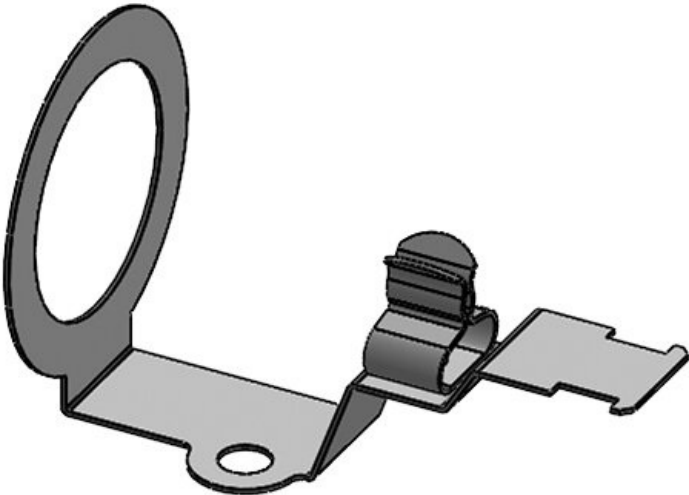

Art.-Nr.	37181.2	Max.	6 mm
EAN	4251269305337	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	60 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Breite	43 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	48 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Lochung	M32
Min. Schirmdurchm.	3 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32

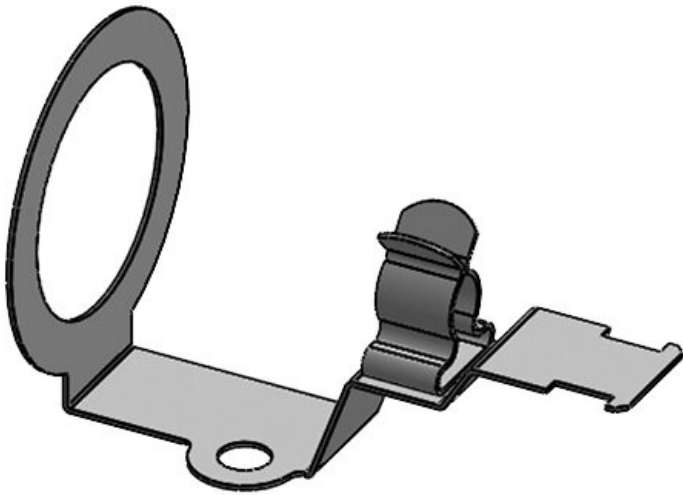

Art.-Nr.	37181.3	Max.	8 mm
EAN	4251269305344	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	60 mm
Anzahl	1	Breite	43 mm
Schirmklammer		Höhe	48 mm
Typ	SKL	Lochung	M32
Schirmklammer		Passend für	KVT-ER 32,
Für max.	1	Kabeleinführung	KVT 32, KVT
Anzahl		gen:	32-W90, QVT
Leitungen			32, KEL-DPF
Min.	6 mm		32, KEL-BES-
Schirmdurchm.			S 32

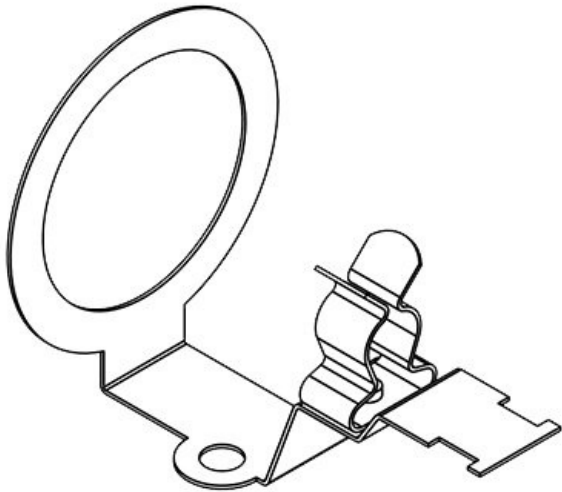

Art.-Nr.	37181.4	Max.	11 mm
EAN	4251269305351	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	5	Länge	60 mm
Anzahl	1	Breite	43 mm
Schirmklammer		Höhe	48 mm
Typ	SKL	Lochung	M32
Schirmklammer		Passend für	KVT-ER 32,
Für max.	1	Kabeleinführung	KVT 32, KVT
Anzahl		gen:	32-W90, QVT
Leitungen			32, KEL-DPF
Min.	8 mm		32, KEL-BES-
Schirmdurchm.			S 32