


KEL-EMV | KEL-EMV-Z Kabelabfangleisten

zur EMV Abschirmung an Kabeldurchführungen

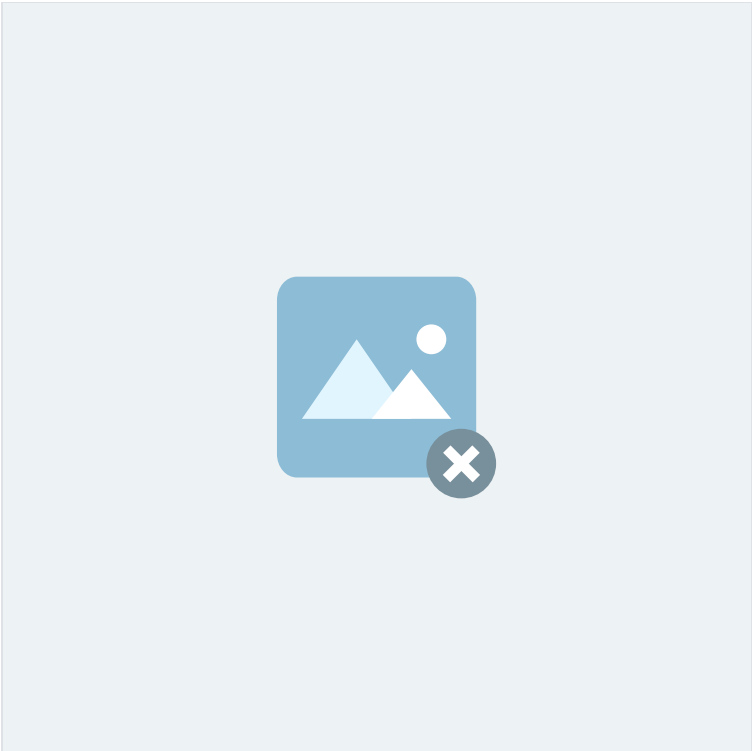

Zur Ableitung schirmgebundener Störungen unmittelbar an der Kabeleinführungsleiste. Die Leitungen werden mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Die Kontaktierung des Schirms erfolgt unmittelbar an der Gehäuse-/Schaltschrank-Innenseite.

Die Bestückung der EMV-Leiste KEL-EMV-Z mit den entsprechenden EMV-Schirmklammern bis max. 16 mm Schirmdurchmesser erfolgt kurzfristig nach Kundenvorgabe. Die Leiste verfügt über M5- und M6-Anschlüsse.

Material:
KEL-EMV: Edelstahl
KEL-EMV-Z: Stahl, galvanisch verzinkt

Technische Daten

Material	Stahl, galvanisch verzinkt Edelstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Großflächige Verbindung der Schirmauflage mit der Gehäusewand - insbesondere bei mit leitendem Lack behandelten Oberflächen
- Befestigung zusammen mit Kabeleinführungsleisten
- Lieferbar auch ohne SKL Schirmklammern für rein zusätzliche Zugentlastung der Kabel
- M6-Anschluss für Masseband bzw. PE-Leiter (KEL-EMV-Z)
- Direkte, einfache und schnelle Kontaktierung mit dem Gehäuse
- Platz sparend, bis zu 10 Leitungen bei zweireihiger Ausführung
- Als Ersatz für EMV Verschraubungen, auch für konfektionierte Kabel

Produktvarianten & Grössen

KEL-EMV-Z 24 5	Art.-Nr.	36527	Breite	56 mm
	EAN	4251269303074	Höhe	28 mm
	Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	28 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	5	Lochung	M5 / M6
	Für max. Anzahl Leitungen	5	Anzahl Schraublöcher	2
	Länge L1	147 mm	Anzahl Zähne	5
	Länge L2	130 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24

KEL-EMV-Z 16|4

	Art.-Nr.	36525	Breite	56 mm
	EAN	4251269303050	Höhe	28 mm
	Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	28 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	4	Lochung	M6 / M5
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	2
	Länge L1	120 mm	Anzahl Zähne	4
	Länge L2	103 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

KEL-EMV-Z 183|4

	Art.-Nr.	36528	Breite	79 mm
	EAN	4251269331343	Höhe	27 mm
	Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	27 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	4	Lochung	M4 / M6
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	2
	Länge L1	156 mm	Anzahl Zähne	4
	Länge L2	140 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 183-E, KEL 183

KEL-EMV 24|5

	Art.-Nr.	36526	Höhe	19,5 mm
	EAN	4251269303067	Aufbauhöhe	19,5 mm
	Verpackungseinheit	5	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	5	Durchmesser Schraublöcher	6 mm
	Länge L1	142 mm	Anzahl Zähne	5
	Länge L2	130 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	Breite	35 mm		


KEL-EMV 16|4

	Art.-Nr.	36524	Höhe	19,5 mm
	EAN	4251269303043	Aufbauhöhe	19,5 mm
	Verpackungseinheit	5	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Durchmesser Schraublöcher	6 mm
	Länge L1	115 mm	Anzahl Zähne	4
	Länge L2	103 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
	Breite	35 mm		

KEL-EMV 10


	Art.-Nr.	36522	Höhe	19,5 mm
	EAN	4251269303036	Aufbauhöhe	19,5 mm
	Verpackungseinheit	5	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	3	Durchmesser Schraublöcher	6 mm
	Länge L1	95 mm	Anzahl Zähne	3
	Länge L2	83 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL-10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	Breite	35 mm		

KEL-EMV-B



Art.-Nr.	36520	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269303029	Aufbauhöhe	19,5 mm
Verpackungseinheit	5	Anzahl Schraublöcher	2
Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser Schraublöcher	6 mm
Länge L1	70 mm	Anzahl Zähne	2
Länge L2	58 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
Breite	35 mm		

KEL-EMV F



Art.-Nr.	39110	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269305955	Aufbauhöhe	19,5 mm
Verpackungseinheit	5	Anzahl Schraublöcher	2
Für max. Anzahl Leitungen	3	Durchmesser Schraublöcher	6 mm
Länge L1	44 mm	Anzahl Zähne	3
Länge L2	32 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24
Breite	35 mm		