


EMV Schirmklammern für Peripheriemodule

mit Steckfuß

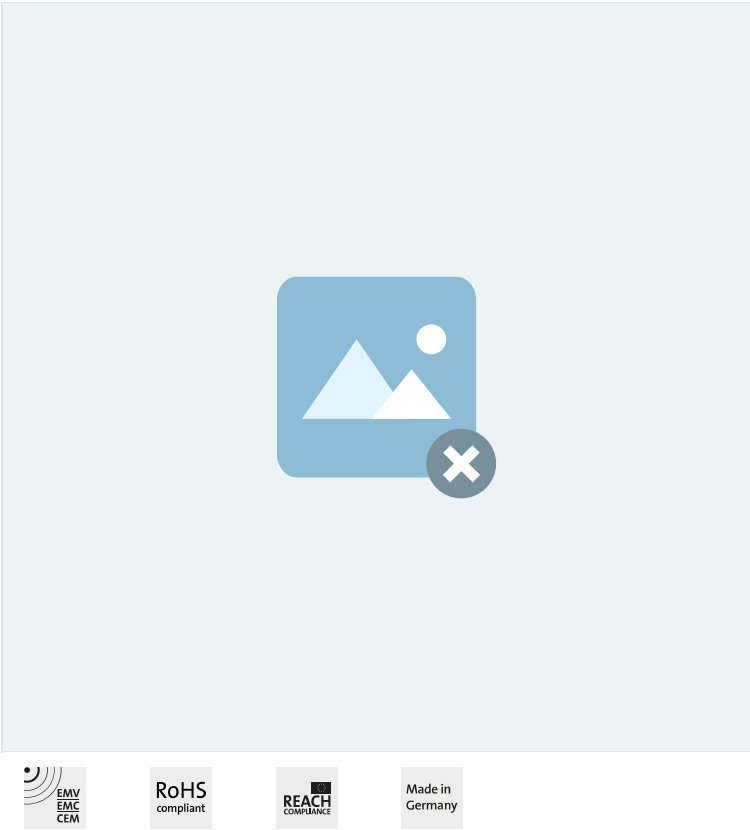

EMV Schirmklammern für Zugentlastung, Kabelführung und Schirmung von Signalleitungen an dezentralen Peripheriemodulen verschiedenster Hersteller. Die Varianten STFZ2 werden für analoge E/A Module, die für zwei Aktoren/Sensoren ausgelegt sind, eingesetzt.

Variante STFZ|SKL passend für:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Alle INLINE Module, an denen die Klemmen 1.4 und 2.4 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Pilz: Alle PSSu-Module, mit Schirmklemmen 13 und 23

Siemens: Alle ET200s-Klemmen, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind, sowie für Terminalmodule mit zusätzlichen PE Kontakten.

TURCK: BL20 I/O System

VIPA SLIO: Alle SLIO Module, an denen die Klemmen 4 und 8 nicht belegt sind.

WAGO: Alle Klemmen des WAGO I/O Systems 750, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Weitere Hersteller auf Anfrage.

Das STFZ I/O Insert Tool dient zur vereinfachten Montage/Demontage des STFZ|SKL Steckfußes.

Variante STFZ-SP|SKL passend für:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passend für:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuss: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten

Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Direkte Schirmung der Signalleitungen an der Klemme
- Kabelführung und Zugentlastung direkt am Peripheriemodul

Produktvarianten & Grössen

STFZ-SP SKL 1.5-3	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Passend für I/O-Module Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen	37512.1 4251269305696 10 Siemens SIMATIC ET 200SP 1 SKL 1	Schirmdurchmesser Min. Schirmdurchm. Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe	1,5 - 3 mm 1,5 mm 3 mm 26,5 mm Ja 11,8 mm 32,9 mm
-------------------	--	---	--	---

STFZ-SP|SKL 3-6

	Art.-Nr.	37512.2	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	26,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	11,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	33,6 mm

STFZ-SP|SKL 6-8

	Art.-Nr.	37512.3	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	26,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	11,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm

STFZ2-SP|01

	Art.-Nr.	37507.01	Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	Länge	36,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	15,9 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,9 mm

STFZ2-SP|02

	Art.-Nr.	37507.02	Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	Länge	36,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	15,9 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	33,6 mm

STFZ2-SP|03

	Art.-Nr.	37507.03	Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	Länge	36,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	15,9 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm

STFZ2-SP|10

	Art.-Nr.	37507.10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	15,9 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,9 mm

STFZ2-SP|20

	Art.-Nr.	37507.20	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305580	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	15,9 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	33,6 mm

STFZ2-SP|30

	Art.-Nr.	37507.30	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -
	EAN	4251269305627	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	15,9 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm

STFZ2-SP|11

	Art.-Nr.	37507.11	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305559	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
			Breite	15,9 mm
			Höhe	32,9 mm

STFZ2-SP|12

	Art.-Nr.	37507.12	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305566	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
			Breite	16,8 mm
			Höhe	33,6 mm

STFZ2-SP|13

	Art.-Nr.	37507.13	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305573	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
			Breite	16,8 mm
			Höhe	35 mm

STFZ2-SP|21



Art.-Nr.	37507.21	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305597	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	33,6 mm

STFZ2-SP|22




Art.-Nr.	37507.22	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	33,6 mm

STFZ2-SP|23



Art.-Nr.	37507.23	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

STFZ2-SP|31



Art.-Nr.	37507.31	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305634	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

STFZ2-SP|32



Art.-Nr.	37507.32	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305641	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

STFZ2-SP 33 	Art.-Nr.	37507.33	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305658	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Länge	36,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
			Breite	16,8 mm
			Höhe	35 mm
STFZ-U SKL 1.5-3 	Art.-Nr.	37514.1	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305726	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Länge	35,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	11,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	29,9 mm
STFZ-U SKL 3-6 	Art.-Nr.	37514.2	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
	EAN	4251269305733	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Passend für I/O-Module	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Länge	35,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	11,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	30,6 mm
STFZ-U SKL 6-8 	Art.-Nr.	37514.3	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
	EAN	4251269305740	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
	Passend für I/O-Module	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Länge	35,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	11,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	31,6 mm
STFZ SKL 1.5-3 	Art.-Nr.	37510.1	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305665	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	26,5 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SKL	Breite	11,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,9 mm

STFZ|SKL 3-6




Art.-Nr.	37510.2	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	26,5 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	11,8 mm
		Höhe	33,6 mm
Anzahl Schirmklammern	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

STFZ|SKL 6-8




Art.-Nr.	37510.3	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	26,5 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	11,8 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammern	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

STFZ2|01



Art.-Nr.	37505.01	Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	Länge	36 mm
Verpackungseinheit	10	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16 mm
		Höhe	33 mm
Anzahl Schirmklammern	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

STFZ2|02




Art.-Nr.	37505.02	Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	Länge	36 mm
Verpackungseinheit	10	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16 mm
		Höhe	34 mm
Anzahl Schirmklammern	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		


	Art.-Nr.	37505.03	Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305382	Länge	36 mm
	Verpackungseinheit	10	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444)	8 mm Ja
			Breite	16 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Höhe	35 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für max. Anzahl Leitungen	1		

	Art.-Nr.	37505.10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305399	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge Zugentlastung (EN 62444)	36 mm Ja
			Breite	16 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Höhe	33 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für max. Anzahl Leitungen	1		

	Art.-Nr.	37505.20	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305436	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
	Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge Zugentlastung (EN 62444)	36 mm Ja
			Breite	16 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Höhe	34 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für max. Anzahl Leitungen	1		

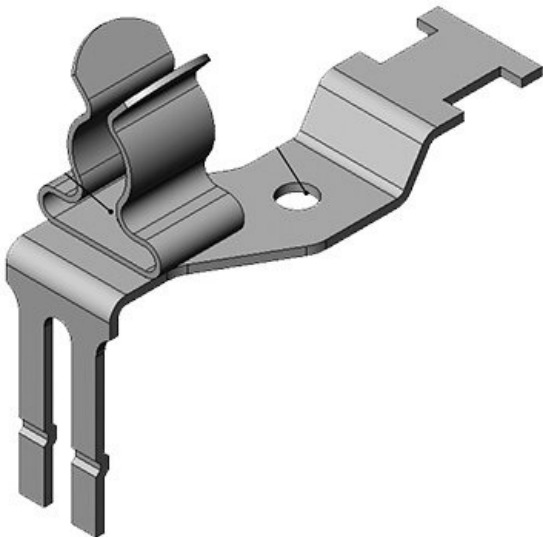


Art.-Nr.	37505.30	Schirmdurchm	6 - 8 mm -
EAN	4251269305474	esser	
	10	Min.	6 mm
Verpackungseinheit		Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Länge	36 mm
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	16 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammern	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		



Art.-Nr.	37505.11	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	36 mm
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	17 mm
		Höhe	33 mm
Anzahl Schirmklammern	2		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	2		

	Art.-Nr.	37505.12	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305412	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	36 mm
			Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Breite	17 mm
			Höhe	34 mm

	Art.-Nr.	37505.13	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305429	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	1,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
	Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	36 mm
			Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
	Anzahl Schirmklammern	2	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Breite	17 mm
			Höhe	35 mm

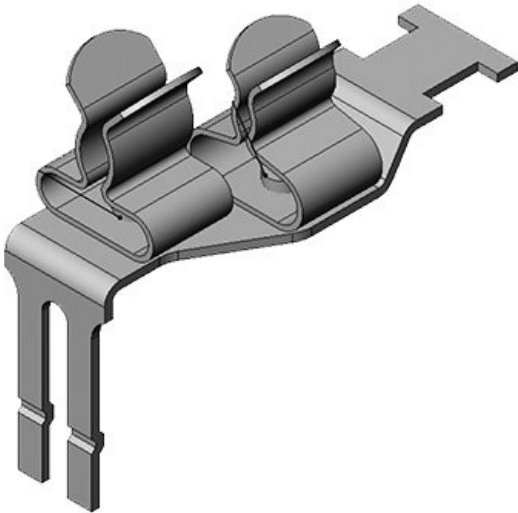


Art.-Nr.	37505.21	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
		Länge	36 mm
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	17 mm
		Höhe	34 mm
Anzahl Schirmklammern	2		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	2		




Art.-Nr.	37505.22	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305450	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	36 mm
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl Schirmklammern	2	Breite	17 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	34 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2		




Art.-Nr.	37505.23	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305467	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	3 mm
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Länge	36 mm
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	6 mm
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	8 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl Schirmklammern	2	Breite	17 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	35 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2		

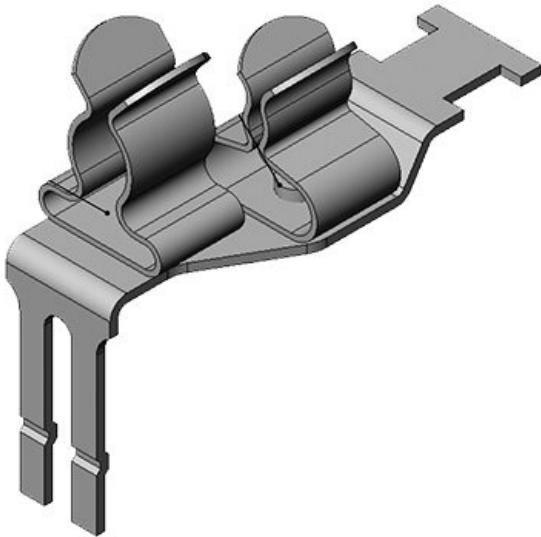

Art.-Nr.	37505.31	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	8 mm
		Länge	36 mm
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	17 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammern	2		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	2		

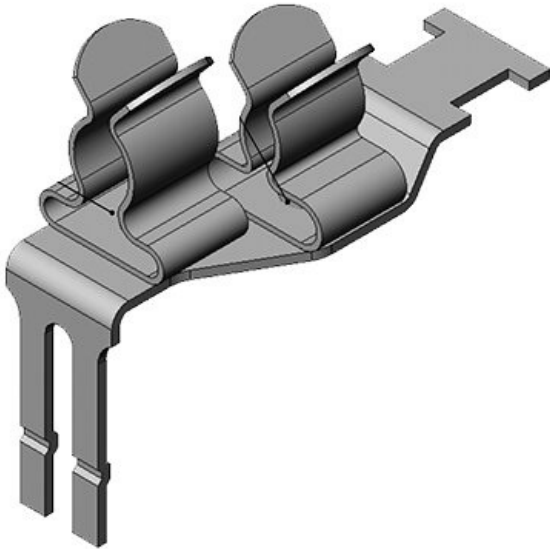

Art.-Nr.	37505.32	Schirmdurchm	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	esser	6 mm
	498	Min.	6 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Bosch	Max.	8 mm
I/O-Module	Rexroth	Schirmdurchm.	
	Inline (IP20),	Pos. 1	
	Phoenix	Länge	36 mm
	Contact	Min.	3 mm
	Inline, Pilz	Schirmdurchm.	
	PSSu,	Pos. 2	
	Siemens	Max.	6 mm
	ET200s,	Schirmdurchm.	
	TURCK BL20,	Pos. 2	
	WAGO 750,	Zugentlastung	Ja
	VIPA SLIO,	(EN 62444)	
	RA / Allen-	Breite	17 mm
	Bradley 1734	Höhe	35 mm
Anzahl	2		
Schirmklamme			
rn			
Typ	SKL		
Schirmklamme			
r			
Für max.	2		
Anzahl			
Leitungen			

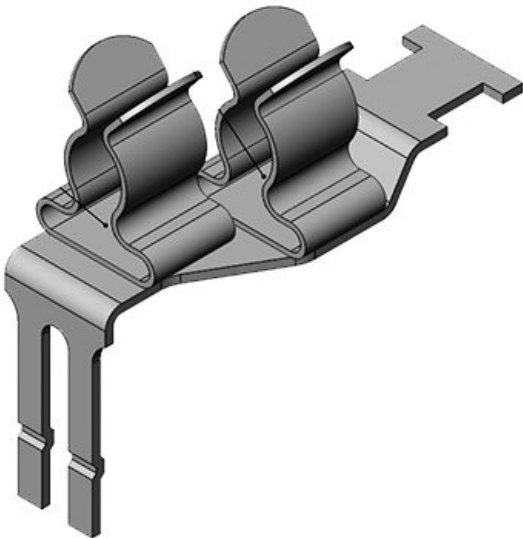

Art.-Nr.	37505.33	Schirmdurchm	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	esser	8 mm
	504	Min.	6 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Bosch	Max.	8 mm
I/O-Module	Rexroth	Schirmdurchm.	
	Inline (IP20),	Pos. 1	
	Phoenix	Länge	36 mm
	Contact	Min.	6 mm
	Inline, Pilz	Schirmdurchm.	
	PSSu,	Pos. 2	
	Siemens	Max.	8 mm
	ET200s,	Schirmdurchm.	
	TURCK BL20,	Pos. 2	
	WAGO 750,	Zugentlastung	Ja
	VIPA SLIO,	(EN 62444)	
	RA / Allen-	Breite	17 mm
	Bradley 1734	Höhe	35 mm
Anzahl	2		
Schirmklamme			
rn			
Typ	SKL		
Schirmklamme			
r			
Für max.	2		
Anzahl			
Leitungen			



Art.-Nr. **61430**

EAN

Verpackungsei **1**

nheit

Passend für

I/O-Module

Bosch

Rexroth

Inline (IP20),

Phoenix

Contact

Inline, Pilz

PSSu,

Siemens

ET200s,

TURCK BL20,

WAGO 750,

VIPA SLIO,

RA / Allen-

Bradley 1734

icotek®
smart cable management