


KEL-DPF | Kabeldurchführungstüllen

in Pyramidenform, für Leitungen bis Ø 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

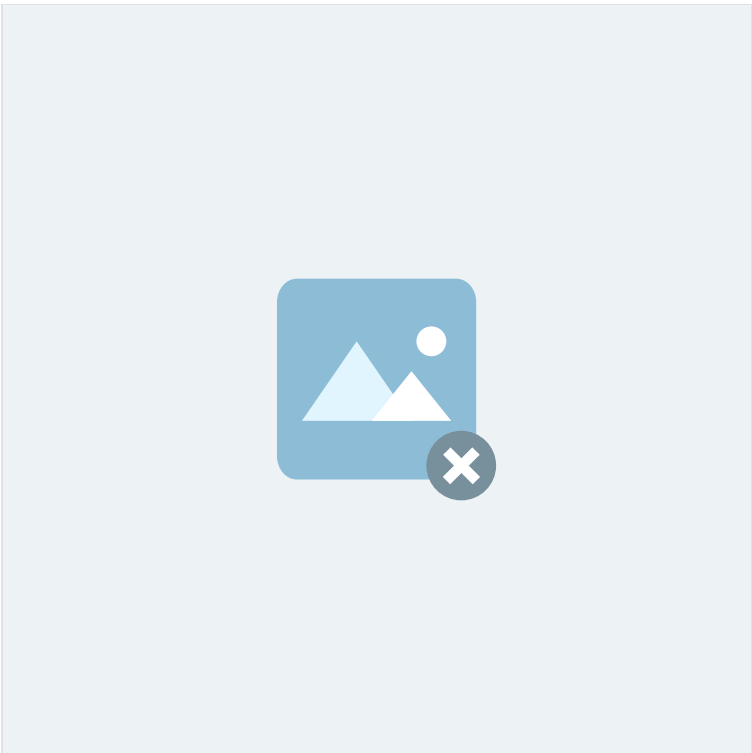

Die Baureihe KEL-DPF wurde zur Einführung von Leitungen bis 70 mm Durchmesser entwickelt. Sie eignet sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Bedingt durch die flexible Ausführung der Pyramide wird das Einführen und Positionieren der Leitung gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen wesentlich vereinfacht.

Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen zusätzlich gegen Zug zu entlasten.

Die Tüllen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Tülle gekennzeichnet.

*4X nur für den Innenbereich

IP54

IP68

IP55

UL TYPE 12

IP64

UL TYPE 4X

IP65

Made in Germany

IP66

RoHS compliant

IP67

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Schnelle Montage und fester Sitz durch Verschrauben mit Gegenmutter
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten

Produktvarianten & Grössen


KEL-DPF 25 3-12 gy	Art.-Nr.	42652	Aufbauhöhe	43,9 mm
	EAN	4251269309083	Aussendurchmesser	39 mm
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	25,3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Gewinde	M25 x 1,5
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	11 mm
	Höhe	54,9 mm	Klemmbereich	3 - 12 mm
			Klemmbereich	1 x 3 - 12 mm

KEL-DPF 25|3-12 bk



Art.-Nr.	50652	Aufbauhöhe	43,9 mm
EAN	4251269315039	Aussendurchmesser	39 mm
Verpackungseinheit	5	esser	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, rund	25,3 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Gewinde		Gewinde	M25 × 1,5
Gewindelänge		Gewindelänge	11 mm
Klemmbereich		Klemmbereich	3 - 12 mm
Klemmbereich		Klemmbereich	1 x 3 - 12 mm
Farbe	schwarz		
Höhe	54,9 mm		


KEL-DPF 32|6-18 gy



Art.-Nr.	42653
EAN	4251269309090
Verpackungseinheit	5
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	18 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe	60,4 mm

Aufbauhöhe	49,4 mm
Aussendurchmesser	46 mm
Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Gewinde	M32 × 1,5
Gewindelänge	11 mm
Klemmbereich	6 - 18 mm
Klemmbereich	1 x 6 - 18 mm


KEL-DPF 32|6-18 bk



Art.-Nr.	50653
EAN	4251269315046
Verpackungseinheit	5
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	18 mm
Farbe	schwarz
Höhe	60,4 mm

Aufbauhöhe	49,4 mm
Aussendurchmesser	46 mm
Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Gewinde	M32 × 1,5
Gewindelänge	11 mm
Klemmbereich	6 - 18 mm
Klemmbereich	1 x 6 - 18 mm


KEL-DPF 40|12-27 gy



Art.-Nr.	42654
EAN	4251269309106
Verpackungseinheit	5
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	27 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe	65,9 mm

Aufbauhöhe	54,9 mm
Aussendurchmesser	54 mm
Ausbruchgrösse, rund	40,4 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M40
Gewinde	M40 × 1,5
Gewindelänge	11 mm
Klemmbereich	12 - 27 mm
Klemmbereich	1 x 12 - 27 mm


KEL-DPF 40|12-27 bk



Art.-Nr.	50654
EAN	4251269315053
Verpackungseinheit	5
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	27 mm
Farbe	schwarz
Höhe	65,9 mm

Aufbauhöhe	54,9 mm
Aussendurchmesser	54 mm
Ausbruchgrösse, rund	40,4 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M40
Gewinde	M40 × 1,5
Gewindelänge	11 mm
Klemmbereich	12 - 27 mm
Klemmbereich	1 x 12 - 27 mm


KEL-DPF 50|22-36 gy



Art.-Nr. **42655**
EAN **4251269309113**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **36 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **65,9 mm**


Aufbauhöhe **54,9 mm**
Aussendurchmesser **64 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11 mm**
Klemmbereich **22 - 36 mm**
Klemmbereich **1 x 22 - 36 mm**

KEL-DPF 50|22-36 bk

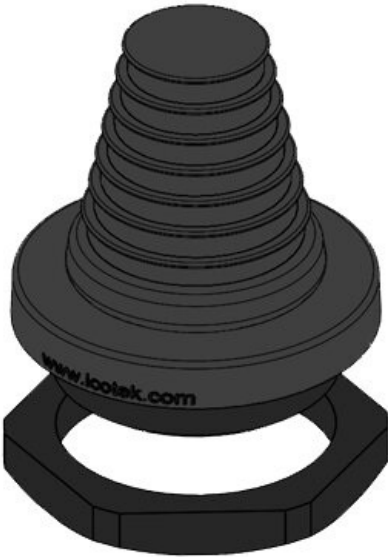

Art.-Nr. **50655** Aufbauhöhe **54,9 mm**
EAN **4251269315060** Aussendurchm **64 mm**
Verpackungsei **5** esser
nheit **1** Ausbruchgröss **50,4 mm**
Für max. **1** e, rund
Anzahl Ausbruchgröss **M50**
Leitungen e, metrisch
Max. **36 mm** Gewinde **M50 × 1,5**
Kabeldurchme **36 mm** Gewindelänge **11 mm**
sser Klemmbereich **22 - 36 mm**
Farbe **schwarz** Klemmbereich **1 x 22 - 36 mm**
Höhe **65,9 mm**


KEL-DPF 63|27-50 gy



Art.-Nr. **42656**
EAN **4251269309120**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **50 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **82,4 mm**


Aufbauhöhe **71,4 mm**
Aussendurchmesser **77 mm**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **11 mm**
Klemmbereich **27 - 50 mm**
Klemmbereich **1 x 27 - 50 mm**

KEL-DPF 63|27-50 bk




Art.-Nr. **50656**
EAN **4251269315077**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **50 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **82,4 mm**

Aufbauhöhe **71,4 mm**
Aussendurchmesser **77 mm**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **11 mm**
Klemmbereich **27 - 50 mm**
Klemmbereich **1 x 27 - 50 mm**

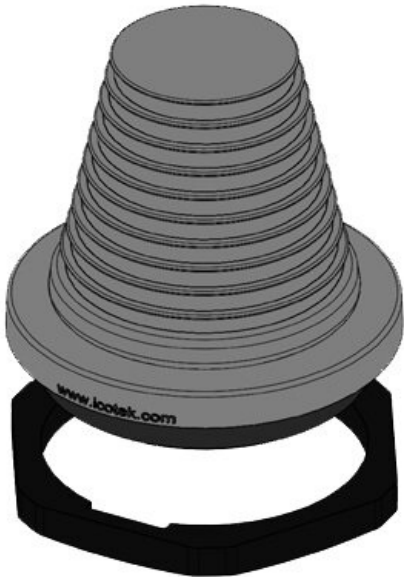

Art.-Nr.	42657	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269316975	Aussendurchmesser	89 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	75,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M75
Max. Kabeldurchmesser	60 mm	Gewinde	M75 x 1,5
		Gewindelänge	11 mm
		Klemmbereich	39 - 60 mm
		Klemmbereich	1 x 39 - 60 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		mm
Höhe	82,4 mm		


KEL-DPF 75|39-60 bk




Art.-Nr.	50657
EAN	4251269317095
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	60 mm
Farbe	schwarz
Höhe	82,4 mm

Aufbauhöhe	71,4 mm
Aussendurchmesser	89 mm
Ausbruchgrösse, rund	75,5 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M75
Gewinde	M75 x 1,5
Gewindelänge	11 mm
Klemmbereich	39 - 60 mm
Klemmbereich	1 x 39 - 60 mm

KEL-DPF 85|48-70 gy

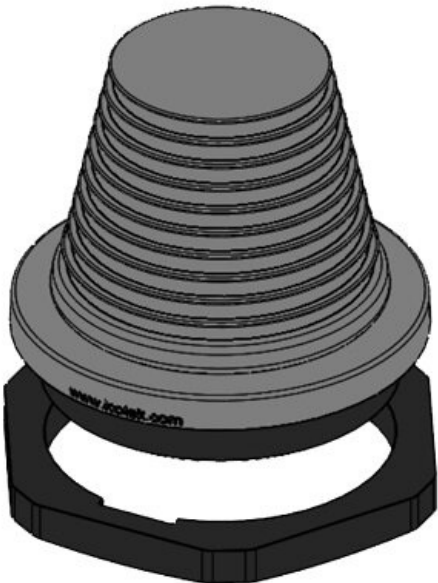

Art.-Nr.	42658	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269316982	Aussendurchmesser	99 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	85,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M85
Max. Kabeldurchmesser	70 mm	Gewindelänge	14 mm
		Klemmbereich	48 - 70 mm
		Klemmbereich	1 x 48 - 70 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		mm
Höhe	85,4 mm		

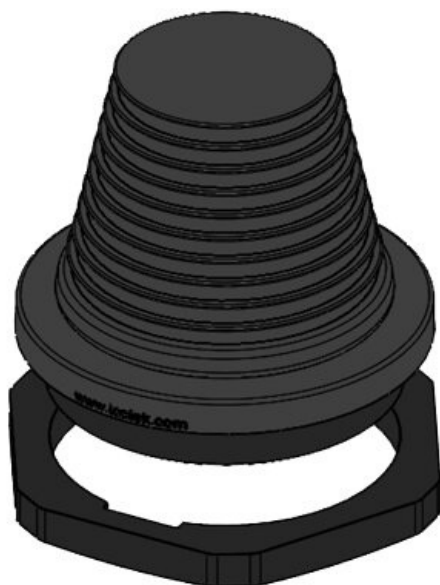

Art.-Nr.	50658	Aufbauhöhe	71,4 mm
EAN	4251269317101	Aussendurchmesser	99 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	85,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgrösse, metrisch	M85
Max. Kabeldurchmesser	70 mm	Gewindelänge	14 mm
		Klemmbereich	48 - 70 mm
		Klemmbereich	1 x 48 - 70 mm
Farbe	schwarz		
Höhe	85,4 mm		