


KEL-DPR | Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP65 / UL Type 12/4X*

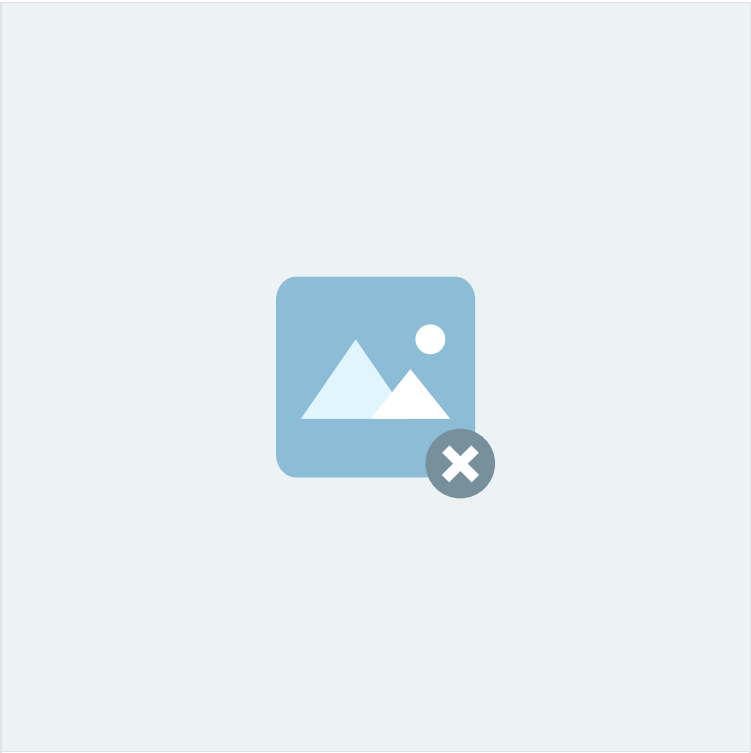

Die Kabeldurchführungsplatte KEL-DPR 24 basiert auf der bewährten KEL-DP 24, besitzt jedoch einen integrierten Verstärkungsrahmen aus Polypropylen. Mit der KEL-DPR 24 können auf kleinstem Raum bis zu 48 Leitungen von 1 bis 16,1 mm eingeführt und gemäß IP65 / UL Type 12 abgedichtet werden.

Die Kabeldurchführung KEL-DPR 24 passt auf Standardausbrüche für 24-polige schwere Steckverbinder.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Dazu wird die entsprechende Membrane durchstochen und die Leitungen einfach durchgeschoben. **Die KEL-DPR ermöglicht auch das Einziehen der Leitungen durch die Plattenrückseite.** Durchstochene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Für die Verschraubung von der Rückseite ist optional eine Ausführung mit M4-Gewindebuchsen erhältlich. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

UL
US

HL3
EN 45545-2


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polypropylen
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Schrauben


Vorteile

- Sehr schnelle Montage
- Sehr hohe Packungsdichte
- Beidseitige Durchführung der Leitungen möglich
- Zugentlastung durch verstärkte Membran
- Passend für genormte Ausbrüche
- Optional mit M4-Gewindebuchsen lieferbar
- Optisch attraktives Design

Produktvarianten & Grössen


	KEL-DPR 24 12 bk	Art.-Nr.	46500	Breite	58 mm
		EAN	4251269335303	Höhe	10,6 mm
		Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	9,1 mm
		Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
		Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Anzahl Schraublöcher	4
		Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
		Länge	147 mm	Klembereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DPR 24|17 bk




Art.-Nr.	46501	Breite	58 mm
EAN	4251269335310	Höhe	10,6 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	9,1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DPR 24|25 bk




Art.-Nr.	46502	Breite	58 mm
EAN	4251269335327	Höhe	10,6 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	9,1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	18 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DPR 24|26 bk



Art.-Nr.	46503	Breite	58 mm
EAN	4251269335334	Höhe	10,6 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	9,1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DPR 24|48 bk



Art.-Nr.	46504	Breite	58 mm
EAN	4251269335341	Höhe	10,6 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	9,1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm