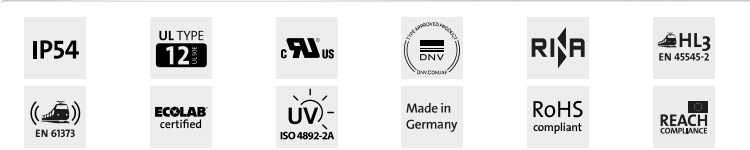


KEL | Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende [KT Kabeltülle](#) wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der [Montagerahmen KEL-SNAP](#) eingesetzt werden.

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren [Baugruppen-Konfigurator](#).

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig
Montageart	Schrauben,Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm


Vorteile


- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Grössen


KEL 24 10	Art.-Nr.	42241	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308277	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein


KEL 24 10 V2A	Art.-Nr.	42241.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308284	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL 24 7	Art.-Nr.	42247	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308314	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
				1 x KT gross

KEL 24 7 V2A	Art.-Nr.	42247.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308321	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
				1 x KT gross

KEL 24 5	Art.-Nr.	42248	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308338	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein

KEL 24 5 V2A	Art.-Nr.	42248.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308345	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein

KEL 24 4	Art.-Nr.	42244	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308291	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
				2 x KT gross

KEL 24 4 V2A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42244.200 4251269308307 10 10 35 mm 147 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm Edelstahl V2A 2 x KT klein 2 x KT gross
---------------------	--	---	--	---


KEL 24 15-E	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42209 4251269308017 1 60 17 mm 147 mm 83 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 15 x KT klein
--------------------	--	--	--	--


KEL 24 15-E V2A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42209.200 4251269308024 1 60 17 mm 147 mm 83 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm Edelstahl V2A 15 x KT klein
------------------------	--	--	--	---


KEL 24 12-E	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42208 4251269307997 1 45 35 mm 147 mm 83 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 11 x KT klein 1 x KT gross
--------------------	--	--	--	---


KEL 24 12-E V2A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42208.200 4251269308000 1 45 35 mm 147 mm 83 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm Edelstahl V2A 11 x KT klein 1 x KT gross
------------------------	--	--	--	--


KEL 24 10-E	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	49056 4251269312212 1 39 35 mm 147 mm 83 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 10 x KT klein
--------------------	--	--	--	--


KEL 24 10-E V2A	Art.-Nr.	49056.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269312229	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein


KEL 24 9-E	Art.-Nr.	42207	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307973	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	30	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	7 x KT klein
				2 x KT gross


KEL 24 9-E V2A	Art.-Nr.	42207.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307980	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	30	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	7 x KT klein
				2 x KT gross


KEL 24 20-MT	Art.-Nr.	42232	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308215	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	80	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	20 x KT klein


KEL 24 20-MT V2A	Art.-Nr.	42232.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308222	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	80	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	20 x KT klein


KEL 24 17-MT	Art.-Nr.	42224	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308130	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	65	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	16 x KT klein
				1 x KT gross


KEL 24 17-MT V2A	Art.-Nr.	42224.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308147	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	65	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	16 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross


KEL 24 14-MT	Art.-Nr.	42225	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308154	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	50	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	12 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross


KEL 24 14-MT V2A	Art.-Nr.	42225.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308161	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	48	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	12 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross


KEL 24 11-MT	Art.-Nr.	42222	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308093	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	35	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	3 x KT gross


KEL 24 11-MT V2A	Art.-Nr.	42222.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308109	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	35	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	3 x KT gross


KEL 24 8-MT	Art.-Nr.	42221	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308079	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT gross


KEL 24 8-MT V2A	Art.-Nr.	42221.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308086	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT gross

KEL 24 30-2MT	Art.-Nr.	42234	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308253	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	120	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	30 x KT klein


KEL 24 30-2MT V2A	Art.-Nr.	42234.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308260	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	120	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	30 x KT klein

KEL 24 27-2MT	Art.-Nr.	42233	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308239	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	105	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	26 x KT klein
				1 x KT gross

KEL 24 27-2MT V2A	Art.-Nr.	42233.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308246	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	105	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	26 x KT klein
				1 x KT gross

KEL 24 24-2MT	Art.-Nr.	42227	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308192	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	90	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	22 x KT klein
				2 x KT gross

KEL 24|24-2MT V2A



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite


42227.200
4251269308208
1
90
35 mm
147 mm
146 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Edelstahl V2A

22 x KT klein
2 x KT gross

KEL 24|21-2MT



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite


42226
4251269308178
1
75
35 mm
147 mm
146 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt

18 x KT klein
3 x KT gross

KEL 24|21-2MT V2A



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite


42226.200
4251269308185
1
75
35 mm
147 mm
146 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Edelstahl V2A

18 x KT klein
3 x KT gross

KEL 24|12-2MT



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite


42223
4251269308116
1
30
35 mm
147 mm
146 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stahl, galvanisch verzinkt

6 x KT klein
6 x KT gross

KEL 24|12-2MT V2A




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Länge
Breite


42223.200
4251269308123
1
30
35 mm
147 mm
146 mm


Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Material Schrauben
Min. Kabeldurchm., mit Stecker
Bestückbar mit Tüllen


17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Edelstahl V2A


6 x KT klein
6 x KT gross

KEL 16 8	Art.-Nr.	42168	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307911	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein


KEL 16 8 V2A	Art.-Nr.	42168.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307928	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	30	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein


KEL 16 5	Art.-Nr.	42165	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307898	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein
				1 x KT gross


KEL 16 5 V2A	Art.-Nr.	42165.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307904	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein
				1 x KT gross


KEL 16 4	Art.-Nr.	42164	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307874	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein


KEL 16 4 V2A	Art.-Nr.	42164.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307881	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein


KEL 16 2				
	Art.-Nr.	42162	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307850	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross


KEL 16 2 V2A				
	Art.-Nr.	42162.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307867	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross


KEL 16 12-E				
	Art.-Nr.	42141	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307713	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	48	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	12 x KT klein


KEL 16 12-E V2A				
	Art.-Nr.	42141.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307720	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	48	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	12 x KT klein


KEL 16 6-E				
	Art.-Nr.	42140	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307690	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	18	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein 2 x KT gross


KEL 16 6-E V2A				
	Art.-Nr.	42140.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307706	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	18	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein 2 x KT gross


KEL 16 16-MT	Art.-Nr.	42145	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307775	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	64	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	16 x KT klein


KEL 16 16-MT V2A	Art.-Nr.	42145.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307782	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	61	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	16 x KT klein


KEL 16 10-MT	Art.-Nr.	42144	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307751	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein
				2 x KT gross


KEL 16 10-MT V2A	Art.-Nr.	42144.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307768	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein
				2 x KT gross


KEL 16 4-MT	Art.-Nr.	42143	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307737	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT gross


KEL 16 4-MT V2A	Art.-Nr.	42143.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307744	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	4 x KT gross


KEL 16 24-2MT				
	Art.-Nr.	42149	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307836	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	96	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	24 x KT klein

KEL 16 24-2MT V2A				
	Art.-Nr.	42149.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307843	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	96	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	24 x KT klein

KEL 16 12-2MT				
	Art.-Nr.	42148	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307812	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	36	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein 4 x KT gross

KEL 16 12-2MT V2A				
	Art.-Nr.	42148.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307829	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	36	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein 2 x KT gross

KEL 16 6-2MT				
	Art.-Nr.	42147	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307799	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	6	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	6 x KT gross

KEL 16 6-2MT V2A				
	Art.-Nr.	42147.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307805	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 126 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	6	Anzahl Schraublöcher	8
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	146 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	6 x KT gross

KEL 10 6	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42216 4251269308055 10 24 17 mm 98 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 6 x KT klein
-----------------	--	--	--	--


KEL 10 6 V2A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42216.200 4251269308062 10 24 17 mm 98 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm Edelstahl V2A 6 x KT klein
---------------------	--	--	--	---


KEL 10 3	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42212 4251269308031 10 9 35 mm 98 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 2 x KT klein 1 x KT gross
-----------------	--	---	--	---

KEL 10 3 V2A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42212.200 4251269308048 10 9 35 mm 98 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm Edelstahl V2A 2 x KT klein 1 x KT gross
---------------------	--	---	--	--

KEL-B4	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42204 4251269307935 10 16 17 mm 72 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 46 × 46 mm 4 5,8 mm Stahl, galvanisch verzinkt 4 x KT klein
---------------	--	--	--	--

KEL-B4 V2A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42204.200 4251269307942 10 16 17 mm 72 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Min. Kabeldurchm., mit Stecker Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 46 × 46 mm 4 5,8 mm Edelstahl V2A 4 x KT klein
-------------------	--	--	--	---

	Art.-Nr.	42206	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307959	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	72 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross

	Art.-Nr.	42206.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307966	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	72 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross