


KTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen

für Leitungsdurchmesser 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12

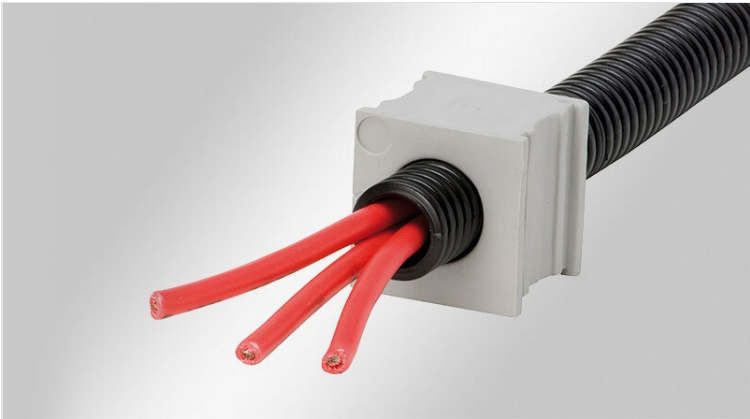

Die Mehrbereichs-Kabeltüllen KTMB eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Die KTMB sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet!

Die Baureihe KTMB klein deckt den Durchmesserbereich 2.5 bis 16 mm, die Baureihe KTMB groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile


- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfektionierter Leitungen vor Ort
- Vereinfachte Lagerhaltung

Produktvarianten & Grössen

KTMB-A	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	41432 4251269307188 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung 2,5 - 6,5 mm 1 x 2.5 - 6.5 mm
--------	--	--	---	--

KTMB-B	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	41434 4251269307195 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung 4 - 7,5 mm 1 x 4 - 7.5 mm
--------	--	--	---	--

KTMB-C




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41436
4251269307201
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
6,5 - 10 mm
1 x 6.5 - 10 mm

KTMB-D




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41438
4251269307218
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
9,5 - 13 mm
1 x 9.5 - 13 mm

KTMB-E




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41440
4251269307225
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
13 - 16 mm
1 x 13 - 16 mm

KTMB-G




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41460
4251269307232
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
13 - 18 mm
1 x 13 - 18 mm

KTMB-H




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41465
4251269307249
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
18 - 23 mm
1 x 18 - 23 mm

KTMB-I




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41470
4251269307256
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
23 - 28 mm
1 x 23 - 28 mm

KTMB-J




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41475
4251269307263
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm

KTMB-K



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41480
4251269307270
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management