

UT | Geschlitzte Kabeltülle in U-Form

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / bis IP54 / UL Type 12




Die UT Kabeltülle ist eine Kabeldurchführungstülle in U-Form und ermöglicht es, einzelne mit Steckern konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen mit Durchmesserbereich 4 - 11 mm in Gehäuse einzuführen.

Die Wandstärke des Gehäuses kann dabei 1 - 4 mm betragen.

Die UT ist eine geschlitzte Tülle, die um die Leitung herum montiert werden kann. Prädestiniert ist die UT-Tülle zum Einbau am Gehäuseunterteil.

Nach dem Bestücken der Tülle wird diese in den empfohlenen Ausbruch eingeschoben. Anschließend wird der Gehäusedeckel auf das Gehäuseunterteil gesetzt.

Durch das Festschrauben des Deckels wirkt Pressdruck auf die Kabeltülle und ermöglicht je nach Beschaffenheit des Gehäuses eine Abdichtung bis IP54 / UL Type 12.

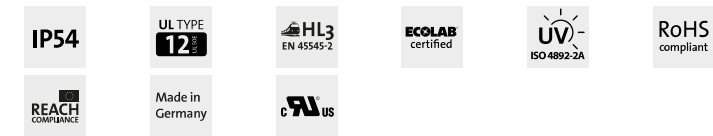


Technische Daten







Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	5 mm

Vorteile


- Ermöglicht das Einführen von Leitungen, deren Durchmesser bis zu 2 mm variieren kann
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Einsetzbar für Leitungsdurchmesser von 4 bis 11mm
- Schutzart bis IP54 / UL Type 12 (bei korrekter Auswahl der Tülle und in Abhängigkeit der Gehäusebeschaffenheit)
- Kostengünstige Lösung

Produktvarianten & Grössen

UTB bk	Art.-Nr.	56100	Aufbauhöhe	5 mm
	EAN	4251269335464	Für min. Wandstärke	1 mm
	Verpackungseinheit	10	Für max. Wandstärke	4 mm
	Länge	23,5 mm	Farbe	schwarz
	Breite	23 mm		
	Höhe	11 mm		


UTB gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Höhe	56000 4251269335396 10 23,5 mm 23 mm 11 mm	Aufbauhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Farbe	5 mm 1 mm 4 mm grau (ähnlich RAL 7035)
UT 4-6 bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	56101 4251269335471 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Höhe Aufbauhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Farbe Klemmbereich	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm schwarz 1 x 4 - 6 mm
UT 4-6 gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	56001 4251269335402 10 1 6 mm 23,5 mm 23 mm	Höhe Aufbauhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Farbe Klemmbereich	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grau (ähnlich RAL 7035) 1 x 4 - 6 mm
UT 5-7 bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	56102 4251269335488 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Höhe Aufbauhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Farbe Klemmbereich	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm schwarz 1 x 5 - 7 mm
UT 5-7 gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	56002 4251269335419 10 1 7 mm 23,5 mm 23 mm	Höhe Aufbauhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Farbe Klemmbereich	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm grau (ähnlich RAL 7035) 1 x 5 - 7 mm
UT 6-8 bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	56103 4251269335495 10 1 8 mm 23,5 mm 23 mm	Höhe Aufbauhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Farbe Klemmbereich	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm schwarz 1 x 6 - 8 mm

UT 6-8 gy




Art.-Nr.	56003	Höhe	11 mm
EAN	4251269335426	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	23,5 mm	Klemmbereich	1 x 6 - 8 mm
Breite	23 mm		

UT 7-9 bk




Art.-Nr.	56104	Höhe	11 mm
EAN	4251269335501	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
Max. Kabeldurchmesser	9 mm	Farbe	schwarz
Länge	23,5 mm	Klemmbereich	1 x 7 - 9 mm
Breite	23 mm		

UT 7-9 gy




Art.-Nr.	56004	Höhe	11 mm
EAN	4251269335433	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
Max. Kabeldurchmesser	9 mm	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	23,5 mm	Klemmbereich	1 x 7 - 9 mm
Breite	23 mm		

UT 8-10 bk




Art.-Nr.	56105	Höhe	11 mm
EAN	4251269335518	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm	Farbe	schwarz
Länge	23,5 mm	Klemmbereich	1 x 8 - 10 mm
Breite	23 mm		

UT 8-10 gy




Art.-Nr.	56005	Höhe	11 mm
EAN	4251269335440	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
Max. Kabeldurchmesser	10 mm	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	23,5 mm	Klemmbereich	1 x 8 - 10 mm
Breite	23 mm		

UT 9-11 bk



Art.-Nr.	56106	Höhe	11 mm
EAN	4251269335525	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Für min. Wandstärke	1 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für max. Wandstärke	4 mm
Max. Kabeldurchmesser	11 mm	Farbe	schwarz
Länge	23,5 mm	Klemmbereich	1 x 9 - 11 mm
Breite	23 mm		

UT 9-11 gy



Art.-Nr.

56006

EAN

4251269335457

Verpackungseinheit

10

Für max. Anzahl Leitungen

1

Max. Kabeldurchmesser

11 mm

Länge

23,5 mm

Breite

23 mm

Höhe

11 mm

Aufbauhöhe

5 mm

Für min. Wandstärke

1 mm

Für max. Wandstärke

4 mm

Farbe

grau (ähnlich RAL 7035)

Klemmbereich

1 x 9 - 11 mm

icotek[®]
smart cable management