

Luminaria LED compacta para aplicaciones industriales y de IT



Con su diseño compacto y un tubo giratorio de 190°, la luminaria ALLIO ofrece una iluminación que ahorra espacio para armarios eléctricos y racks de 19“. Esto también permite una fácil adaptación en armarios existentes.

El LED de alta potencia se ilumina con 1050 lúmenes y ofrece una vida útil de 50.000 horas. El tubo de policarbonato blanco opal proporciona una luz de área homogénea y sin deslumbramiento.

Un micro de puerta está disponible como opción.

IP20

Made in Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

RoHS
compliant

REACH
compliance


Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP20
Clase de protección	II (aislamiento de protección)
Material	Tubo: Policarbonato Caja: Policarbonato
Combustibilidad	
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 50 C°
Opciones de montaje	Montaje con tornillos,Fijación magnética,Fijación con clip (patentado)

Ventajas y beneficios


- Diseño compacto con tubo orientable 190º
- Diversas formas de montaje: de forma magnética, atornillados o insertados en racks de 19“
- Fácilmente integrable en armarios existentes
- Iluminación eficiente con LEDs de 1050 lm
- Disponible con sensor de movimiento
- Micro de puerta opcional

Tipos y tamaños de productos




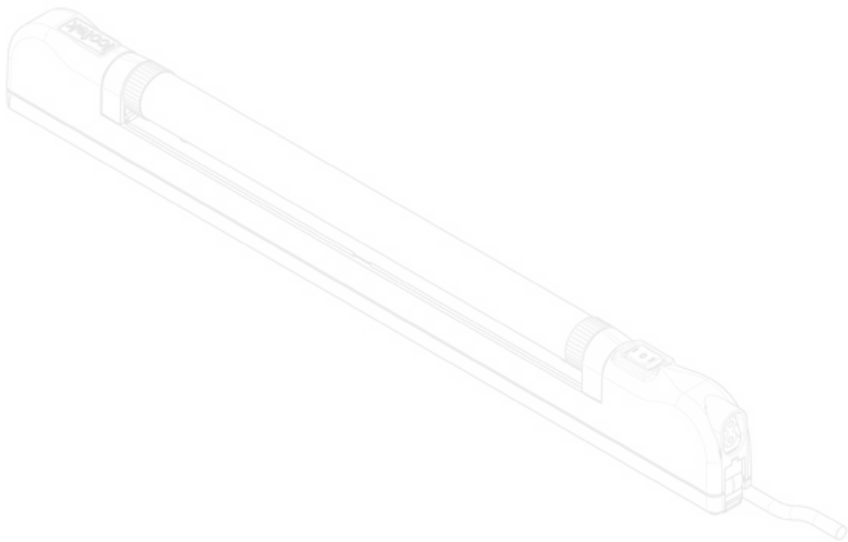


Ref.	81100	Longitud del cable de conexión	3.000 mm
EAN	4251269333019	Versión	Standard
Unidad de embalaje	1	Posibilidades de conexión	Micro de puerta
Certificado UL	-	Tipo de conector	Terminales de cable
Largo	448 mm	Potencia nominal	8 W
Altura	56,5 mm	Tensión nominal	24 V DC
Ancho	26,2 mm	Estándar de prueba	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directrices	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Vida útil	50.000 h
		Clase de eficiencia energética	E
		Temperatura del color	5.600 K
		Índice de reproducción cromática CRI	> 80
		Flujo luminoso W	1.000 lm
		Color	gris (similar RAL 7035)

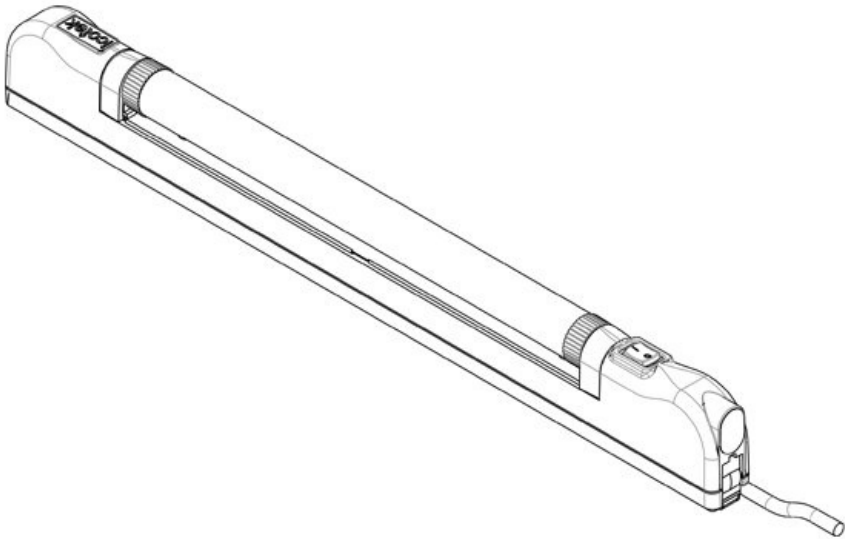


Ref.	81101	Longitud del cable de conexión	3.000 mm
EAN	4251269333026	Versión	Detector de movimiento PIR
Unidad de embalaje	1	Tipo de conector	Terminales de cable
Certificado UL	-	Potencia nominal	8 W
Largo	448 mm	Tensión nominal	24 V DC
Altura	56,5 mm	Estándar de prueba	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Ancho	26,2 mm	Directrices	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Vida útil	50.000 h
		Clase de eficiencia energética	E
		Temperatura del color	5.600 K
		Índice de reproducción cromática CRI	> 80
		Flujo luminoso W	1.000 lm
		Color	gris (similar RAL 7035)

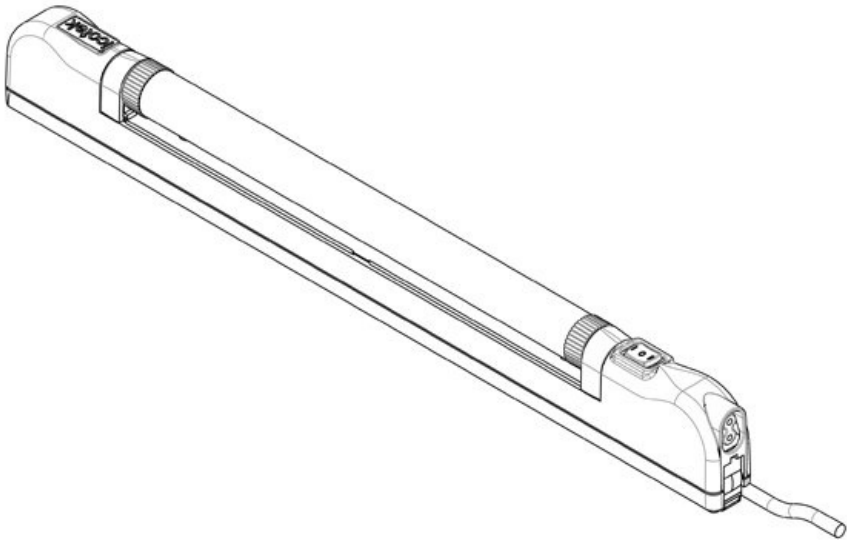


Ref.	81102	Longitud del cable de conexión	3.000 mm
EAN	4251269333033	Versión	Standard
Unidad de embalaje	1	Posibilidades de conexión	Micro de puerta
Certificado UL	-	Tipo de conector	Terminales de cable
Largo	448 mm	Potencia nominal	8 W
Altura	56,5 mm	Tensión nominal	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Ancho	26,2 mm	Estándar de prueba	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directrices	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Vida útil	50.000 h
		Clase de eficiencia energética	E
		Temperatura del color	5.600 K
		Índice de reproducción cromática CRI	> 80
		Flujo luminoso W	1.000 lm
		Color	gris (similar RAL 7035)

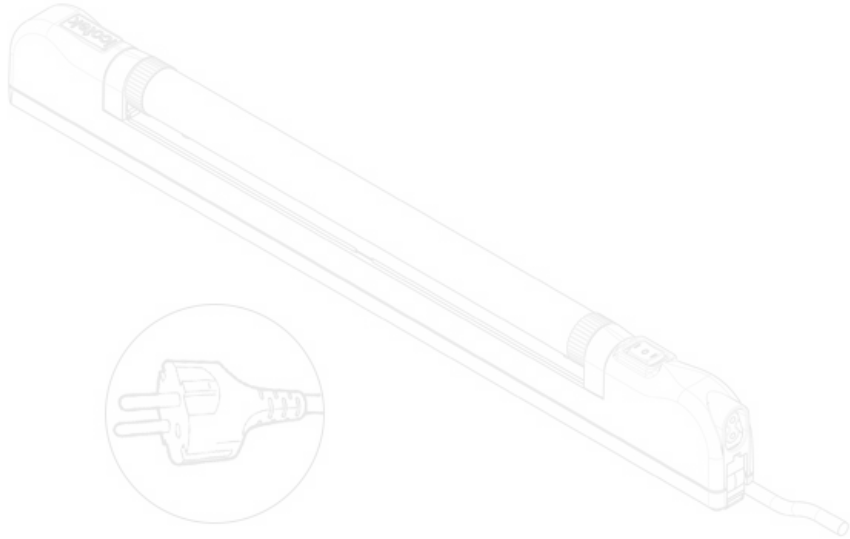

Ref.	81103	Longitud del cable de conexión	1.500 mm
EAN	4251269333040	Versión	Standard
Unidad de embalaje	1	Posibilidades de conexión	Micro de puerta
Certificado UL	-	Tipo de conector	Conector CEE 7/17
Largo	448 mm	Potencia nominal	8 W
Altura	56,5 mm	Tensión nominal	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Ancho	26,2 mm	Estándar de prueba	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directrices	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Vida útil	50.000 h
		Clase de eficiencia energética	E
		Temperatura del color	5.600 K
		Índice de reproducción cromática CRI	> 80
		Flujo luminoso W	1.000 lm
		Color	gris (similar RAL 7035)

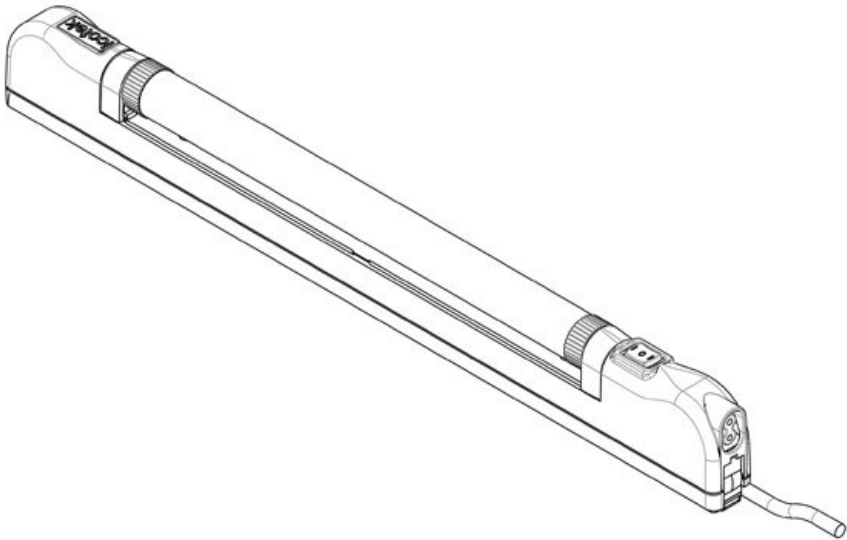

Ref.	81104	Longitud del cable de conexión	3.000 mm
EAN	4251269333057	Versión	Standard
Unidad de embalaje	1	Posibilidades de conexión	Micro de puerta
Certificado UL	-	Tipo de conector	Terminales de cable
Largo	448 mm	Potencia nominal	8 W
Altura	56,5 mm	Tensión nominal	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Ancho	26,2 mm	Estándar de prueba	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directrices	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Vida útil	50.000 h
		Clase de eficiencia energética	E
		Temperatura del color	5.600 K
		Índice de reproducción cromática CRI	> 80
		Flujo luminoso	1.000 lm
		W	
		Color	gris (similar RAL 7035)

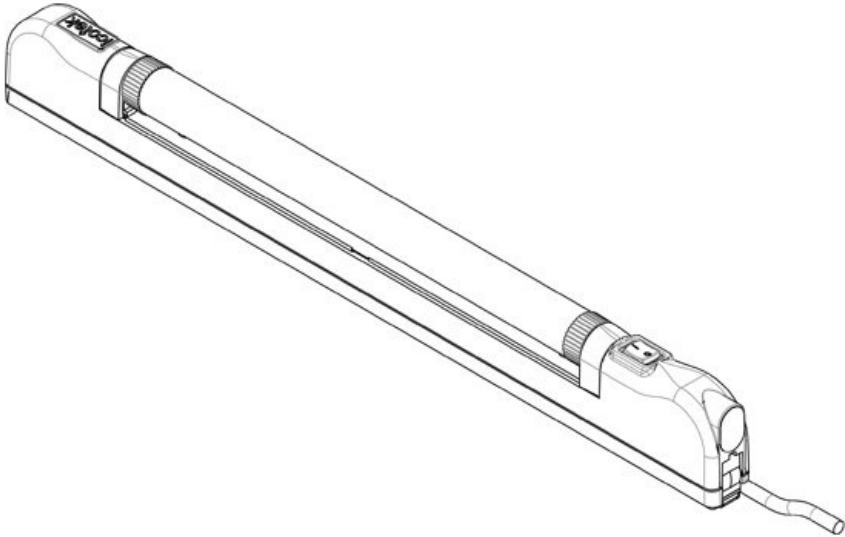

Ref.	81105	Longitud del cable de conexión	3.000 mm
EAN	4251269333064	Versión	Detector de movimiento PIR
Unidad de embalaje	1	Tipo de conector	Terminales de cable
Certificado UL	-	Potencia nominal	8 W
Largo	448 mm	Tensión nominal	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Altura	56,5 mm	Estándar de prueba	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Ancho	26,2 mm	Directrices	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Vida útil	50.000 h
		Clase de eficiencia energética	E
		Temperatura del color	5.600 K
		Índice de reproducción cromática CRI	> 80
		Flujo luminoso W	1.000 lm
		Color	gris (similar RAL 7035)

Panel para rack 19" bk



Ref.	81135	Número de agujeros para tornillos	4
EAN	4251269333101	Diámetro de los agujeros del tornillo	6,5 mm
Unidad de embalaje	1		
Largo	484 mm		
Altura	6 mm		
Ancho	44 mm		
Color	negro		

Panel para rack 19" gy



Ref. **81134**
EAN **4251269333095**
Unidad de embalaje **1**
Largo **484 mm**
Altura **6 mm**
Ancho **44 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**

Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **6,5 mm**

