


AT-D 16 | Insertos adaptadores

para conectores circulares M16 / IP65

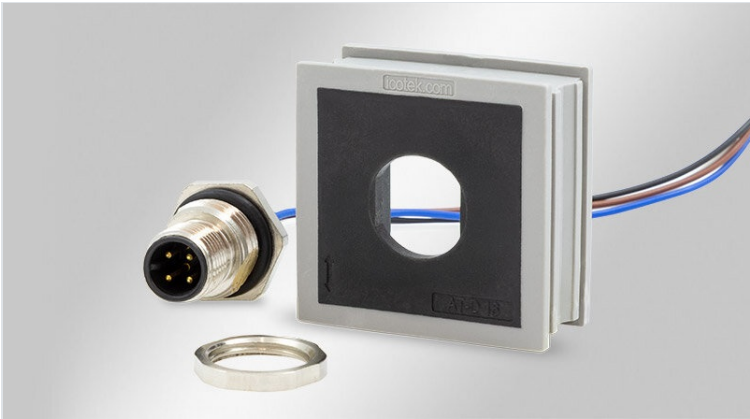

IP65

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El pasacables AT-D 16 forma parte del sistema de adaptadores modulares IMAS-CONNECT y permite la integración sencilla de una interfaz M16 estandarizada en un marco pasamuros, sin necesidad de realizar cortes adicionales.

El AT-D 16 es compatible con todos los marcos pasamuros icotek del sistema KT. La interfaz M16 integrada permite instalar conectores y acoplamientos M16 directamente en el marco de entrada de cables, lo que crea una solución compacta y limpia.

En combinación con conectores circulares M16 adecuados, el AT-D 16 alcanza un grado de protección IP65. Esto garantiza un sellado fiable, incluso en condiciones ambientales industriales exigentes

El AT-D 16 es ideal para fabricantes de equipos y maquinaria que desean integrar conexiones M16 de forma modular, compacta y fácil de mantener, por ejemplo, para aplicaciones en tecnología de sensores, tecnología de actuadores, suministro de energía o transmisión de datos. Gracias a su diseño modular, las interfaces se pueden adaptar o ampliar en cualquier momento, lo que supone una clara ventaja a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP65
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Ahorro de espacio gracias a la integración de la conexión M16 en el marco de entrada de cables
- Alto grado de protección IP65 cuando está enchufado
- Se puede combinar con soluciones de marcos existentes
- Integración limpia y fácil de mantener de las conexiones M16
- Adecuado para montaje en pared trasera
- Montaje muy sencillo
- Compatible con conectores circulares M16 de varios fabricantes

Tipos y tamaños de productos



Ref.	39984
EAN	4251269339479
Unidad de embalaje	10
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm

icotek®
smart cable management