

CCL | Abrazaderas de cable / Bridas para cables

para montaje en carril C 30



Las abrazaderas de cable se caracterizan por un alto rango de sujeción y una gran flexibilidad. Ideal para alivio de tensión en el carril C con dimensiones de apertura de 16-17 mm. El pisador del cable está asegurado por un mecanismo de bloqueo y no puede deslizarse fuera de la abrazadera del cable. Ofrece rangos de sujeción flexibles de 6 mm a 64 mm.

Los cuatro tamaños más pequeños también están disponibles con un pomo rugoso para apretar o aflojar la abrazadera rápidamente.

También disponible: conjunto consistente en [clips de pantalla EMC del tipo LFC](#) y [bridas para cables CCL](#) para fijación del cable.

Especificaciones

Material	Acero galvanizado con baño de zinc Pisador del cable: Poliamida Pomo rugoso: Termoplástico
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 120 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Sujeción

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil
- Amplio rango de sujeción 6 - 64 mm
- Alta densidad de cableado
- Apto para montarse en todos los carriles C 30 con dimensiones de apertura de 16 - 17 mm

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	32000	Altura de montaje	51 mm
	EAN	4251269323	Rango de sujeción	6 - 13 mm
	Unidad de embalaje	577	Rango de sujeción	1 x 6 - 13 mm
	Máximo diámetro del cable	25		
	Largo	13 mm		
	Ancho	24 mm		
	Altura	19 mm		
		31 mm		



Ref.	32001	Altura de montaje	56,7 mm
EAN	4251269323584	Rango de sujeción	12 - 19 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 12 - 19 mm
Máximo diámetro del cable	19 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	22 mm		
Altura	36 mm		

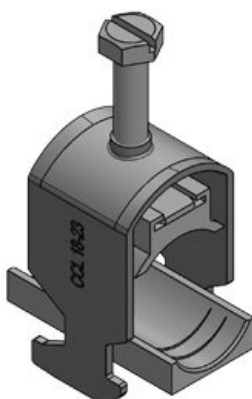


Ref.	32002	Altura de montaje	62 mm
EAN	4251269323591	Rango de sujeción	18 - 23 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 18 - 23 mm
Máximo diámetro del cable	23 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	26 mm		
Altura	38 mm		

Ref.	32003	Altura de montaje	72 mm
EAN	4251269323	Rango de sujeción	22 - 32 mm
	607		
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 22 - 32 mm
Máximo diámetro del cable	32 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	38 mm		
Altura	52 mm		




Ref.	32004	Altura de montaje	78 mm
EAN	4251269323	Rango de sujeción	30 - 38 mm
	614		
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 30 - 38 mm
Máximo diámetro del cable	38 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	44 mm		
Altura	62 mm		

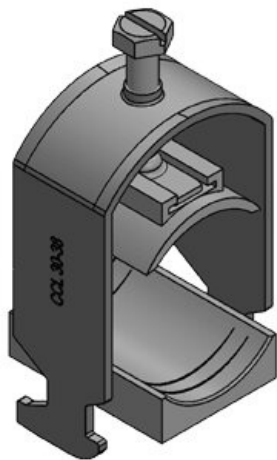



Ref.	32005	Altura de montaje	82 mm
EAN	4251269323621	Rango de sujeción	38 - 42 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 38 - 42 mm
Máximo diámetro del cable	42 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	48 mm		
Altura	67 mm		

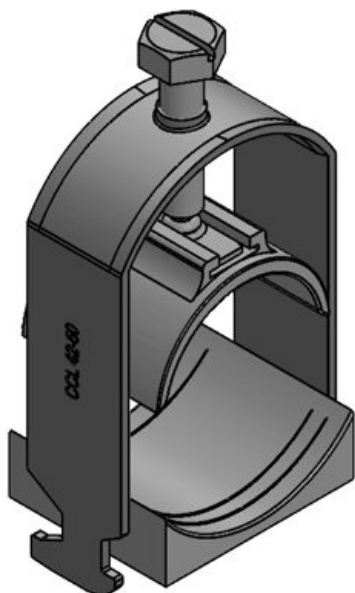


Ref.	32006	Altura de montaje	101 mm
EAN	4251269323638	Rango de sujeción	42 - 50 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 42 - 50 mm
Máximo diámetro del cable	50 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	55 mm		
Altura	83 mm		

Ref.	32007	Altura de montaje	116 mm
EAN	4251269323	Rango de sujeción	50 - 64 mm
	645		
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 50 - 64 mm
Máximo diámetro del cable	64 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	69 mm		
Altura	98 mm		




Ref.	32000.100	Altura de montaje	51 mm
EAN	4251269323	Rango de sujeción	6 - 13 mm
	577		
Unidad de embalaje		Rango de sujeción	1 x 6 - 13 mm
Máximo diámetro del cable	13 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	19 mm		
Altura	31 mm		

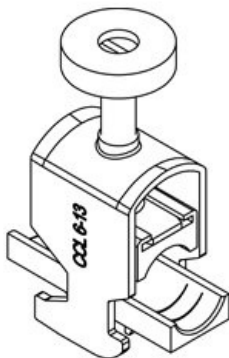



Ref.	32001.100	Altura de montaje	56,7 mm
EAN		Rango de sujeción	12 - 19 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 12 - 19 mm
Máximo diámetro del cable	19 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	22 mm		
Altura	36 mm		

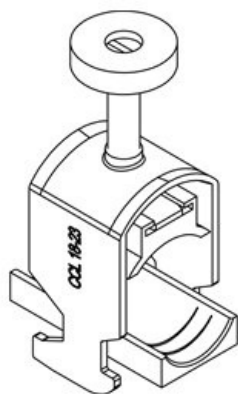


Ref.	32002.100	Altura de montaje	62 mm
EAN		Rango de sujeción	18 - 23 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 18 - 23 mm
Máximo diámetro del cable	23 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	26 mm		
Altura	38 mm		

Ref.	32003.100	Altura de montaje	73,7 mm
EAN		Rango de sujeción	22 - 32 mm
Unidad de embalaje	25	Rango de sujeción	1 x 22 - 32 mm
Máximo diámetro del cable	32 mm		
Largo	24 mm		
Ancho	38 mm		
Altura	52 mm		



RKM6 pomo rugoso

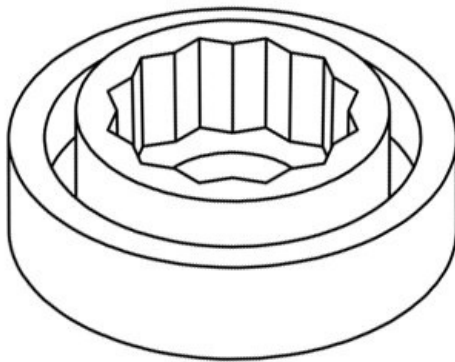

Ref.	99220
EAN	
Unidad de embalaje	25
Altura	6,5 mm
Diámetro externo	20 mm
Rosca	ISO 4014 M6

