


EMC-KEL-DS | Pasamuros partido y conductivo EMC

para cables conectorizados / IP55

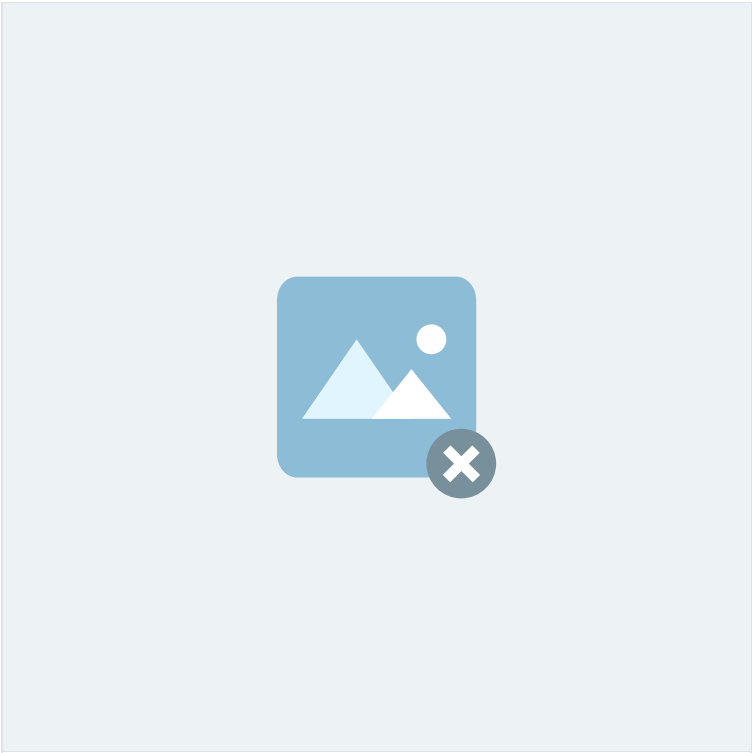

El pasamuros apantallado EMC-KEL-DS posee un marco metalizado (galvanizado) para crear así una superficie conductiva.

El inserto de la parte frontal (KT) aporta estanqueidad y sujeta el cable ante tracción. el inserto conductivo de la parte trasera (EMC-KT), abraza la pantalla del cable y deriva al marco los ruidos conducidos por la pantalla.

El marco EMC-KEL-DS coincide con las dimensiones de recorte para conectores industriales estándar de 24 polos. Se puede elegir bien un recorte de 36 mm o de 46 mm de altura, dependiendo de los cables que se van a conectar.

Una junta de estanqueidad conductiva e incluida en el suministro del EMC-KEL-DS pone en contacto el marco del pasamuros y la pared del armario.

IP54

Made in Germany

IP55

RiSA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Poliamida de alta conductividad
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Opciones de montaje	Montaje con tornillos


Ventajas y beneficios

- Efectivo para perturbaciones conducidas y radiadas
- Funciones de antitracción y estanqueidad separadas de la función de conexión con la pantalla del cable
- Diseño con superficie antilladuras
- Contacto de 360º con la malla del cable
- Insertos EMC de material elastómero conductivo
- Excelente apantallado
- Buen nivel de atenuación ante perturbaciones radiadas

Tipos y tamaños de productos

EMC-KEL-DS 24 10 	Ref.	99410	Altura	40 mm
	EAN	4251269322679	Altura de montaje	40 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 36 mm
	Para número máximo de cables	10	Número de agujeros para tornillos	4
	Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
	Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	10 x EMC-KT pequeño 10 x KT pequeño


EMC-KEL-DS 24|7



Ref.	99411
EAN	4251269322686
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	7
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	40 mm
Altura de montaje	40 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	6 x EMC-KT pequeño 1 x EMC-KT grande

EMC-KEL-DS 24|4



Ref.	99412
EAN	4251269322693
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	35 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	40 mm
Altura de montaje	40 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	2 x EMC-KT pequeño 2 x EMC-KT grande