


EMC-KVT-DS | Prensaestopas partido y conductivo EMC

para cables conectorizados, roscas M32/M63 / IP55

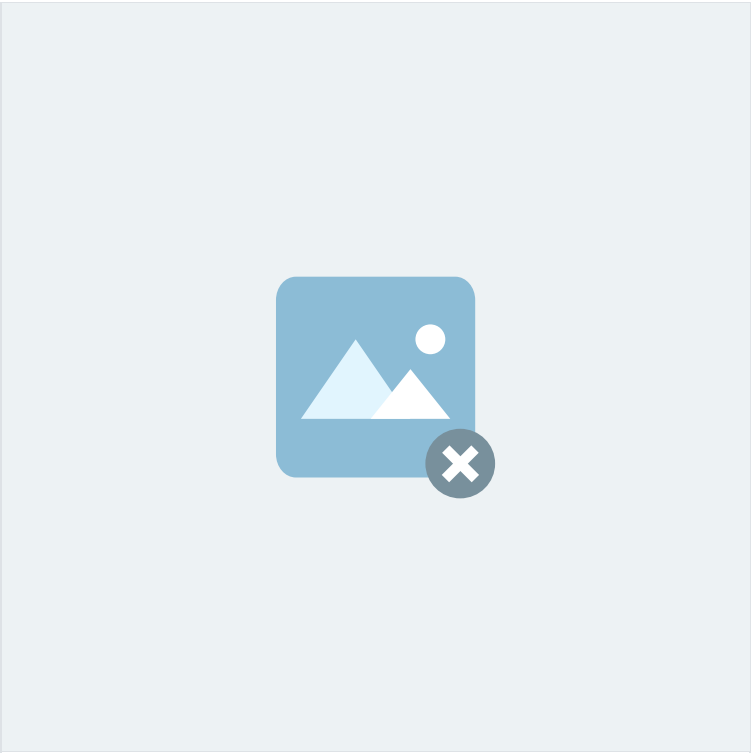

El prensaestopas partido EMC-KVT-DS está basado en la serie KVT de icotek, a la cual se ha aplicado un tratamiento metalizado para conseguir una superficie conductora.

El primer inserto (KT) se emplea para conseguir sujección, antitracción y protección IP55 sobre la funda del cable. El segundo inserto (EMC-KT) abraza la malla del cable en 360º y deriva las perturbaciones conducidas por la pantalla del cable.

El contacto con el potencial de tierra se realiza a través de la tuerca EMC.

IP54

IP55

RiSA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Policarbonato de alta conductividad Tuerca de seguridad: Latón niquelado Tuerca de seguridad: Plástico
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Efectivo para perturbaciones conducidas y radiadas
- Diseño con superficie antilladuras
- Contacto de 360º con la malla del cable
- Insertos EMC de material elastómero conductivo
- Excelente apantallado
- Buen nivel de atenuación ante perturbaciones radiadas

Tipos y tamaños de productos


EMC-KVT-DS 32 con tuerca plástica



Ref.	99431
EAN	4251269321962
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M32


Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño 1 x EMC-KT pequeño

EMC-KVT-DS 32 con
tuerca EMC




Ref.	99432	Recorte circular	32,3 mm
EAN	4251269322662	Rosca	M32 × 1,5
Unidad de embalaje	5	Longitud de rosca	14 mm
Para número máximo de cables	1	Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
Máximo diámetro del cable	17 mm		1 x EMC-KT pequeño
Altura de montaje	23 mm		
Recorte métrico	M32		

EMC-KVT-DS 63|1 con
tuerca plástica




Ref.	99434	Recorte circular	63,4 mm
EAN	4251269322587	Rosca	M63 × 1,5
Unidad de embalaje	1	Longitud de rosca	14 mm
Para número máximo de cables	1	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Máximo diámetro del cable	35 mm	Adecuado para insertos	1 x KT grande
Altura de montaje	23 mm		1 x EMC-KT grande
Recorte métrico	M63		

EMC-KVT-DS 63|1 con
tuerca EMC




Ref.	99435	Recorte circular	63,4 mm
EAN	4251269322594	Rosca	M63 × 1,5
Unidad de embalaje	1	Longitud de rosca	14 mm
Para número máximo de cables	1	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Máximo diámetro del cable	35 mm	Adecuado para insertos	1 x KT grande
Altura de montaje	23 mm		1 x EMC-KT grande
Recorte métrico	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 con
tuerca EMC




Ref.	99437	Recorte circular	63,4 mm
EAN	4251269322617	Rosca	M63 × 1,5
Unidad de embalaje	1	Longitud de rosca	14 mm
Para número máximo de cables	4	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Máximo diámetro del cable	17 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño
Altura de montaje	23 mm		4 x EMC-KT pequeño
Recorte métrico	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 con
tuerca plástica




Ref.	99436	Recorte circular	63,4 mm
EAN	4251269322600	Rosca	M63 × 1,5
Unidad de embalaje	1	Longitud de rosca	14 mm
Para número máximo de cables	4	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Máximo diámetro del cable	17 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño
Altura de montaje	23 mm		4 x EMC-KT pequeño
Recorte métrico	M63		

EMC junta conductiva
32




Ref.	99555
EAN	4251269322631
Unidad de embalaje	5
Altura	2,5 mm
Diámetro externo	38 mm

EMC junta conductiva
63




Ref.	99556
EAN	4251269322648
Unidad de embalaje	5
Altura	2,5 mm
Diámetro externo	70 mm

EMC-GM 32



Ref.	99557
EAN	4251269321979
Unidad de embalaje	5
Altura	4,5 mm

EMC-GM 63



Ref.	99558
EAN	4251269322624
Unidad de embalaje	1
Altura	7 mm