


KEL-DP redondo | Pasacables de membrana para encajar

para recortes M12 - M50 / IP65 / UL Type 12

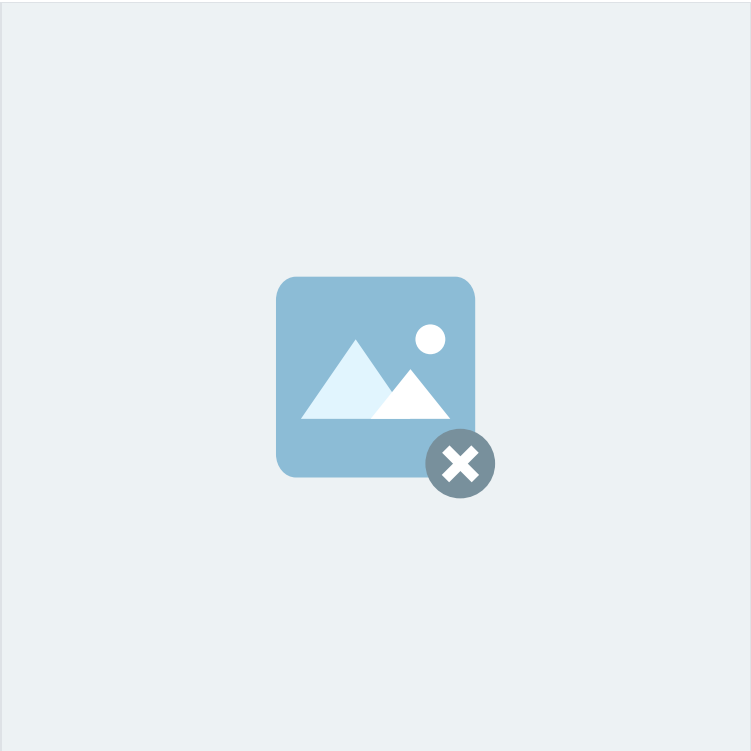

Los pasacables KEL-DP redondos están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra costes, respecto a los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP redondo ofrece un grado de protección IP65 / UL Type 12

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. Las versiones redondas encaja en recortes M12 - M50. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

IP54

Made in Germany

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

UL TYPE 12

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos


KEL-DP 12|1 A gy redondo



Ref.	43603
EAN	
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	6,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	19 mm
Recorte circular	12 mm
Recorte métrico	M12
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16|1 A gy
redondo



Ref.	43600
EAN	4251269329791
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	9,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|1 A bk
redondo



Ref.	50535
EAN	
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	9,2 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy
redondo



Ref.	43601
EAN	4251269329807
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	3
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy
redondo



Ref.	43602
EAN	4251269329814
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	7
Máximo diámetro del cable	3,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy
redondo



Ref.	43571
EAN	4251269329784
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	14 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	27 mm
Recorte circular	20 mm
Recorte métrico	M20
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4 A gy
redondo



Ref.	43572
EAN	4251269320477
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	27 mm
Recorte circular	20 mm
Recorte métrico	M20
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy
redondo



Ref. **43575**
EAN **4251269323911**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy
redondo



Ref. **43573**
EAN **4251269320484**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Máximo diámetro del cable **10,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy
tondo



Ref. **43574**
EAN **4251269320491**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **4,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy
redondo



Ref. **43533**
EAN **4251269310027**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 B gy
redondo



Ref. **50536**
EAN **4251269333248**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 A bk
redondo



Ref.	50533
EAN	4251269314803
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	8 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B bk
redondo



Ref.	43535
EAN	4251269324079
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	8 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|6 A gy
redondo



Ref.	43531
EAN	4251269310003
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	6
Máximo diámetro del cable	9,4 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|6 A bk
redondo



Ref.	50531
EAN	4251269314780
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	6
Máximo diámetro del cable	9,4 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|7 A gy
redondo



Ref.	43534
EAN	4251269322563
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	7
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	32 mm
Recorte circular	25 mm
Recorte métrico	M25
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy
redondo



Ref. **43592**
EAN **4251269322488**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|7 B gy
redondo



Ref. **43596**
EAN **4251269322525**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|10 A gy
redondo



Ref. **43532**
EAN **4251269310010**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy
redondo



Ref. **43560**
EAN **4251269310133**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk
redondo



Ref. **50532**
EAN **4251269314797**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B bk
redondo



Ref.	50560
EAN	4251269314889
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	10
Máximo diámetro del cable	9,4 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	38 mm
Recorte circular	32 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10-2 A gy
redondo



Ref.	43593
EAN	4251269322495
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	10
Máximo diámetro del cable	6,4 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	38 mm
Recorte circular	32 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	10 x 1 - 6.4 mm


KEL-DP 32|10-2 B gy
redondo



Ref.	43597
EAN	4251269322532
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	10
Máximo diámetro del cable	6,4 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	38 mm
Recorte circular	32 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	10 x 1 - 6.4 mm


KEL-DP 32|11 A gy
redondo



Ref.	43594
EAN	4251269322501
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	11
Máximo diámetro del cable	8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	38 mm
Recorte circular	32 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|11 B gy
redondo



Ref.	43598
EAN	4251269322549
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	11
Máximo diámetro del cable	8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	38 mm
Recorte circular	32 mm
Recorte métrico	M32
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|13 A gy
redondo



Ref. **43595**
EAN **4251269322518**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 32|13 B gy
redondo



Ref. **43599**
EAN **4251269322556**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **38 mm**
Recorte circular **32 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 40|9 A gy
redondo



Ref. **43536**
EAN **4251269310034**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|9 B gy
redondo



Ref. **43561**
EAN **4251269310140**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy
redondo



Ref. **43537**
EAN **4251269310041**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 B gy
redondo



Ref. **43563**
EAN **4251269310164**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy
redondo



Ref. **43538**
EAN **4251269310058**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy
redondo



Ref. **43565**
EAN **4251269310188**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **50 mm**
Recorte circular **40 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy
redondo



Ref. **43554**
EAN **4251269310102**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy
redondo



Ref. **43568**
EAN **4251269310218**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk
redondo



Ref.	50554
EAN	4251269314858
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	18 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk
redondo



Ref.	50568
EAN	4251269314933
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	18 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|11 A gy
redondo



Ref.	43555
EAN	4251269310119
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	11
Máximo diámetro del cable	22,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B gy
redondo



Ref.	43569
EAN	4251269310225
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	11
Máximo diámetro del cable	22,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 A bk
redondo



Ref.	50555
EAN	4251269314865
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	11
Máximo diámetro del cable	22,5 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B bk
redondo



Ref.	50569
EAN	4251269314940
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	11
Máximo diámetro del cable	22,5 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	7 x 1 - 7.2 mm
	3 x 1 - 11.2 mm
	1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|12 A gy
redondo



Ref.	43551
EAN	4251269310072
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	11,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
	2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B gy
redondo



Ref.	43562
EAN	4251269310157
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	11,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
	2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 A bk
redondo



Ref.	50551
EAN	4251269314827
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	11,2 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
	2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B bk
redondo



Ref.	50562
EAN	4251269314896
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	11,2 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	10 x 1 - 9.2 mm
	2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|16 A gy
redondo



Ref. **43550**
EAN **4251269310065**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B gy
redondo



Ref. **43564**
EAN **4251269310171**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 A bk
redondo



Ref. **50550**
EAN **4251269314810**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B bk
redondo



Ref. **50564**
EAN **4251269314902**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|18 A gy
redondo



Ref. **43553**
EAN **4251269310096**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B gy
redondo



Ref. **43567**
EAN **4251269310201**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 A bk
redondo



Ref. **50553**
EAN **4251269314841**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk
redondo



Ref. **50567**
EAN **4251269314926**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|20 A gy
redondo



Ref. **43552**
EAN **4251269310089**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B gy
redondo



Ref. **43566**
EAN **4251269310195**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk
redondo



Ref. **50552**
EAN **4251269314834**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk
redondo



Ref. **50566**
EAN **4251269314919**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **9,3 mm**
Color **negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|35 A gy
redondo



Ref. **43556**
EAN **4251269310126**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 50|35 B gy
redondo



Ref.	43570
EAN	4251269310232
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm


KEL-DP 50|35 A bk
redondo



Ref.	50556
EAN	4251269314872
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk
redondo



Ref.	50570
EAN	4251269314957
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	negro
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	60 mm
Recorte circular	50 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Rango de sujeción	35 x 1 - 5.2 mm