


KEL-DPF | Conos pasacables

para cables con Ø 3 - 70 mm, roscas M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

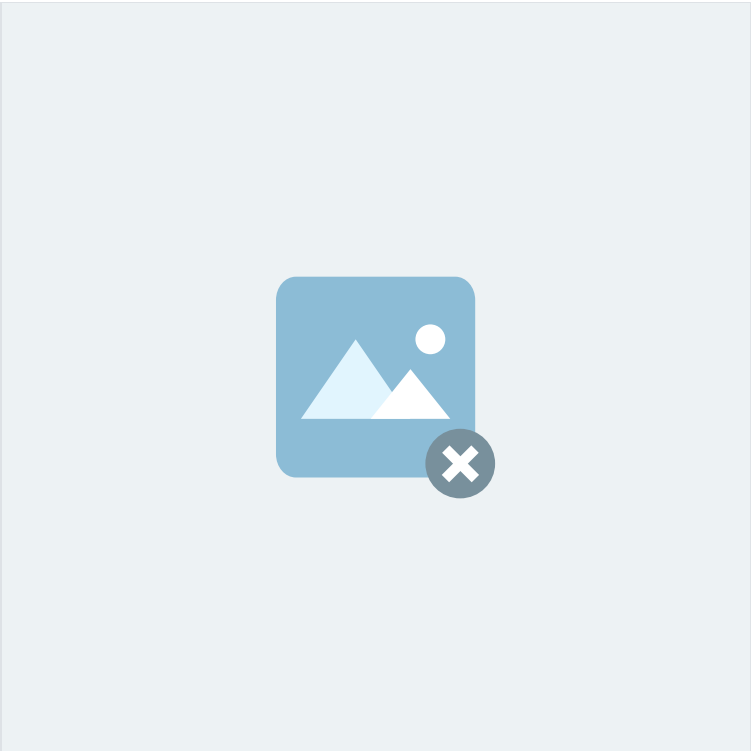

El KEL-DPF fue desarrollado especialmente, para paso de cables de tamaño grande o desconocido, dentro de un armario de conexiones o máquina (max. diámetro de cable 70 mm).

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales. También es perfecto para agrupar o sujetar cables grandes.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de conos DPF: diámetro de cable menor del 20%. Los diámetros correspondientes están marcados en los insertos.

*4X sólo para uso interior

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	CULUS	RIIR	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Apropiado para recortes métricos
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Se incluye contratuercas hexagonales en el envío

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	42652	Altura de montaje	43,9 mm
	EAN	4251269309083	Diámetro externo	39 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
	Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M25
	Máximo diámetro del cable	12 mm	Rosca	M25 x 1,5
	Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
	Altura	54,9 mm	Rango de sujeción	3 - 12 mm
			Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm


	Ref.	50652	Altura de montaje	43,9 mm
	EAN	4251269315039	Diámetro externo	39 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
	Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M25
	Máximo diámetro del cable	12 mm	Rosca	M25 × 1,5
	Color	negro	Longitud de rosca	11 mm
	Altura	54,9 mm	Rango de sujeción	3 - 12 mm
			Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm

	Ref.	42653	Altura de montaje	49,4 mm
	EAN	4251269309090	Diámetro externo	46 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	32,3 mm
	Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M32
	Máximo diámetro del cable	18 mm	Rosca	M32 × 1,5
	Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
	Altura	60,4 mm	Rango de sujeción	6 - 18 mm
			Rango de sujeción	1 x 6 - 18 mm

	Ref.	50653	Altura de montaje	49,4 mm
	EAN	4251269315046	Diámetro externo	46 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	32,3 mm
	Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M32
	Máximo diámetro del cable	18 mm	Rosca	M32 × 1,5
	Color	negro	Longitud de rosca	11 mm
	Altura	60,4 mm	Rango de sujeción	6 - 18 mm
			Rango de sujeción	1 x 6 - 18 mm


	Ref.	42654	Altura de montaje	54,9 mm
	EAN	4251269309106	Diámetro externo	54 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
	Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M40
	Máximo diámetro del cable	27 mm	Rosca	M40 × 1,5
	Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
	Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	12 - 27 mm
			Rango de sujeción	1 x 12 - 27 mm

	Ref.	50654	Altura de montaje	54,9 mm
	EAN	4251269315053	Diámetro externo	54 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
	Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M40
	Máximo diámetro del cable	27 mm	Rosca	M40 × 1,5
	Color	negro	Longitud de rosca	11 mm
	Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	12 - 27 mm
			Rango de sujeción	1 x 12 - 27 mm




Ref. **42655**
EAN **4251269309113**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **36 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **65,9 mm**

Altura de montaje **54,9 mm**
Diámetro externo **64 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 x 1,5**
Longitud de rosca **11 mm**
Rango de sujeción **22 - 36 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 36 mm**

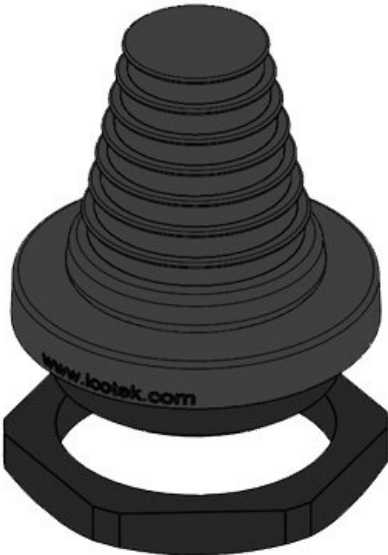


Ref. **50655** Altura de montaje **54,9 mm**
EAN **4251269315060** Diámetro externo **64 mm**
Unidad de embalaje **5** Recorte circular **50,4 mm**
Para número máximo de cables **1** Recorte métrico **M50**
Máximo diámetro del cable **36 mm** Rosca **M50 x 1,5**
Color **negro** Longitud de rosca **11 mm**
Altura **65,9 mm** Rango de sujeción **22 - 36 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 36 mm**




Ref. **42656**
EAN **4251269309120**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **50 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **82,4 mm**

Altura de montaje **71,4 mm**
Diámetro externo **77 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **11 mm**
Rango de sujeción **27 - 50 mm**
Rango de sujeción **1 x 27 - 50 mm**



Ref. **50656**
EAN **4251269315077**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **50 mm**
Color **negro**
Altura **82,4 mm**


Altura de montaje **71,4 mm**
Diámetro externo **77 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **11 mm**
Rango de sujeción **27 - 50 mm**
Rango de sujeción **1 x 27 - 50 mm**

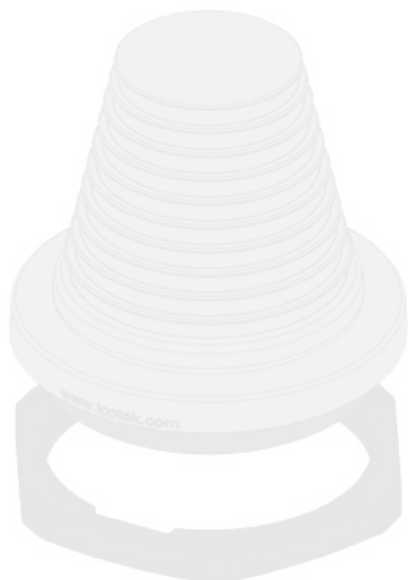


Ref.	42657	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269316975	Diámetro externo	89 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	75,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M75
Máximo diámetro del cable	60 mm	Rosca	M75 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	39 - 60 mm
		Rango de sujeción	1 x 39 - 60 mm

Ref.	50657
EAN	4251269317095
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	60 mm
Color	negro
Altura	82,4 mm

Altura de montaje	71,4 mm
Diámetro externo	89 mm
Recorte circular	75,5 mm
Recorte métrico	M75
Rosca	M75 x 1,5
Longitud de rosca	11 mm
Rango de sujeción	39 - 60 mm
Rango de sujeción	1 x 39 - 60 mm

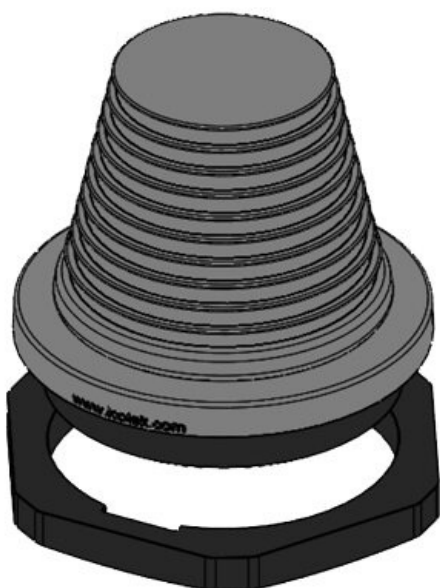

Ref.	42658	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269316982	Diámetro externo	99 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	85,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M85
Máximo diámetro del cable	70 mm	Longitud de rosca	14 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	48 - 70 mm
Altura	85,4 mm	Rango de sujeción	1 x 48 - 70 mm
		Rango de sujeción	mm

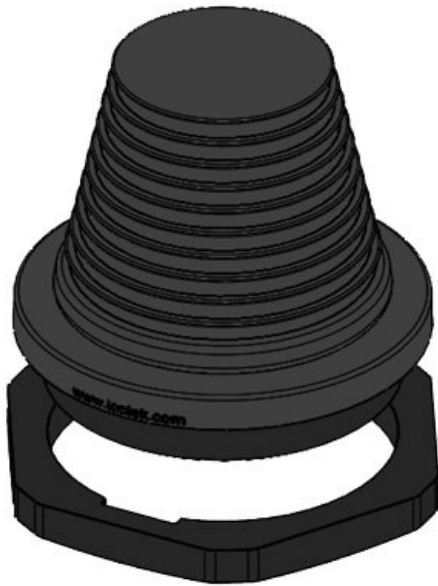

Ref.	50658	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269317101	Diámetro externo	99 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	85,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M85
Máximo diámetro del cable	70 mm	Longitud de rosca	14 mm
Color	negro	Rango de sujeción	48 - 70 mm
Altura	85,4 mm	Rango de sujeción	1 x 48 - 70 mm

icotek[®]
smart cable management