


KEL-QTA | Pasamuros insertable

para cables conectorizados, fabricado de elastómero / IP54

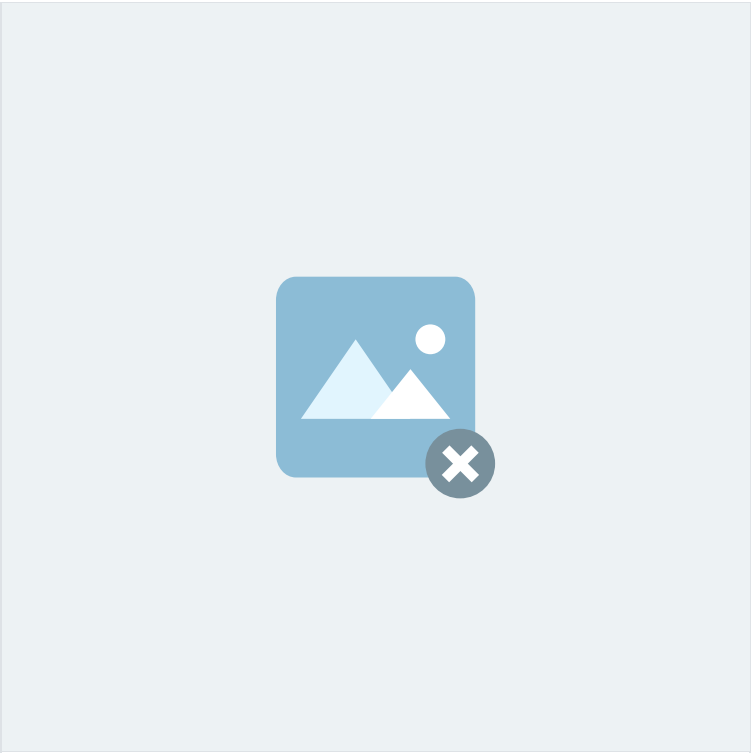

Placas de entrada de cables insertables, partidas (IP54) para cables conectorizados y sin conectores.

Las versiones rectangulares coinciden con las dimensiones de recorte para conectores industriales de 10 y 24 polos así como para recortes de 45,5 x 45,5 mm. Las versiones redondas encaja en recortes de 32 / 50 mm de diámetro.

El KEL-QTA conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conductores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

IP54

Made in Germany

UL US

RoHS compliant

RIIA

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV- ISO 4892-2A

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción
Altura de montaje	5 mm

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Disponible para una gama amplia de tamaños de recortes
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos




Ref.	43644
EAN	4251269310379
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Largo	142 mm
Ancho	44 mm

Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 x 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	4 x QT pequeño




Ref.	43645
EAN	4251269310386
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Largo	142 mm
Ancho	44 mm

Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Adecuado para insertos	4 x QT pequeño




Ref.	43642
EAN	4251269310355
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	26
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	16 mm
Largo	142 mm

Ancho	44 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño




Ref.	43643
EAN	4251269310362
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	26
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	16 mm
Largo	142 mm

Ancho	44 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño




Ref.	43656
EAN	4251269310409
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	14
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm
Largo	75 mm

Ancho	44 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	65 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño




Ref.	43659
EAN	4251269310423
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	14
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm
Largo	75 mm

Ancho	44 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	65 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño




Ref.	43655
EAN	4251269310393
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	22
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm
Largo	75 mm

Ancho	44 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	65 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño




Ref.	43658
EAN	4251269310416
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	22
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm
Largo	75 mm

Ancho	44 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	65 × 36 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño




Ref.	43660
EAN	4251269310430
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Largo	55 mm
Ancho	55 mm


Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	46 × 46 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	4 x QT pequeño




Ref.	43632
EAN	4251269310331
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte circular	32 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño



Ref.	43636
EAN	4251269310348
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte circular	32 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño



Ref.	43622
EAN	4251269310317
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	8
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte circular	50 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño



Ref.	43626
EAN	4251269310324
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	8
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte circular	50 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño