


KEL-SCDP | Membrana pasacables flexible para encajar

para cables con Ø 1 -36 mm / IP65

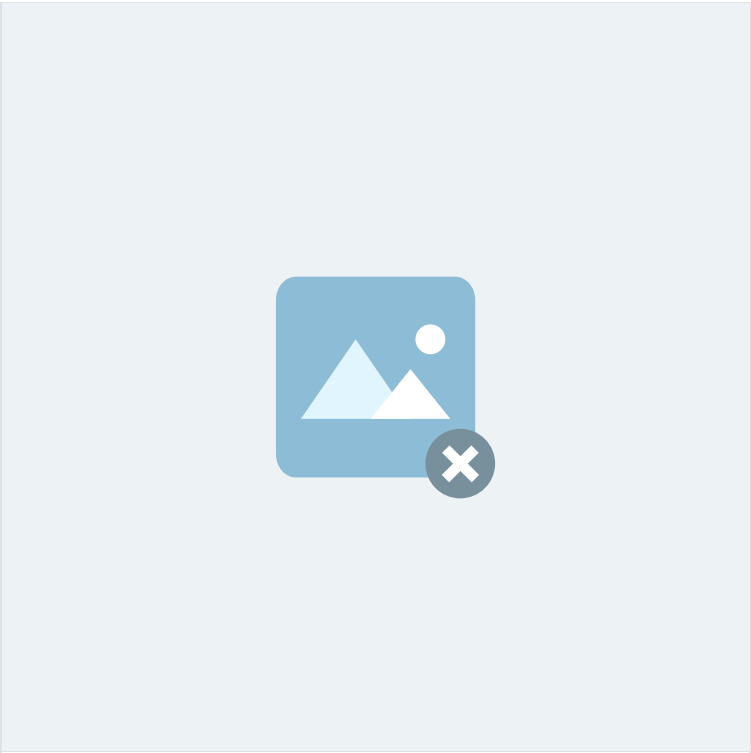

La membrana pasacables KEL-SCDP permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Quite capas de la membrana: diámetro de cable menor del 15-25%. Los diámetros correspondientes están marcados en los pasacables.

Otra ventaja destacable es su facilidad de montaje. El KEL-SCDP se inserta en cantos de chapa redondos para espesores de 1.5 hasta 4.0 mm.

La versión KEL-SCDP-RW está certificada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545-2 HL3 y EN 1363-1).

Temperatura de funcionamiento:
KEL-SCDP: -40 C° hasta 80 C° (estático)
KEL-SCDP-RW: -40 C° hasta 90 C° (estático)

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

RoHS compliant


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios


- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas

Tipos y tamaños de productos




Ref.	43477
EAN	4251269336867
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	7,2 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	19 mm
Recorte circular	12 mm
Recorte métrico	M12
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	No
Rango de sujeción	1 x 1 - 7.2 mm




Ref. **43487**
EAN **4251269336898**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **19 mm**
Recorte circular **12 mm**
Recorte métrico **M12**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 1 - 7.2 mm**




Ref. **43478**
EAN **4251269336874**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **23 mm**
Recorte circular **16 mm**
Recorte métrico **M16**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 9,5 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **43488**
EAN **4251269336904**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **23 mm**
Recorte circular **16 mm**
Recorte métrico **M16**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 9,5 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **43479**
EAN **4251269336881**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **13 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 5 - 13 mm**




Ref. **43489**
EAN **4251269336911**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **13 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **27 mm**
Recorte circular **20 mm**
Recorte métrico **M20**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 5 - 13 mm**




Ref. **43480**
EAN **4251269320811**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 5 - 16 mm**




Ref. **43490**
EAN **4251269320859**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **32 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 5 - 16 mm**




Ref. **43481**
EAN **4251269320828**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 22 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 5 - 22 mm**




Ref. **43491**
EAN **4251269320866**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **5 - 22 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 5 - 22 mm**




Ref. **43482**
EAN **4251269320835**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **47 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 8 - 28 mm**




Ref. **43492**
EAN **4251269320873**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **47 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sí**
Rango de sujeción **1 x 8 - 28 mm**



Ref. **43483**
EAN **4251269320842**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **36 mm**
Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**

Diámetro externo **57 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Rango de sujeción **1 x 8 - 36 mm**



Ref.	43493
EAN	4251269320880
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	36 mm
Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm

Diámetro externo	57 mm
Recorte circular	50,4 mm
Recorte métrico	M50
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	8 - 36 mm
EN 45545-2 HL3	Sí
Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

icotek[®]
smart cable management