


KEL-U | KEL-E | Pasamuros partido

para cables conectorizados / IP54 / UL Type 12

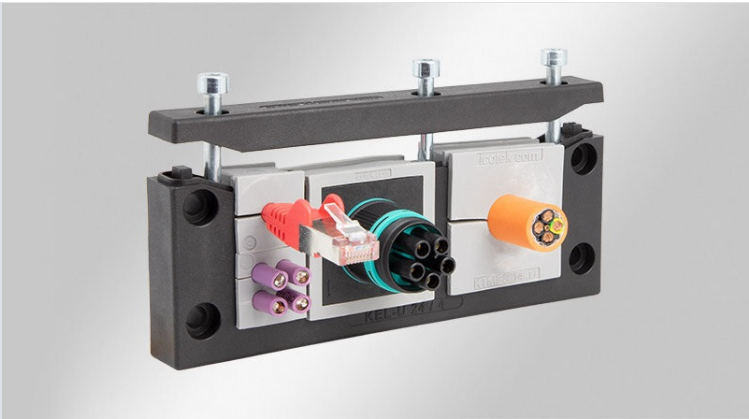

Pasamuros partido para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12. Paso, sellado y proporcionando un sistema antitracción, para diámetros de cables desde 1 hasta 35 mm.

El pasamuros partido es fácil de instalar. Los [insertos para cables](#) se colocan dentro de compartimentos y se fijan con seguridad al marco durante el montaje.

El marco KEL-U coincide con las dimensiones de recorte para conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir bien un recorte de 36 mm ó de 46 mm de altura, dependiendo de los cables que se van a conectar. El marco KEL-U-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. Los marcos se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el [marco KEL-SNAP](#).

La versión KEL-E es especialmente apropiada para conectores planos. El marco pequeño es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable. También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Resistente a rayos UV, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción en el KEL-SNAP, Montaje con tornillos
Altura de montaje	17 mm

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Forma que ahorra espacio
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos




Ref.	54241
EAN	4251269315725
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño




Ref. **54241.200**
EAN **4251269315732**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **40**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **10 x KT pequeño**




Ref. **54247**
EAN **4251269315763**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **54247.200**
EAN **4251269315770**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **54244**
EAN **4251269315749**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **54244.200**
EAN **4251269315756**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref.	54168	Altura	17 mm
EAN	4251269315626	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	8 x KT pequeño




Ref.	54168.200	Altura	17 mm
EAN	4251269315633	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	8 x KT pequeño




Ref.	54165	Altura	17 mm
EAN	4251269315602	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	17	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 1 x KT grande



Ref.	54165.200	Altura	17 mm
EAN	4251269315619	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	17	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 1 x KT grande




Ref.	54162	Altura	17 mm
EAN	4251269315589	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	2	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	2 x KT grande




Ref. **54162.200**
EAN **4251269315596**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **2 x KT grande**




Ref. **54216**
EAN **4251269315701**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**




Ref. **54216.200**
EAN **4251269315718**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**




Ref. **54212**
EAN **4251269315688**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **54212.200**
EAN **4251269315695**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref.	54204	Altura	17 mm
EAN	4251269315640	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 × 46 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño




Ref.	54204.200	Altura	17 mm
EAN	4251269315657	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 × 46 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño




Ref.	54206	Altura	17 mm
EAN	4251269315664	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 × 46 mm
Para número máximo de cables	1	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	1 x KT grande




Ref.	54206.200	Altura	17 mm
EAN	4251269315671	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 × 46 mm
Para número máximo de cables	1	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	1 x KT grande




Ref.	42250	Altura	17 mm
EAN	4251269308376	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	112 × 24 mm
Para número máximo de cables	20	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	5 x KT pequeño




Ref.	42250.200	Altura	17 mm
EAN	4251269308383	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	112 × 24 mm
Para número máximo de cables	20	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	5 x KT pequeño




Ref.	42259	Altura	17 mm
EAN	4251269308413	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 × 24 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño




Ref.	42259.200	Altura	17 mm
EAN	4251269308420	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 × 24 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño




Ref.	42258	Altura	17 mm
EAN	4251269308390	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	65 × 24 mm
Para número máximo de cables	12	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	3 x KT pequeño



Ref.	42258.200	Altura	17 mm
EAN	4251269308406	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	65 × 24 mm
Para número máximo de cables	12	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	3 x KT pequeño




Ref.	42249	Altura	17 mm
EAN	4251269308352	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	43 × 24 mm
Para número máximo de cables	8	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	39 mm	Adecuado para insertos	2 x KT pequeño




Ref. **42249.200**
EAN **4251269308369**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **73 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **43 x 24 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**



Ref. **42261**
EAN **4251269332500**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **52 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **21 x 27 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**



Ref. **42261.200**
EAN **4251269333286**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **52 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **21 x 27 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Adecuado para insertos **1 x KT pequeño**